



# Cloud Connect Advanced (CCA) and Accessories Kit

Datový záznamník/brána, přístupový bod Tigo (TAP), napájecí zdroj a varianty venkovního krytu

Jednotka Cloud Connect Advanced (CCA) je kompaktní, výkonná datová a komunikační brána, která zajišťuje monitorovací a bezpečnostní schopnosti výkonové elektroniky na úrovni modulu Tigo TS4 (MLPE). Varianty sady CCA poskytují všechny součásti potřebné pro komunikaci mezi střídači, jednotkami TAP, jednotkami TS4 a platformou Tigo Energy Intelligence.


## CCA

- Shromažďuje data až z 900 jednotek TS4 prostřednictvím až sedmi přístupových bodů TAP
- Slouží k připojení ke kabelovým a bezdrátovým sítím
- Obsahuje multifunkční kontrolku stavu LED
- Konfigurace a uvedení do provozu pomocí aplikace Tigo Energy Intelligence (EI)
- Monitorování zařízení třetích stran přes sběrnici Modbus

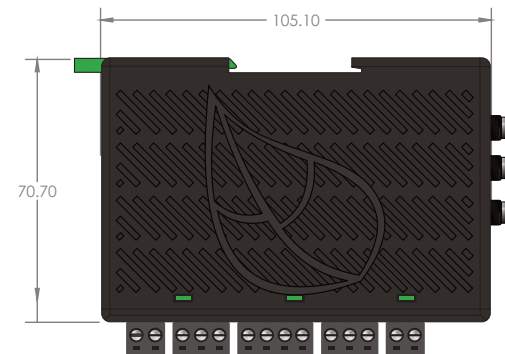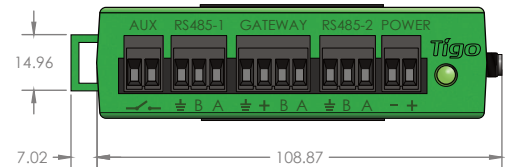


## TAP

- Shromažďuje data až z 300 jednotek TS4
- Bezdrátové síťová komunikace
- Škálovatelná architektura
- Snadná montáž na rámy modulů bez použití nástrojů

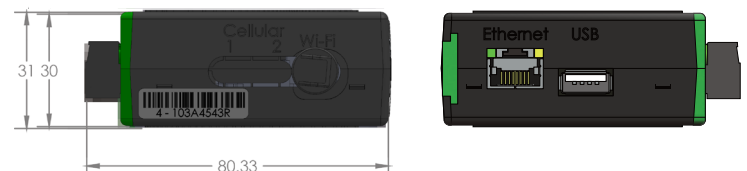

## Napájecí zdroj / venkovní kryt

- Varianty zásuvek a napájecích zdrojů do lišty DIN
- Kompaktní provedení na lištu DIN
- Kryt IP67, NEMA 4

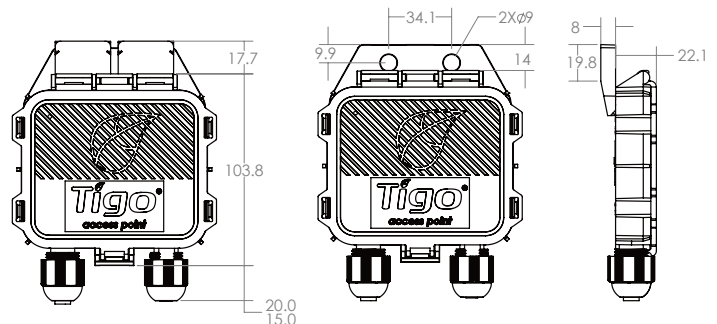

## Specifikace

### CCA

Vstupní napětí	2 TAPs nebo méně: 12-24V <sub>DC</sub> ±2% 3 TAPs nebo více: 24V <sub>DC</sub> ±2%
Vstupní proud	1 A
Příkon (až 7 přístupových bodů TAP)	3 – 10 W
Rozměry (V/S/H)	31 x 115,5 x 71,5 mm (1,2 x 4,5 x 2,8 in)
Hmotnost	126 g (0,28 lbs)
Rozsah provozních teplot	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Maximální nadmořská výška	3000 m (9840 ft)
Chlazení	Přirozená konvekce

### TAP

Rozsah provozních teplot	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Třída ochrany	IP68/NEMA 4X

### Napájecí zdroje / Venkovní kryt

Rozsah provozních teplot	-20 – 70°C (-4 – 185°F)
Vstupní napětí	50/60Hz, 100 – 240 V <sub>AC</sub>
Příkon (až 7 přístupových bodů TAP)	3 – 15 W
Rozměry (V/S/H)	203 x 115 x 278,4 mm (8 x 4,5 x 11 in)
Hmotnost (s CCA a napájecím zdrojem)	1,1 kg (2,4 lbs)
Třída ochrany	IP67/NEMA 4X
Chlazení	Přirozená konvekce

Obsahuje montážní držák na DIN lištu\*

## Objednávací Informace

344-00000-52	Sada CCA s přístupovým bodem TAP, napájecí zdroj na lištu DIN*
348-00000-52	Sada CCA s přístupovým bodem TAP, napájecí zdroj na lištu DIN, venkovní kryt*
346-00000-00	Přístupový bod CCA, samostatný

## Dodatečné zdroje

