



106901





LANUS ROUND S 15000/840 A60

8596328069017



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40–45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 151 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 9
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 15
- Účinník: 0,95
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: hliníková slitina černé barvy (RAL 9011)
- Difuzor: čiré PMMA s integrovanou optikou
- Těsnění: silikonové těsnění
- Připojení: třížilovým kabelem 0,4m CYSY 3x1mm2
- Svítidlo do průmyslového prostředí pro instalaci na vysoké stropy bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Vhodné pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, venkovní a interiérové průmyslové objekty.
- Čiré PMMA s integrovanou optikou s Fresnelovými čočkami, úhel 60°
- Elektronický driver ON/OFF (AC, stmívatelný 1-10V, ovládaný dvoužilovým kabelem 2x1mm2)
- Dodáno vč. závěsného oka

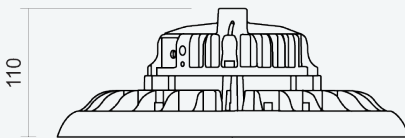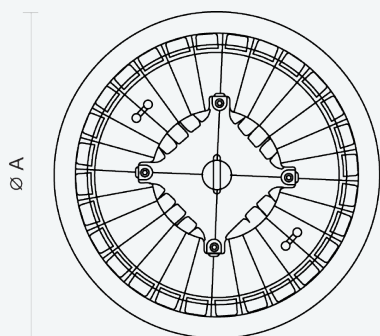

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]
106901	LANUS ROUND S 15000/840 A60	45	15590	14340	94,8	151	2,1	300

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



