




η_{ef} (lm/W)
141-160



EPD Z60



EPD Z90



EPD Z25AS

Přisazená LED svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

Symetrické liniové PMMA čočky

Z60 – hlubokozářič 60°

Z90 – širokozářič 90°

Z25AS – asymetrická optika

Aplikace:

Přisazená montáž pomocí magnetických držáků (součást balení)

Závěsná montáž pomocí závěsu - volitelné příslušenství


Příslušenství:

ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs

ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs










2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	○	○	✗	●
●	○	○	○	○	○	○	✗	✗

● standard ○ volitelné ✗ nelze

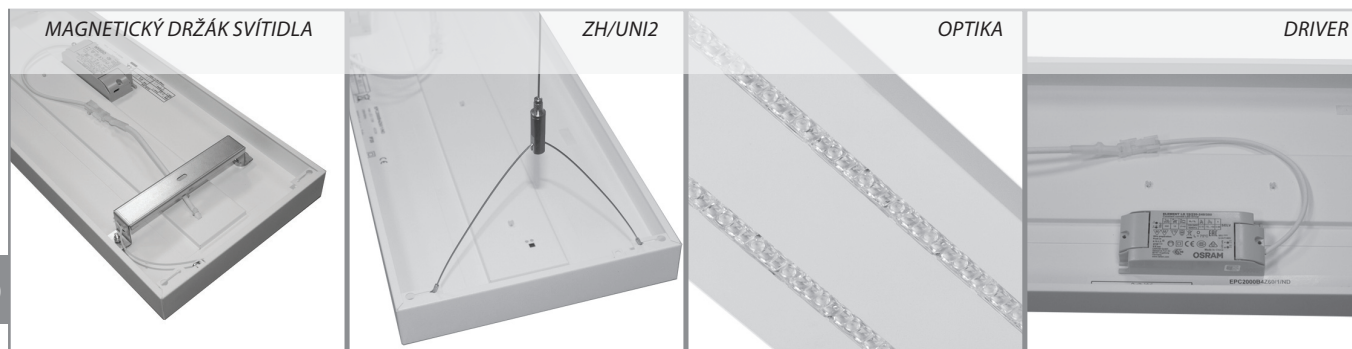

Kódové označení svítidla: EPD4000RS3Z60/2/ND

EPD	4000	R	S	3	Z60	/2	/ND
Typ svítidla EPD – dělené úzké optiky	Výkon svítidla	Tvar svítidla R – obdélník S – čtverec	Délka korpusu: XS = cca 400 mm S = cca 600 mm M = cca 1200 mm	Teplota chromatičnosti 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5700K	Typ optiky: Z60 – hlubokozářič 60° Z90 – širokozářič 90° Z25AS – asymetrická optika	Počet LED modulů EPD	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. střimivatelny DALI

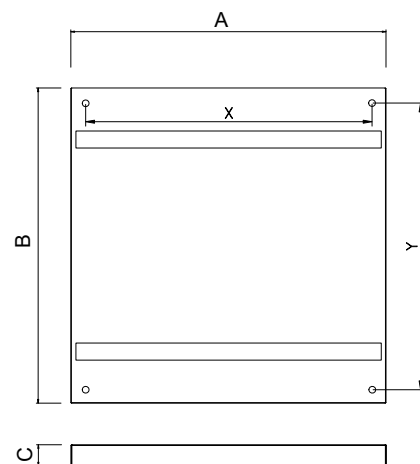

	W	lm (Z60, Z90, Z25AS)	A	B	C	X	Y	kg
EPD1000 RXS /05	8	1 000	375	225	40	270	-	0,8
EPD1500 RXS /05	10	1 300						
EPD2000 RS /1	14	2 000						
EPD4000 RS /2	27	3 800	655	595		500	500	1,2
EPD2000 SS /1	14	2 000						
EPD4000 SS/2	27	3 800						
EPD4000 SS /3	25	4 000	1230	225	1070	-	2,0	
EPD4000 RM /1	27	3 800						
EPD6000 RM /2	41	5 900						
EPD8000 RM /2	54	7 700						

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.