




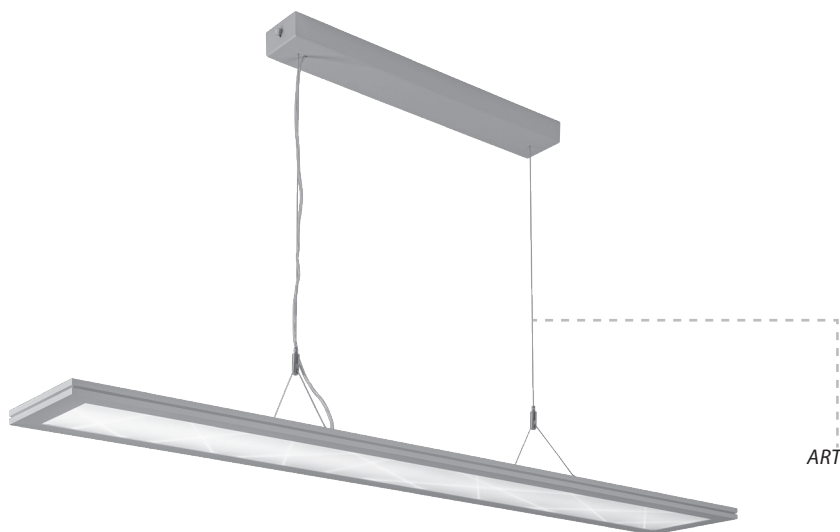

η_{ef} (lm/W)
86-118



ART5000 DI18



ART5000 DI15

Závěsná LED svítidla pro přímo/nepřímé osvětlení

Těleso:

Šedivý (RAL 9006) hliníkový rámeček, volitelně i v jiných odstínech - viz str. 95

Kovová stropní montura.

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický nebo opálový kryt


Aplikace:

- závěsná montáž
- kancelářské, obchodní a společenské prostory


Poznámka:

Do světlovodivé desky je možno laserem vygravírovat volitelné motivy. Výchozí provedení svítidla je bez motivu.

ART Dekor A




ART Dekor B



2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	○	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	○	○	○	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze


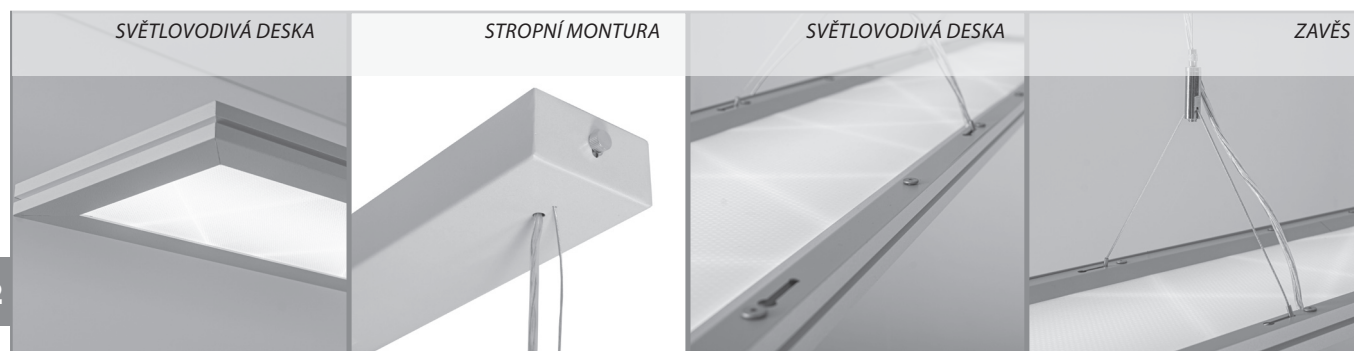


Kódové označení svítidla: ART5000DI18M3GPNA/DALI

ART	5000	DI18	M	3	G	P	N	A	/DALI
Typ svítidla závěsné	Výkon svítidla	Řízení: DI18 – jednobáňové, 80% direkt DI15 – jednobáňové, 50% direkt DI2 – dvoubáňové řízení RGB – barevná indirekt, složka MIXW - proměnná teplota chromatičnosti	Délka korpusu: M = obdélník 1210x200 mm	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K	Barva rámečku W= bílá B = černá G = šedá	Způsob montáže montury P= přisazené V= vestavné	Kryt N – prizma O - opal	Dekorativní motiv:	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI

Základní varianty svítidla ART:

		křivka / polar	direct	indirect	control
ART	Pouze přímé osvětlení		100%	0%	ON/OFF DALI
ART.... DI18	Jednobáňové provedení, direkt 80% / indirekt 20%		80%	20%	ON/OFF DALI
ART.... DI15	jednobáňové provedení, direkt 50% / indirekt 50%		50%	50%	ON/OFF DALI
ART.... DI2	dvoubáňové provedení, s volitelným poměrem přímé a nepřímé složky (direkt 0-50% / indirekt 0-50%)		0% -50%	0% -50%	ON/OFF DALI BT
ART.... RGB	direkt/indirekt s RGB indirektním osvětlením		0% -50%	0% -50%	BT RGB
ART.... MIXW	direkt/indirekt dvoubáňový DALI tunable white		0% -50%	0% -50%	DALI TW BT TW
ARTSRS	varianta se systémem bezdrátového řízení PHILIPS EASY AIR		0% -50%	0% -50%	EASY AIR

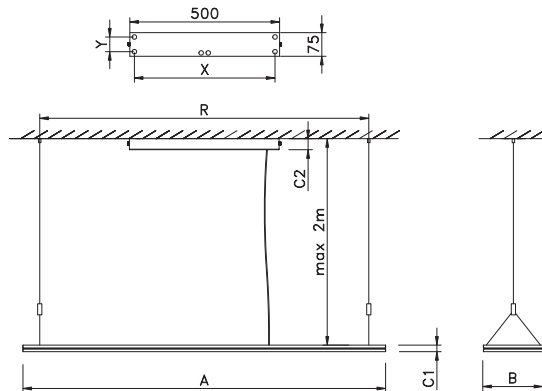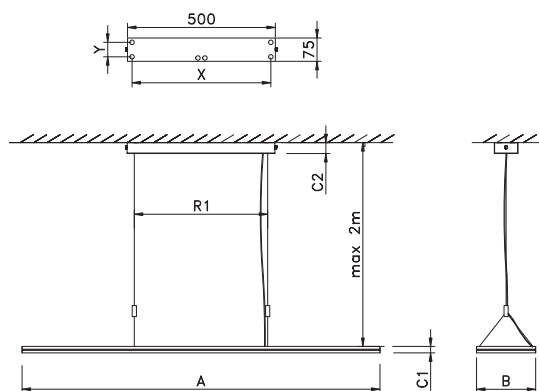

	W	lm	A	B	C1	C2	X	Y	R	R1	kg
ART 5000 DI 1	45	5300	1210	200	22	37	440	45	1030	440	5
ART 7000 DI 1	75	7400									5,2
ART 5000 DI 2	50	4800									
ART 5000 DI 2 MIXW	44	3800									

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.