List technických údajů

Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Art.-Nr. 2001810

B9/T...: sestává ze dvou různých bezhalogenových plastových komponent,
8 vývody se závitem (PG16) s průraznou membránou (pro průměr kabelu do 15 mm) v oblasti dna.
Při použití kabelových vývodek (dodatečné odlehčení tahu) není nutné odstraňovat membránu (úspora času). Stupeň krytí IP 67 při použití průrazné membrány a při použití kabelové vývodky bez odstranění průrazné membrány.
Jmenovité napětí 400 V; jmenovitý průřez 4 - 6 mm².
Víko se našroubuje pomocí 4 předmontovaných, neztratitelných rychloupevnění víka (180°).
Upevňovací otvory jsou navíc vystříknuty měkkou plastovou komponentou, pro průměr šroubu 5 mm (vzdálenost 75 mm). Vnitřní rozměry 98x98x40

IP 67 | 400 V | 4-6 mm² | 9 | Pg | 750°

PP Polypropylén

Další text k výrobku 1	B9/T prázdná a B9/T ČERVENÁ: 2 krytky upevňovacích šroubů a 1 upevňovací šroub B9/T NL
Text k výrobku rozsah dodávky	2 krytky upevňovacích šroubů a 1 upevňovací šroub

Kmenová data

Č. výr.	2001810
Typ	B 9 T
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Rozměr	110x110x50
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	20,40 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Art.-Nr. 2001810

Technické údaje

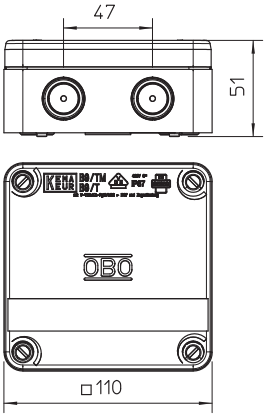

Délka	110,00 mm
Šířka	110,00 mm
Výška	51,00 mm
Vnitřní rozměry	98x98x40 mm
Rozměr D×Š×V	110x110x51 mm
Rozměr	110 x 110 x 51 mm
Možnost řazení	☑
Počet vstupů	9,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabelové vývodky
Druh průchodky pouzdra	Závit a těsnicí membrána
Provedení	prázdná
Jmenovité izolační napětí Ui	400,00 V
Vývody	8 vývody se závitem (PG16)
Vstup zezadu	☑
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	□
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☑
Max. průřez vodiče	6,00 mm²
S víčkem	Ano
S víkem	☑
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	4,00 - 6,00 mm²
Jmenovité napětí	400,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP67
Plombovatelné	☑
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivum	□