

Nerezová jímka s 1/2" G vnějším závitem a integrovanou kompresní armaturou pro snadnou instalaci pro jímková a kabelová čidla teploty 01DT., 22DT., 01CT., 22CT..




## Přehled typů

| Typ       | Délka jímky | Průměr jímky | Max. rychlost proudění | Hmotnost |
|-----------|-------------|--------------|------------------------|----------|
| A-22P-A06 | 50 mm       | 9 mm         | 29.5 m/s               | 0.065 kg |
| A-22P-A08 | 100 mm      | 9 mm         | 13.6 m/s               | 0.075 kg |
| A-22P-A10 | 150 mm      | 9 mm         | 8.7 m/s                | 0.085 kg |
| A-22P-A12 | 200 mm      | 9 mm         | 5.4 m/s                | 0.095 kg |
| A-22P-A29 | 250 mm      | 9 mm         | 4.5 m/s                | 0.10 kg  |
| A-22P-A14 | 300 mm      | 9 mm         | 2.4 m/s                | 0.11 kg  |
| A-22P-A16 | 450 mm      | 9 mm         | 1.0 m/s                | 0.14 kg  |

## Technická data

|                   |                  |                                                                                            |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkční data      | Použití          | Voda<br>Směs vody s glykolem                                                               |
|                   | PN               | 40                                                                                         |
| Materiály         | Materiál sondy   | Nerezová ocel                                                                              |
|                   | Materiál jímky   | Obráběný díl: V4A (1.4404)<br>Potrubí: V4A (1.4571)<br>Tlakový šroub: polyamid (PA66/GF25) |
|                   |                  |                                                                                            |
| Bezpečnostní data | Standard kvality | ISO 9001                                                                                   |
|                   | Teplota kapaliny | Až do max. 200°C                                                                           |

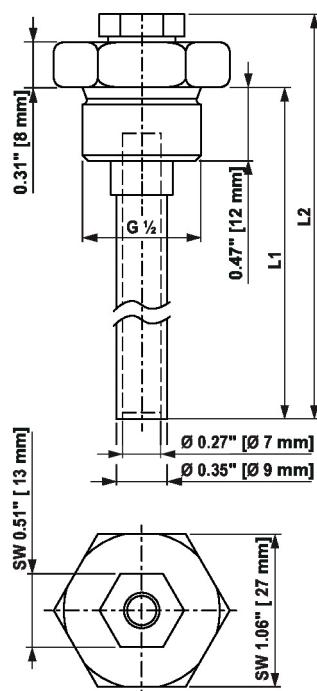

| Typ       | L1              | L2              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| A-22P-A06 | 1.41" [36 mm]   | 1.93" [49 mm]   |
| A-22P-A08 | 3.38" [86 mm]   | 3.90" [99 mm]   |
| A-22P-A10 | 5.35" [136 mm]  | 5.87" [149 mm]  |
| A-22P-A12 | 7.32" [186 mm]  | 7.83" [199 mm]  |
| A-22P-A29 | 9.29" [236 mm]  | 9.80" [249 mm]  |
| A-22P-A14 | 11.26" [286 mm] | 11.77" [299 mm] |
| A-22P-A16 | 17.16" [436 mm] | 17.68" [449 mm] |