



Aktinické zářivky

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Insect traps
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
Životnost (jmen.)	9000 h
Light technical	
Kód barvy	10
Barevné konstrukce	Aktinické
Barevná souřadnice X (jmen.)	222
Barevná souřadnice Y (jmen.)	210
Pokles po 500 h	8 %
Pokles po 500 h	12 %
Pokles UV záření při 8000 h	16 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	0,36 A
Napětí (jmen.)	59 V
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T26 [T 26mm]

Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A záření za 100 h (IEC)	5,0 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150026325440
Objednací název produktu	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500263254
Objednací kód	26325440
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928048001003
Celková hmotnost kopie (kus)	71,000 g

Aktinické zářivky


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Fotometrické údaje

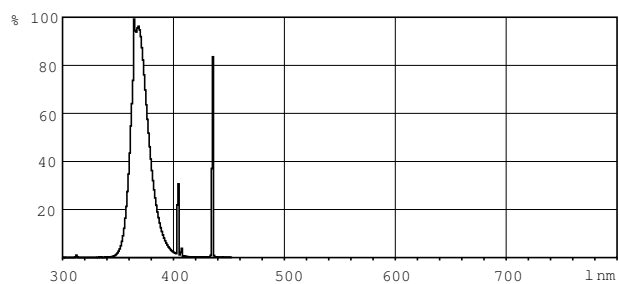

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

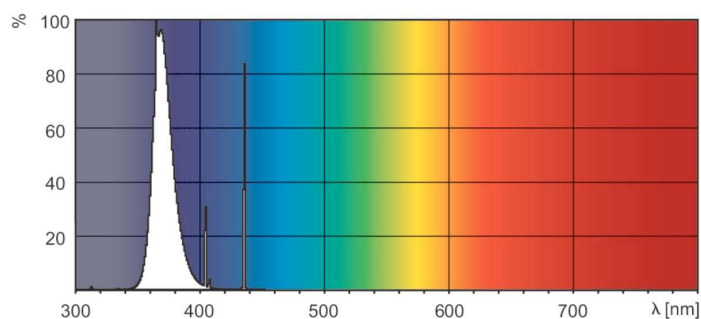

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

