


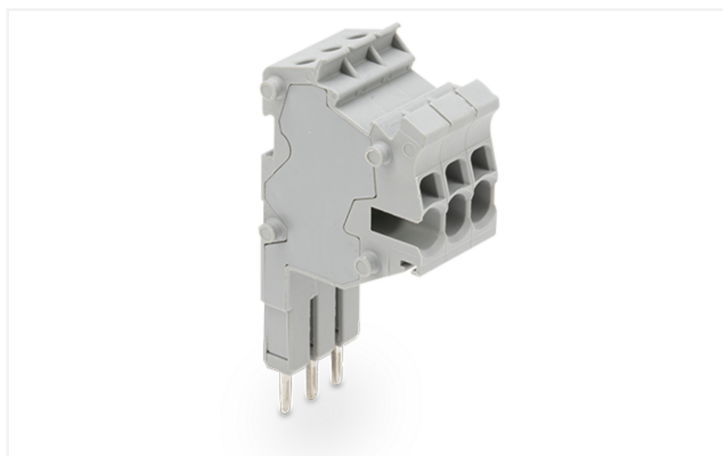

Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	500 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	18 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Všeobecné informace

Směr zapojení	Boční zapojení
---------------	----------------

Údaje o připojení

Připojovací body	3
Celkový počet potenciálů	3

Připojení 1

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Jmenovitý průřez	1,5 mm²
Plný vodič	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Plný vodič; připojení přímým zasunutím	0,75 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím	0,75 ... 1,5 mm² / 18 ... 16 AWG
Upozornění (průřez vodiče)	V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
Počet pólů	3



Fyzické údaje	
Šířka	12,6 mm / 0.496 palců
Šířka modulu	4,2 mm / 0.165 palců

Mechanické údaje	
Úroveň pro značení	Středové/boční značení

Atesty/certifikáty	
General approvals	Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL 6746
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2135410.01



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2001-553	↓

Documentation			
Bid Text			
2001-553	19.02.2019	xml 3.43 KB	↓
2001-553	02.08.2018	docx 14.89 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2001-553



CAE data

WSCAD Universe
2001-553



ZUKEN Portal
2001-553




Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Všechny druhy vodičů na jednom místě




Připojení vodiče

- Pomocí ovládacího nástroje pro jemně laněné vodiče bez dutinky
- Přímým zasunutím plných vodičů




Modulární konektory TOPJOB® S umožňují připojit vodiče stejné velikosti jako používané svorky.

Odlehčení tahu



Naklapnutí na podložku pro odlehčení tahu.

Zkoušení



Konektory TOPJOB® S se zkušební zdíčkou Ø 2 mm pro zkoušení napětí pomocí 2pólové zkoušečky napětí