

ETITEC C T2 275/20 1+0



Specifikace

Kód ETI	002440393
Popis	ETITEC C T2 275/20 1+0
Funkce	SPD
Typ	T2
Max. výbojový proud I _{max} (8/20ms) (kA)	40
Dálková signalizace	Ne
Typ sítě	TN
Skupina katalogu	ETITEC C
In (8/20)	20
Počet modulů	1
Up - Úroveň ochrany napětí (kV)	1,5
Svodový proud	Ano
Aplikovaná technologie	MOV
Vestavná hloubka (mm)	66
AC max continuous operating voltage U _c	275

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000941
Název třídy	Surge protection device for power supply systems
System configuration DC	
System configuration IT	
System configuration TN	1
System configuration TN-C	1
System configuration TN-S	1
System configuration TT	
System configuration other	
Number of conductors (without earthing)	1
Nominal discharge surge current (8/20)	20
Nominal voltage AC	230
Short-circuit breaking capacity (I _{sc})	25
Max. continuous voltage AC	275
Max. discharge surge current (8/20)	40
Mounting method	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size	1 modular spacing
Voltage protection level	1,5
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)	35
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)	25
With remote signalling contact	
Integrated backup fuse	
Signalling at the device	Optical
Category type 2	1
Degree of protection (IP)	IP20


Rozměrový výkres

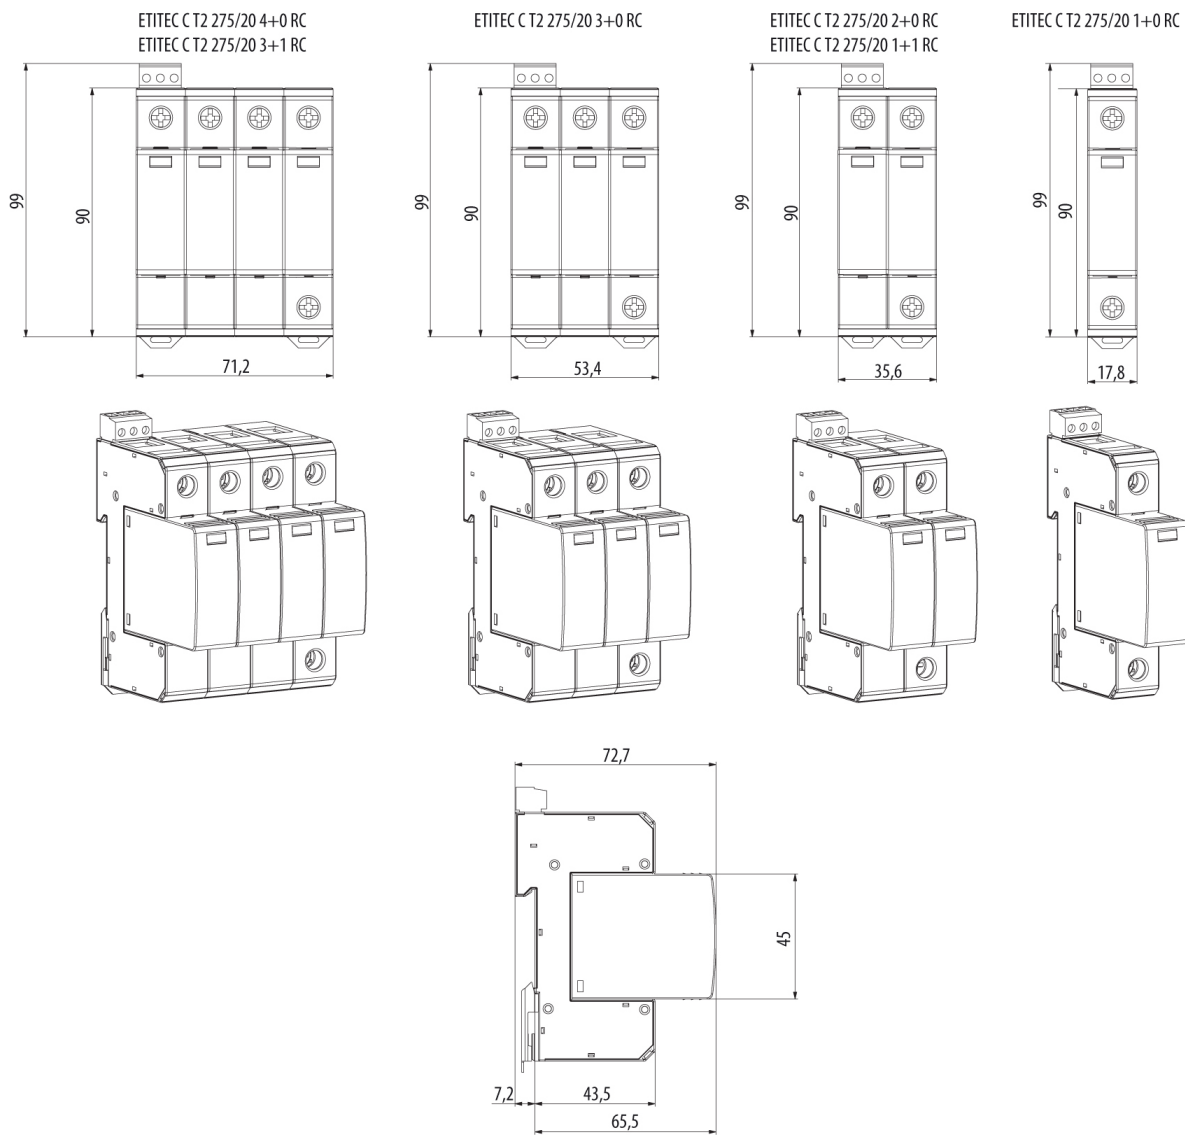


Symbol/připojení




ETITEC CT2 G




ETITEC CT2 1+0 RC




ETITEC CT2 1+1 RC




ETITEC CT2 2+0 RC

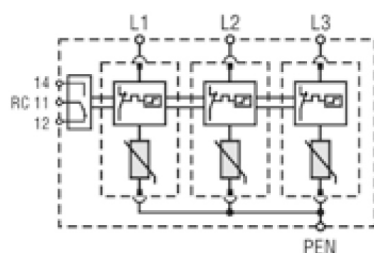

ETITEC CT2 3+0 RC

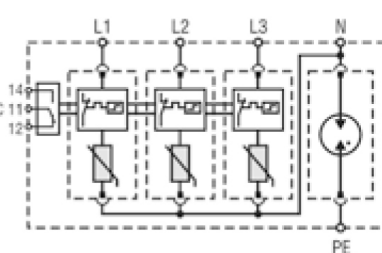

ETITEC CT2 3+1 RC

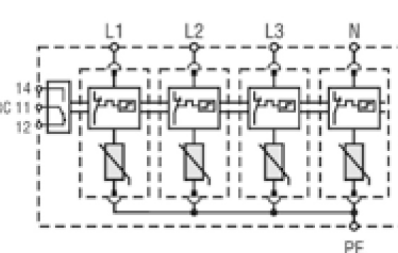

ETITEC CT2 4+0 RC