

ETITEC FILT D 20/275F 8A G



Specifikace

Kód ETI	002441712
Popis	ETITEC FILT D 20/275F 8A G
Typ	T3
AC max continuous operating voltage U_c	275V
U_p - Úroveň ochrany napětí (kV)	0.8kV
Svodový proud	Ano
Aplikovaná technologie	MOV
Dálková signalizace	Ne
Počet modulů	1
Funkce	SPD
Skupina katalogu	ETITEC FILT

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC001466
Název třídy	Lightning current arrester for data networks/MCR-technology
Max. continuous voltage DC	245V
Voltage protection level	800V
Mounting method	DIN rail (top hat rail) 35 mm
With remote signalling contact	Ne
Explosion-tested version	Ne

Rozměrový výkres

ETITEC D T3 275/3 1+0 RC

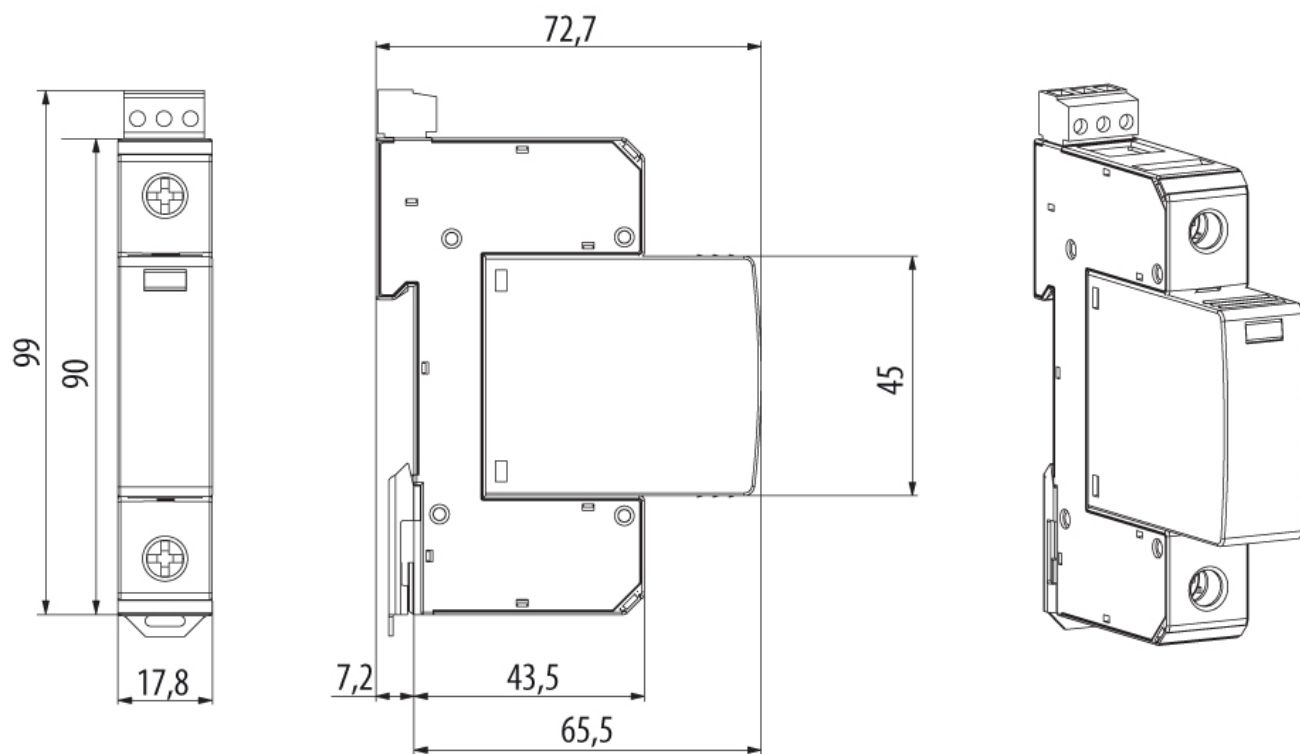

Symbol/připojení

