








22.64

22.64.0.xxx.4x10			
	U_N [12-24-110...120(110 V DC)-230...240(220 V DC)] V AC(50/60 Hz) / DC $U_{min}-U_{max}$ (0.85-1.1) U_N P 5 VA (50 Hz) / 5 W		
			
	4 NO (4310)	3 NO + 1 NC (4710)	2 NO + 2 NC (4610)
	63 A 440 V AC (EN 61095: 2009-EN 60947-4-1: 2009)		
	AC1/AC-7a (400 V) 24000 VA	 5000 W	
AC3/AC-7b (400 V) 30 A	 2000 W		
DC1 (30/110/220)V (63/4/1.2)A	CFL-LED 1500 W		
 (400-440 V AC) 15 kW			
	(-5...+55)°C		
IP20			

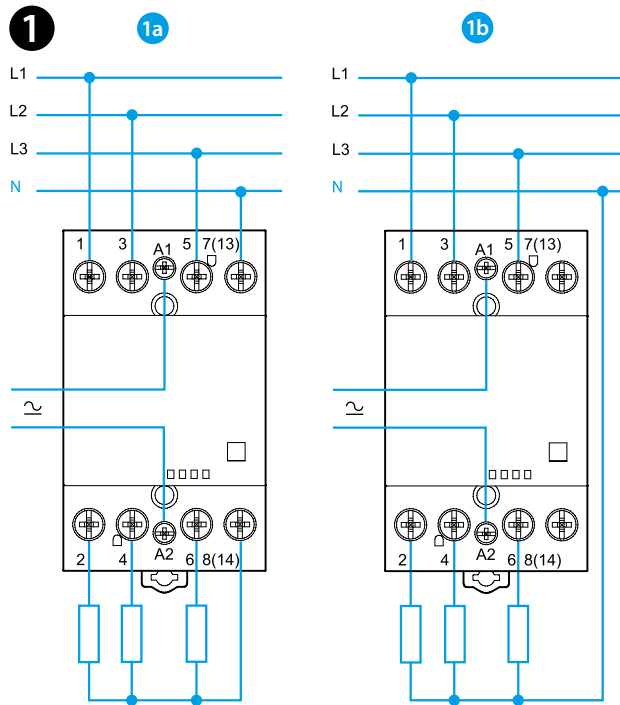

	022.63	2 NO (DPST-NO)
	022.65	1 NO (SPST-NO) + 1 NC (SPST-NC)
	AC1	6 A
	AC15 (230 V AC)	700 VA

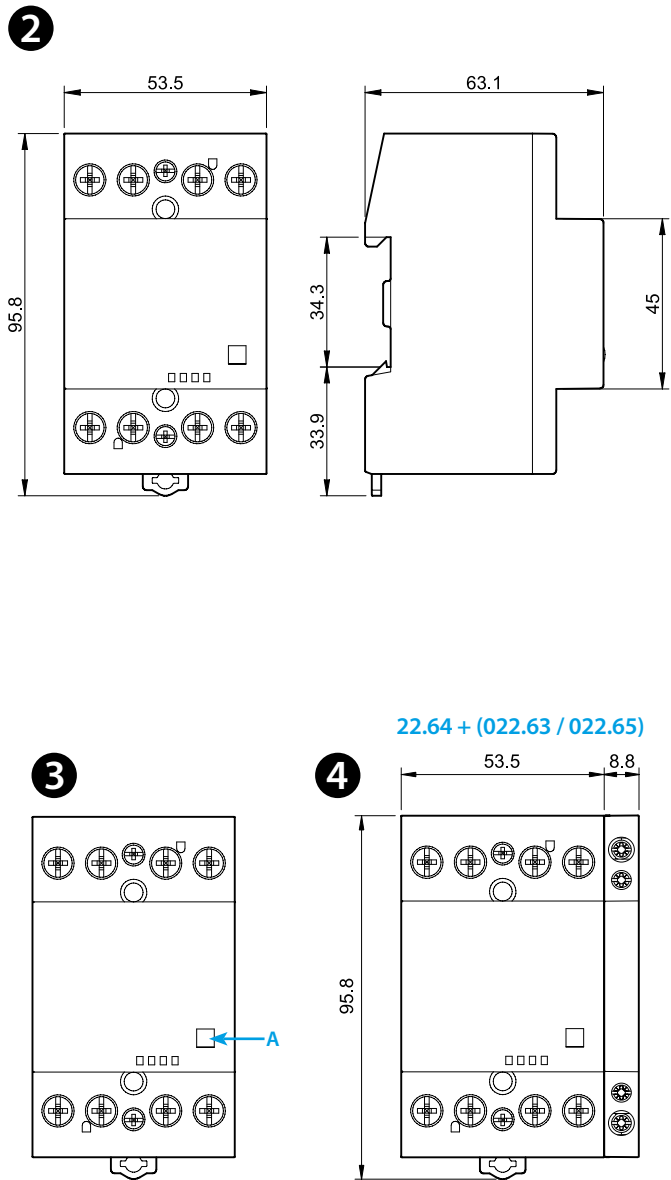

ČESKY

22.64 INSTALAČNÍ STYKAČ 63 A

Vyhovuje normě EN 61095: 2009 a normě EN 60947-4-1: 2009

- 1 ZAPOJENÍ**
1a Spínání 3 fází a N vodiče
1b Spínání 3 fází
- 2 ROZMĚRY**
- 3 ČELNÍ PANEL**
A Mechanická indikace stavu
- 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Snadnou a rychlou montáž ke stykači. Pomocný stykačový modul (022.63/022.65) pro "Rychlou montáž" k hlavnímu stykači

POZNÁMKA
- Maximální okolní teplota při 3 přilehlých stykačích je +40°C; pokud je instalováno více než 3 stykače, je nutná vzduchová mezera 9 mm
- Při 2 přilehlých stykačích je maximální okolní teplota +55°C; pokud je instalováno více než 2 stykače, je nutná vzduchová mezera 9 mm
- Doba rozběhu/návratu (20/45) ms