


Se svorkami nebo bez svorek

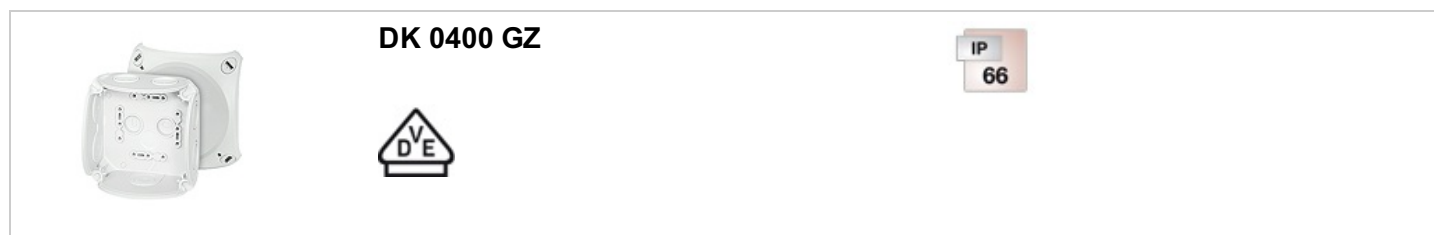


- bez svorek
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění Ø 9,0-17,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 6,0-15,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035
- K uzavření otevřených membrán použijte vývodky typu EDK. Krytí = IP 66.


jmenovité izolační napětí	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiál	PP (polypropylen)
krytí	IP 66
instalační šířka	83 mm
instalační výška	83 mm
max. instalační hloubka	55 mm
šířka	104 mm
výška	104 mm
hloubka	70 mm
hmotnost	0,122 kg
dle normy	IEC 60670-22

Výkresy


rozměrový výkres

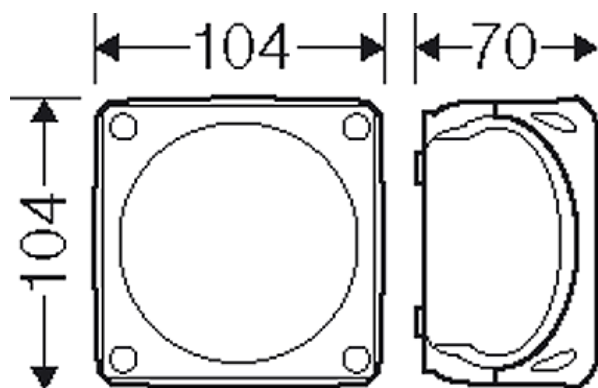


Se svorkami nebo bez svorek

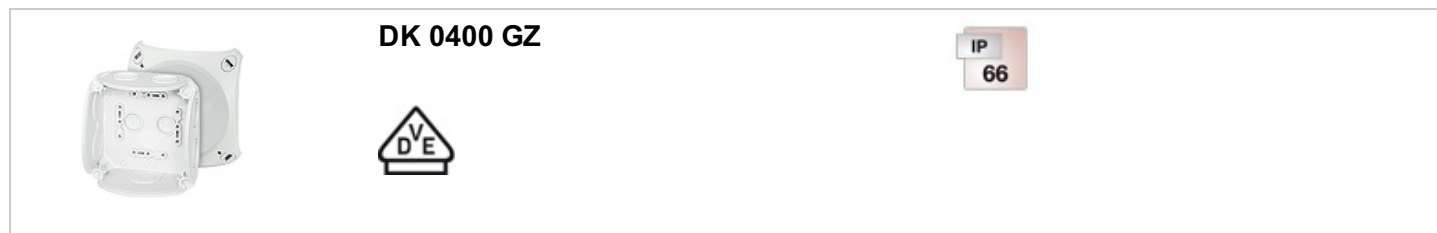

detailní rozměry

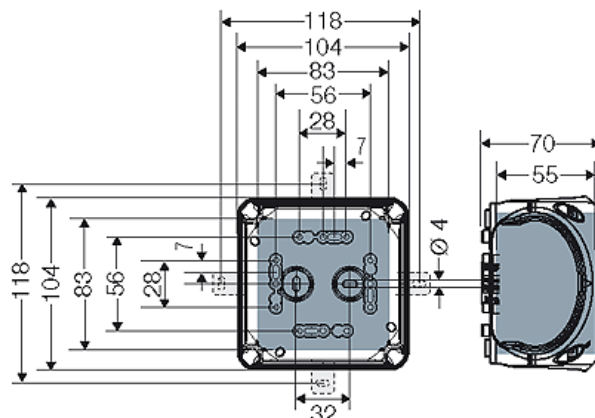

stěny rozvodnice

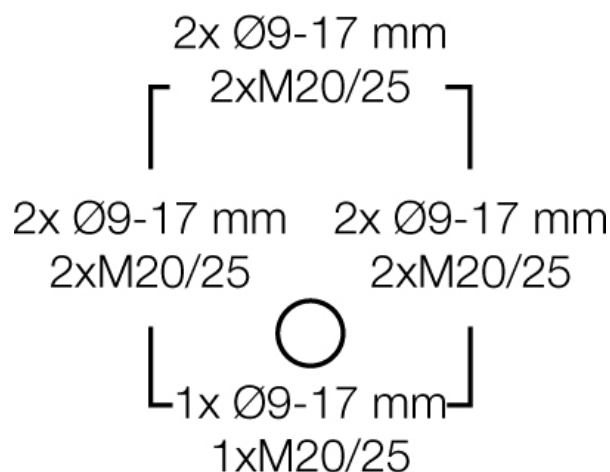

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí	Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříň a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace

Se svorkami nebo bez svorek



DK 0400 GZ

