


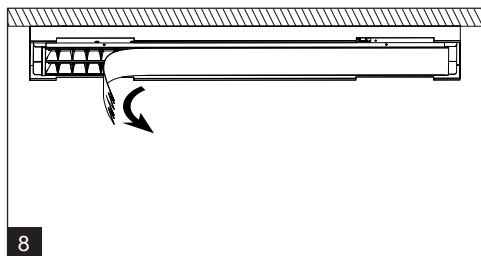
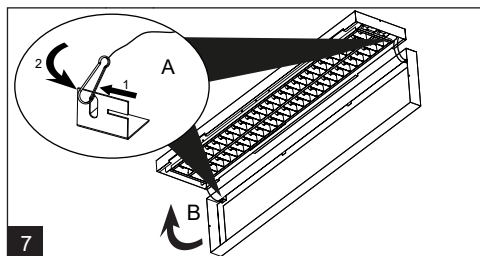
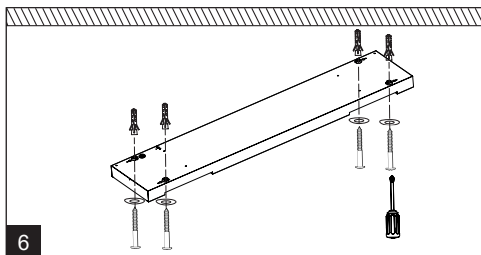
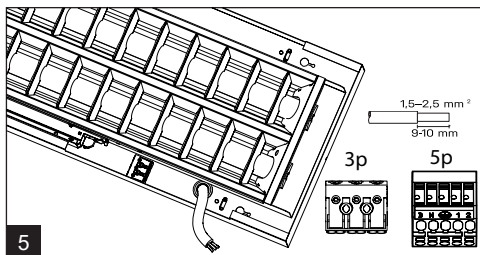
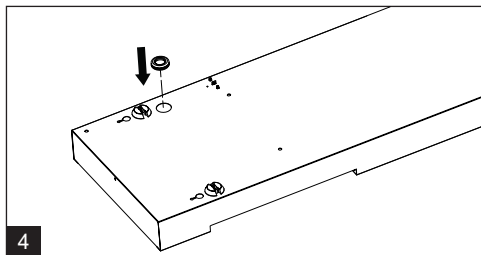
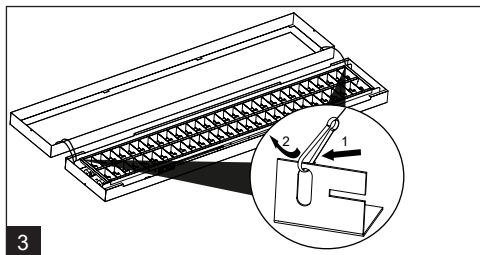




	A	B	C	D	E
LUXOR LED 1.2ft	664	160	56	450	120
LUXOR LED 1.4ft	1224	160	56	1030	120
LUXOR LED 1.5ft	1504	160	56	1310	120
LUXOR LED 2.2ft	664	242	56	450	200
LUXOR LED 2.4ft	1224	242	56	1030	200
LUXOR LED 2.5ft	1504	242	56	1310	200

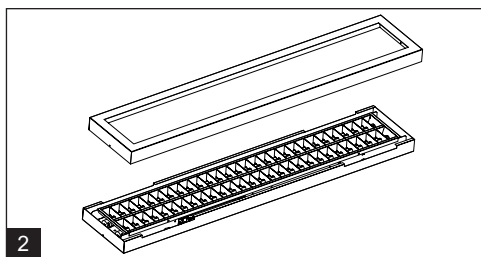


Pozice kabelových průchodek

Délka svítidla	A	B
1.2ft/2.2ft	122	27,5
1.4ft/2.4ft	127	27,5
1.5ft/2.5ft	267	27,5

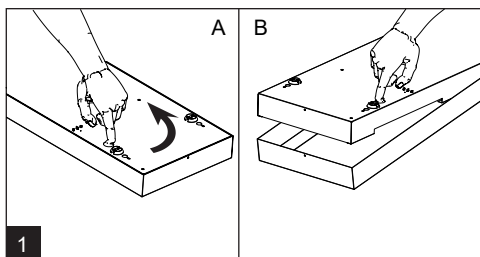

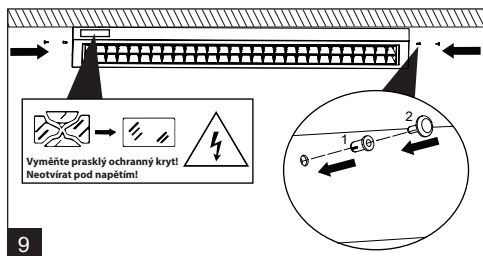

Tabulka maximálního počtu svítidel v řadě				10A B počet svítidel	16A B počet svítidel	10A C počet svítidel	16A C počet svítidel
Délka	Σlm	Σlm	Σlm				
1.2ft	2200			32	50	52	85
1.4ft	4400			10	16	16	26
1.5ft	5500			10	16	16	26
2.2ft	4400			10	16	16	26
2.4ft	8800			10	16	16	26
2.5ft	11000			10	16	16	26



Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.