


List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1170341

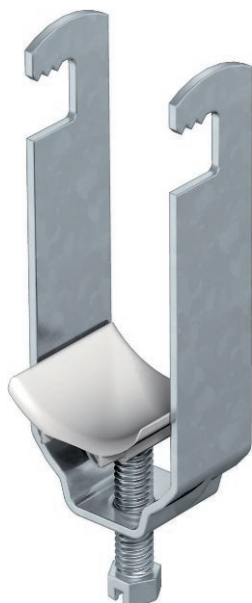

Pro plochou ocel, uhlíky a ocel U o tloušťce 4 - 12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.
Přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1170341
Typ	2056F 2 34 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2 násobná
Rozměr	28-34mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	9,90 kg/100 ks

Art.-Nr. 1170341