


HB12



HB12-100W Ø 26,0cm x 14,8cm
HB12-200W Ø 33,6cm x 15,1cm


S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkciou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.


4

držák není součástí balení
lze zakoupit samostatně


1

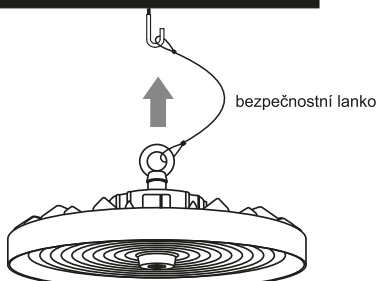


5



2



6

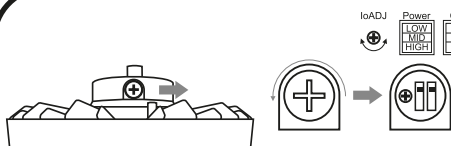


IoADJ
Nepoužívat
- nastaveno výrobcem
Nepoužívat
- nastavené výrobcem


Power
LOW
MID
HIGH
nastavení výkonu
(intenzita svícení)
nastavení výkonu
(intenzita svietenia)


CCT
A
A+B
B
nastavení teploty světla
3000K/4000K/5000K
nastavenie teploty svetla
3000K/4000K/5000K

3

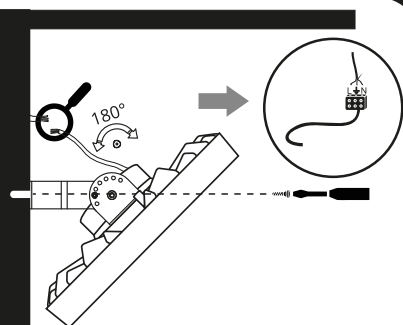

7

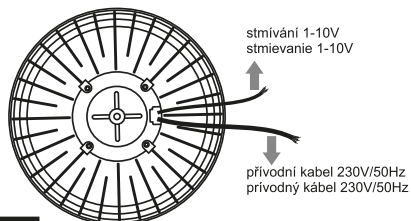

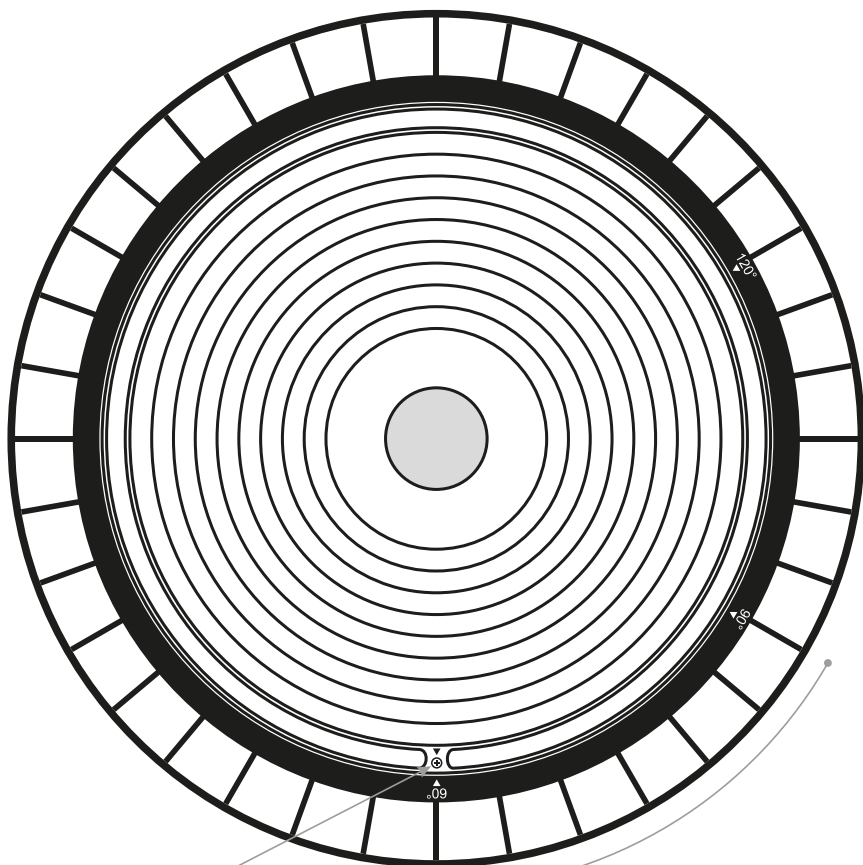

- 1** Vyšroubujte aretační šroub
Vyskrutkujte aretačnou skrutku

- 2** Nastavte úhel rozptylu pootočením na požadovaný úhel a zaaretujte šroubem
Nastavte uhol rozptylu pootočením na požadovaný uhol a zaaretujte skrutkou



▲
60°



▲
90°



▲
120°