

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 1x30W | Bodové světlo pro zapuštěnou montáž, výkyvné, s jedním světelným bodem



Oblasti použití

- Zdůrazněné a celkové osvětlení pro všechny druhy prodejních prostor
- Obchody, butiky
- Hotelové pokoje
- Kavárny

Výhody výrobku

- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Vysoký měrný světelný výkon
- Krytí proti jiným stropním instalacím díky uzavřenému krytu z ocelového plechu
- Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetem
- Funkční a minimalistický design
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Široce fazetovaný reflektor pro vysoký světelný výstup
- Vyzařovací úhel: 38°
- Úhel kloubového nastavení: +/- 25 °



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	135 mA
Náběhový proud	23 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	< 3.4 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	32
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	41
Účinník λ	≥0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver


Fotometrická data

Světelný tok	2700 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤4 sdcm
Svítivost	-
Nemíhá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	38 °



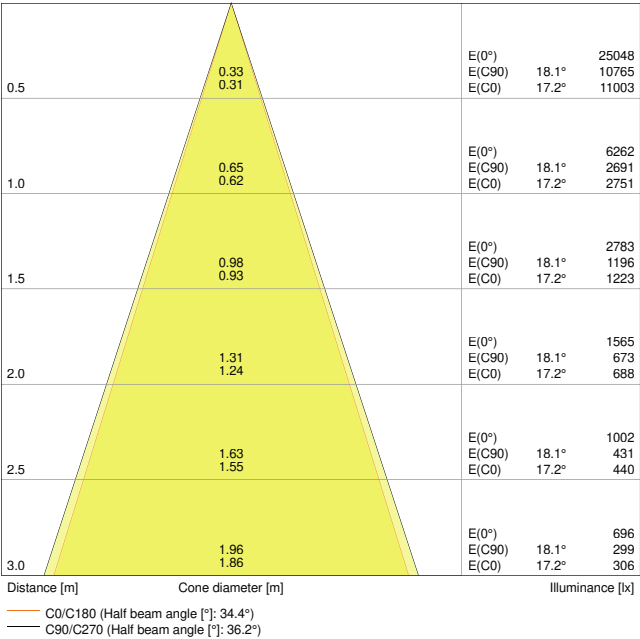


LDC typ cone

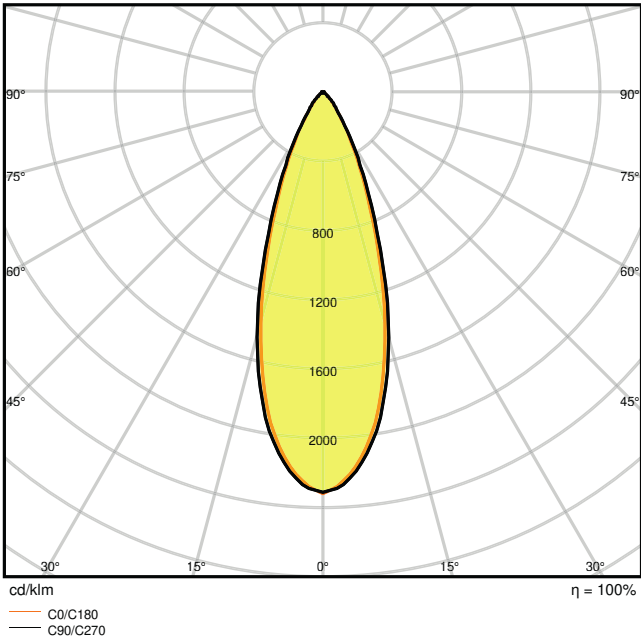

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	173.00 mm
Šířka	173.00 mm
Výška	135.00 mm
Váha výrobku	1540,00 g

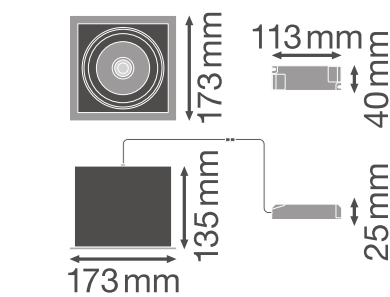

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 2pólová (L,N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní délka	164,0 mm
Montážní šířka	160 mm
Montážní hloubka	250 mm
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	50000

PŘEDŘADNÍK

EP - Délka	113 mm
EP - Šířka	40 mm
EP - Výška	25 mm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne

Bezpečné při zasažení míčem	Ne
-----------------------------	----

equipment_accessories

- Driver je součástí

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)

LOGISTICKÉ ÚDAJE




Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113947	Folding box 1	200 mm x 210 mm x 170 mm	1610.00 g	7.14 dm ³



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113954	Shipping box 4	410 mm x 220 mm x 355 mm	6885.00 g	32.02 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

