

CH14x51 aM 50A/500V



Specifikace

Kód ETI	002652036
Popis	CH14x51 aM 50A/500V
Typ	CH
Velikost	14x51
Jmenovitý proud (A)	50A
Jmenovité AC napětí (V)	500V
Charakteristika	aM
Vypínací schopnost AC (kA)	120kA
Aplikace	Pro ochranu relé, styků a motorů v případě zkratu
Ztrátový výkon (W)	2.95W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000035
Název třídy	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	50A
Rated voltage	500V

Tavné charakteristiky

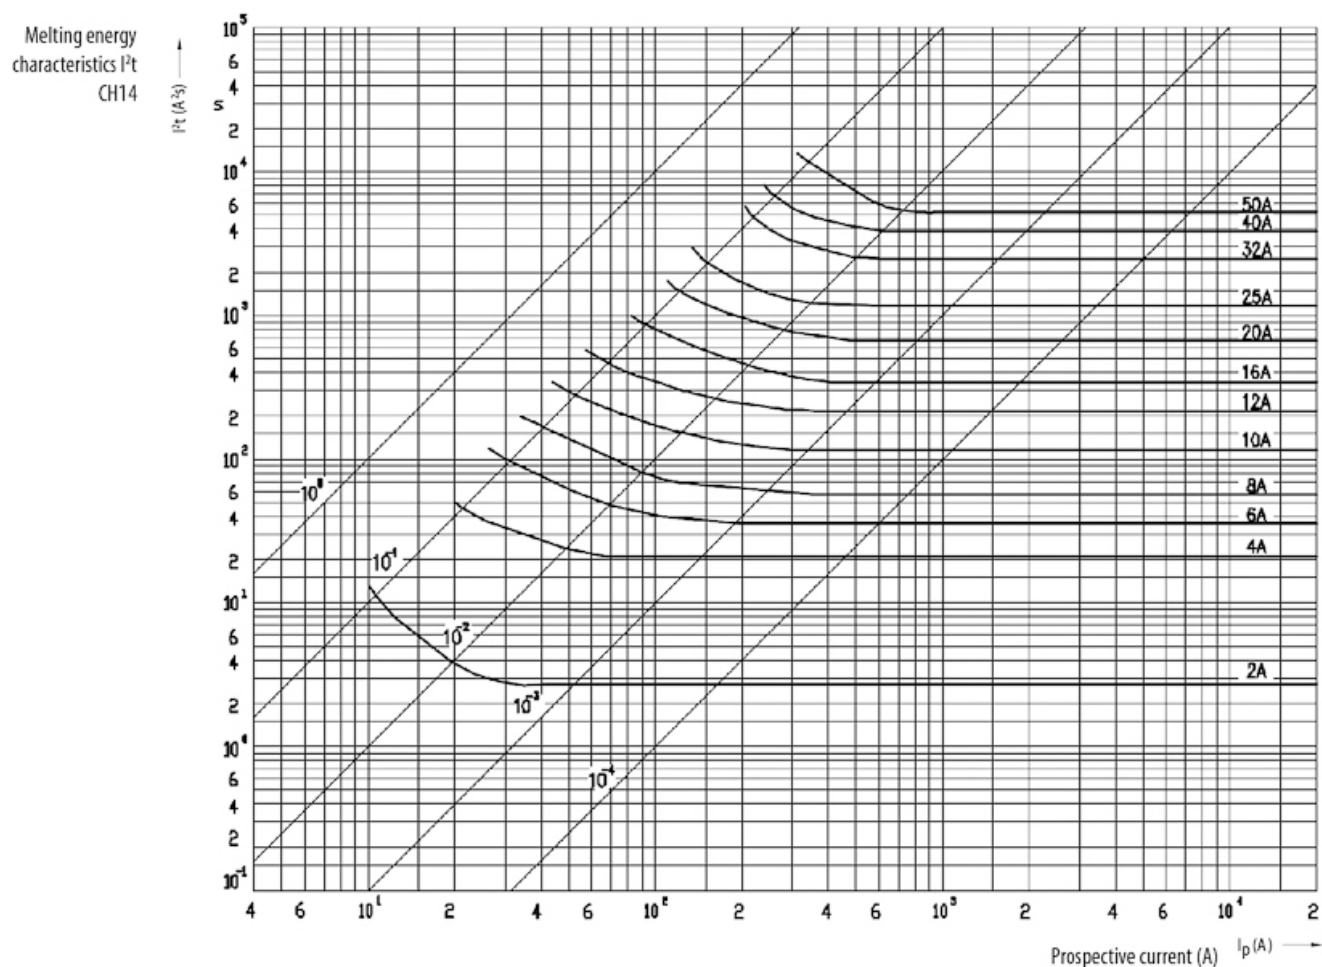

Rozměrový výkres

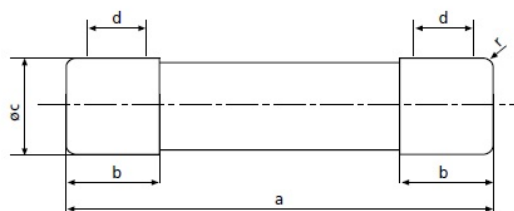

size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Vypínací charakteristiky

Cut-off current characteristics, CH14 aM

