


DATOVÝ LIST PRODUKTU

EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT

EMERGENCY KIT COMPACT | Sada Emergency Kit pro přeměnu zapuštěných svítidel na samostatná nouzová svítidla s monitorováním teploty baterie

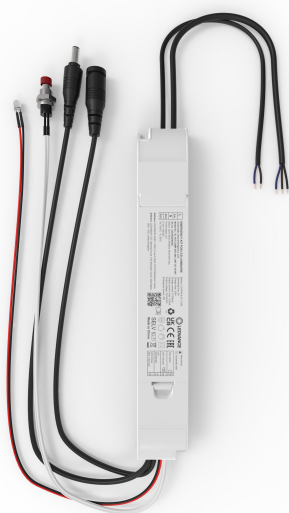

Oblasti použití

- Budovy vyžadující fungování nouzového osvětlení po dobu až 3 hodin

Výhody výrobku

- Převeďte vybraná panelová a podhledová svítidla na nouzová svítidla
- S integrovaným ovládáním teplotního senzoru baterie
- Nouzová sada Emergency Kit snižuje nároky na skladování produktů nouzového osvětlení
- Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci
- Snadná údržba díky manuální nebo automatické zkoušce funkčnosti nouzového osvětlení
- Provoz integrovaného systému nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností (doba vybití baterie 3 h)

Vlastnosti výrobku

- Samostatný modul nouzového osvětlení s jednou baterií
- Manuální nebo automatická zkouška funkčnosti nouzového osvětlení
- Technologie baterie: LiFePO4


Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	23,5 mA
Náběhový proud	1.25 A
Max. počet svítidel na jistič B16	91
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	94
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	151
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	280,00 mm
Šířka	43,00 mm
Výška	30,00 mm
Váha výrobku	415,00 g



EL KIT COMP 55V 4W LI MT
AT 3H WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Barva těla svítidla	bilá
RAL číslo [PIM]	RAL 9003
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	0...+55 °C

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

BATERIE

Typ baterie	LiFePO4
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	6.4 V
Nominální kapacita baterie	1600 mAh
Doba nabíjení baterie	24 h

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	S údržbou / Bez údržby
Typ zkoušky nouzového provozu	Automatický
Příkon v udržovaném provozním režimu	4 W
Výkon v nouzovém režimu	4 W
Výdrž baterie v nouzovém režimu	3 h
Integrovaný testovací spínač	Ano

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / EAC / UKCA / RoHS / REACH / ENEC
-----------	--

Výbava / příslušenství

- Kontrolka LED s držákem pro zapuštěnou instalaci je součástí dodávky
- Baterie je součástí dodávky

Bezpečnostní informace

- Během instalace jednotky EM Conversion Box (nouzový modul) i po jejím nainstalování musí být zajištěn soulad nově vybaveného svítidla s veškerými platnými zákonnými a právními bezpečnostními a jinými požadavky a technickými normami, jako jsou např. normy EN 60598-1 a EN 60598-2-22. Doporučuje se také zajistit soulad s normou ICEL 1004:2018. Svítidlo nově vybavené nouzovým modulem musí být označeno novým typovým štítkem.
- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	G11263995 EMERGENCY KIT COMPACT
	Právní informace	Safety Insert G11201420

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Legal Insert G11185544
	Prohlášení o shodě	EL KIT COMP
	Prohlášení o shodě UKCA	EL KIT COMP
	Certifikáty	ENEC EL KIT COMP
	Certifikáty	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EL KIT COMP

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075860711	Skládací krabice 1	327 mm x 55 mm x 44 mm	485.00 g	0.79 dm ³
4058075860728	Shipping box 15	340 mm x 292 mm x 160 mm	7280.00 g	15.88 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.