

EB2S 160/3SF 80A 3p



Specifikace

Kód ETI	004671834
Popis	EB2S 160/3SF 80A 3p
Funkce	MCCB
Jmenovitý proud (A)	80A
Počet pólů	3
Typ připojení	přední připojení
Normy	60947
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8kV
Jmenovitá zkratová schopnost při 415V Icu/Ics (kA)	25kA/13kA
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690V
Jmenovité provozní napětí (V DC)	250V
Jmenovité izolační napětí (V)	800V
Tepelné nastavení	fixed
Magnetické nastavení	fixed
Nastavitelné nebo pevné	pevný
Velikost rámu	160A
Zkratová odolnost (kA)	25kA/13kA

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000228
Název třídy	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated permanent current I _u	80A
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz	25kA
Overload release current setting	80...80A
Adjustment range undelayed short-circuit release	1000...1000A
Integrated earth fault protection	Ne
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
With switched-off indicator	Ano
Number of poles	3
Type of control element	Rocker lever
Motor drive integrated	Ne
Motor drive optional	Ne
Degree of protection (IP)	IP20

Rozměrový výkres

EB2S 160 F & A

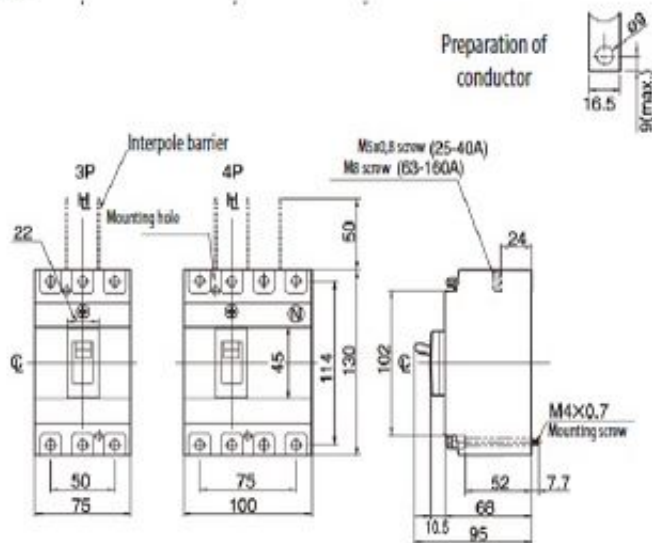

EB2S 250 F & A

