

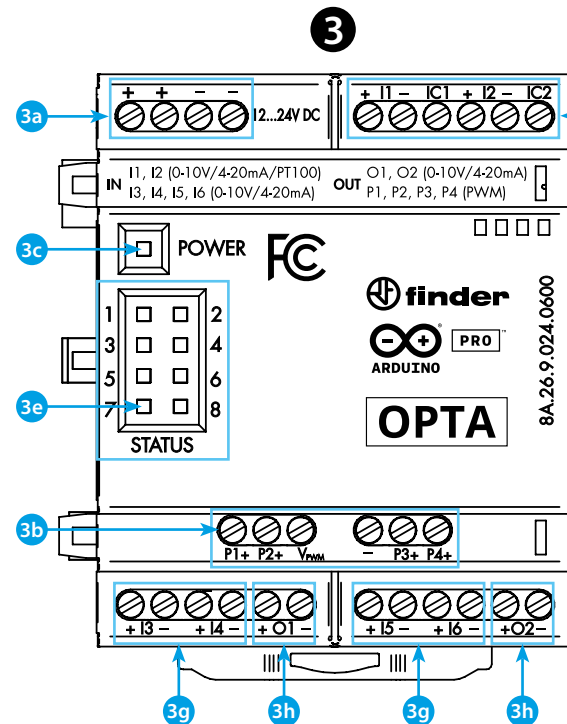
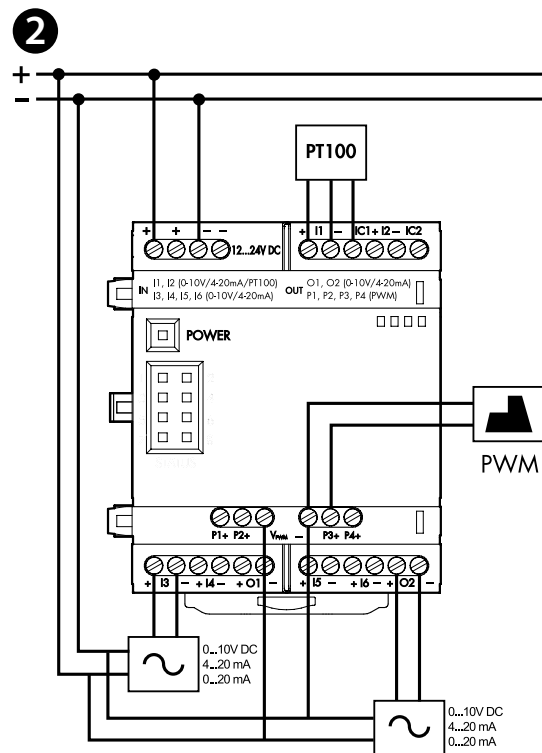


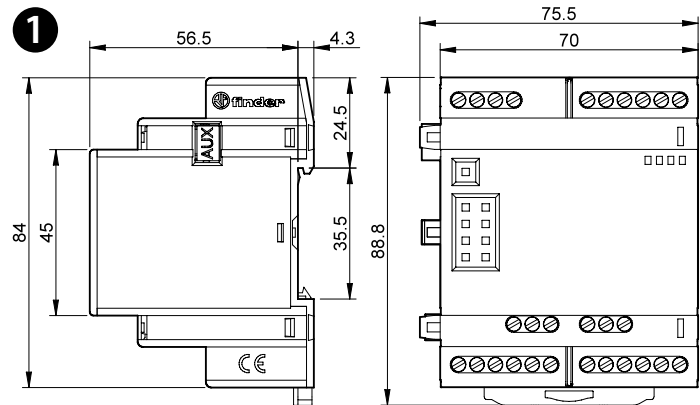


8A.26

	8A.26.9.024.0600 U _N (12...24) V DC + -15% Class 2 source I < 200 mA
	2 0...10 V, 4...20 mA 4 PWM
	2 0...10 V, 4...20 mA, PT100 (3 wires) 4 0...10 V, 4...20 mA, PT100 (2 wires)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(-20...+50)°C
Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20	

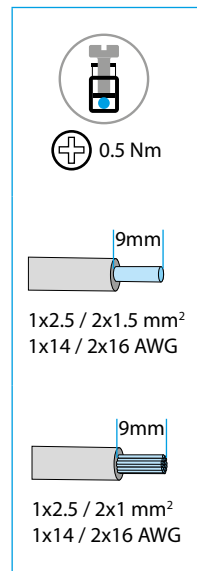

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

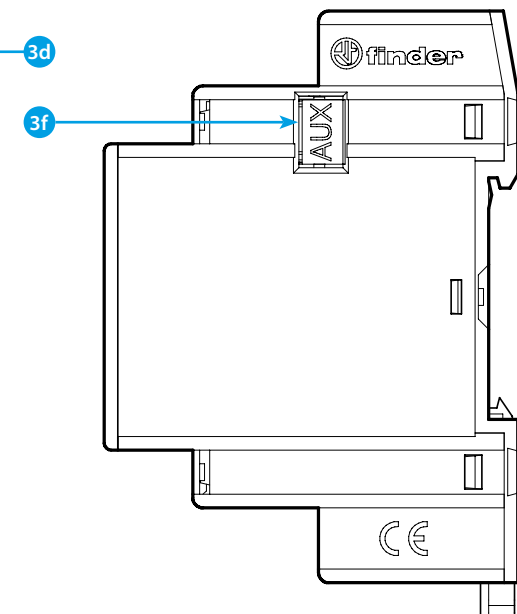

ČESKY

8A.26.9.024.0600

1 ROZMĚRY

2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ

3 ČELNÍ POHLED

- 3a** vstup provozního napájení 12...24 V DC
- 3b** P1...P4 výstup rele PWM V_{pmw}, Vstup provozního napájení PWM - GND
- 3c** LED indikace provozu
- 3d** I1...I2 nastavitelný 0...10 V, 4...20 mA, PT100 (3 vodiče)
- 3e** LED indikace stavu
- 3f** přívod pro komunikaci a přívod pro další moduly
- 3g** I3...I6 nastavitelný 0...10 V, 4...20 mA, PT100 (2 vodiče)
- 3h** O1...O2 výstup 0...10 V, 4...20 mA

DŮLEŽITÉ

Rozšiřující moduly musí být napájeny napětím podle **3a** a musí být provozovány výhradně ve spojení s programovatelným relé OPTA, ke kterému je možné sériově připojit až 5 modulů. Se samostatnou činností rozšiřujících modulů se neuvažuje.

PRVNÍ KROKY NÁVODU: <https://docs.arduino.cc/hardware/opta/>
Pro offline programování 8A.04 je třeba instalovat Arduino Desktop IDE, Arduino Cloud nebo Arduino PLC-IDE.
Pro připojení k počítači se použije USB kabel typ C.
<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>
PRVNÍ KROKY - ARDUINO CLOUD
Všechny pro Arduino IoT uzpůsobené produkty mohou být podporovány pomocí Arduino IoT Cloud, což umožňuje zaznamenávat, graficky zobrazovat a analyzovat data čidel, vyvolávat zaznamenané události a tak automatizovat dům nebo podnik.
Arduino Cloud bude sdílen online a tím bude vždy v nejnovějším stavu, s nejnovějšími funkcemi a s podporou pro všechny přístroje.
Postupujte podle návodu pro zahájení programování na obrazovce a pro načtení programů do přístroje.
<https://cloud.arduino.cc>

NOTE

If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

