

Držák odstupňovaných přípojníc v propoj. oddílu

LVS04192

Základní popis

řada	Linergy
výrobová řada	Linergy
typ produktu nebo součásti	Držák sběrnice
označení výrobku	Linergy BS
jméno výrobku	Linergy Linergy BS sběrnice PrismaSeT PrismaSeT G rozváděč

Doplňky

připojení zařízení skříně	Linergy BS boční sběrnice
popis instalace	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
dovolený proud	160 A - průřez sběrnice: 15 x 5 mm 250 A - průřez sběrnice: 20 x 5 mm 400 A - průřez sběrnice: 32 x 5 mm 630 A - průřez sběrnice: 32 x 8 mm
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	10 kA (1 s) při 160 A pro 450 mm mezi středy držáku 20 kA (1 s) při 400 A pro 300 mm mezi středy držáku 13 kA (1 s) při 250 A pro 450 mm mezi středy držáku 15 kA (1 s) při 400 A pro 450 mm mezi středy držáku 15 kA (1 s) při 630 A pro 450 mm mezi středy držáku 20 kA (1 s) při 630 A pro 300 mm mezi středy držáku 25 kA (0,6 s) při 400 A pro 300 mm mezi středy držáku 25 kA (1 s) při 630 A pro 300 mm mezi středy držáku
počet kusů na sadu	Sada 1
hmotnost přístroje	0,2 kg

Prostředí

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certifikace výrobků	ASTA

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	3,000 cm
Šířka balení 1	11,300 cm
Délka balení 1	23,500 cm
Hmotnost balení (libry)	203,000 g
Typ balení 2	S02

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,380 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	320
Výška balení 3	71,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	78,960 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny
bez PVC	Ano
Bez silikonu	Ano

Use Longer


Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	98
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Dimensions

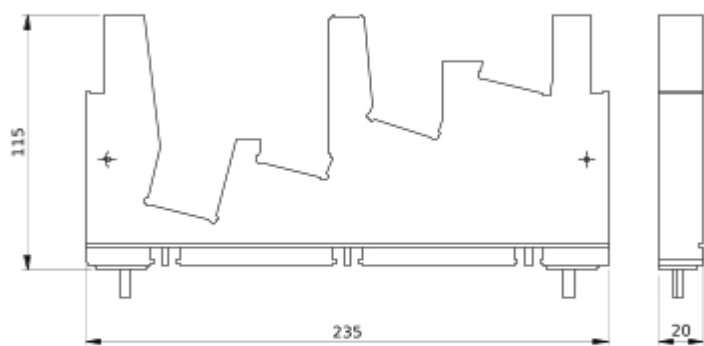

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.