




Technický list výrobku

Podhledové svítidlo s efektem "měkkého" světla

MODUS SOFT2500, vestavné, modul 600, čtverec A, prismatický středový kryt, LED 840, nestmívatelný driver 650mA

Kód: SOFT2500A4KN600ND

EAN: 8596099073152

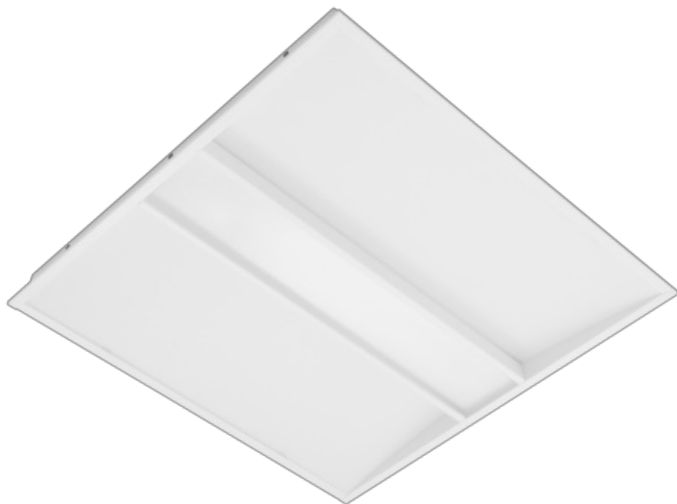

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	2900
Příkon svítidla (W):	24	Účinnost svítidla (lm/W):	121
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	SOFT	Výstup světla:	Přímé/nepřímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	50	Vestavná výška/hloubka (mm):	50
Rastr (mm):	600	Hmotnost (kg):	4

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano