


η_{ef} (lm/W)
100-121



BRSB



BRSB

Kruhové přisazené LED svítidlo

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech (RAL 9003)

Optický systém:

KO - opálový PMMA kryt

Aplikace:

Přisazené kruhové svítidlo. Vhodné pro bytové prostory, chodby, sociální zařízení

Ideální pro aplikace s častým spínáním pohybovým čidlem.

Varianty:

BRSB NDMULTI - možnost změny výkonu svítidla

BRSB TRI - možnost nastavení teploty chromatičnosti 3000 / 4000 / 5700K

BRSB VARIO - možnost nastavení teploty chromatičnosti a výkonu svítidla (MULTI+TRI)

BRSB SM - mikrovlnný senzor

BRSB NZ - nouzový zdroj

BRSB PIR - infračervený senzor pohybu

BRSB COR - funkce CORRIDOR

Verze:

300 - malý korpus Ø 285 mm

375 - střední korpus Ø 375 mm

480 - velký korpus Ø 480 mm

Poznámka:


Svítidla mohou být vybavena mikrovlnným senzorem (SM) nebo infračerveným senzorem (PIR).

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	○	○	○	○	×	×

● standard


○ volitelné

× nelze

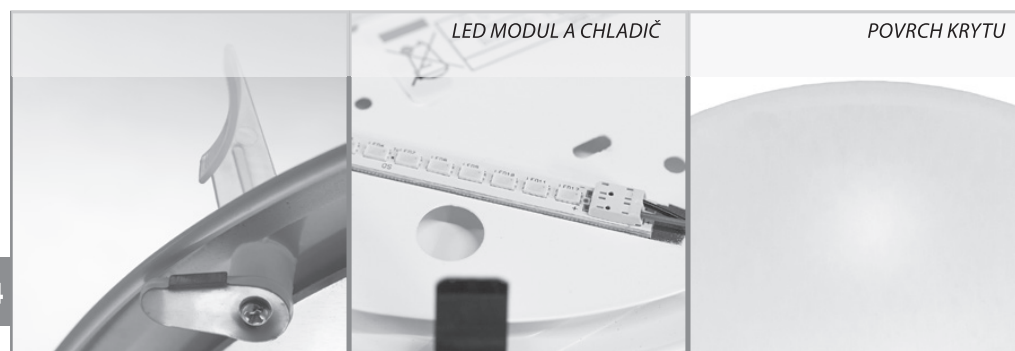

Kódové označení svítidla: BRSB3KO300V1/ND SM

BRSB	3	KO	300	V1	/ND	SM
Typ svítidla	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K	Kryt: KO... PMMA opál	Průměr svítidla	Použité LED	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DIM - regulovatelný zdroj analog. střímávací 1-10V DALI - regulovatelný zdroj dig. střímávací DALI NDMULTI - možnost změny výkonu VAR - MULTI+TRI	Volitelné: SM - mikrovlnný senzor NZ - nouzový zdroj PIR - infrared senzor pohybu COR - funkce CORRIDOR

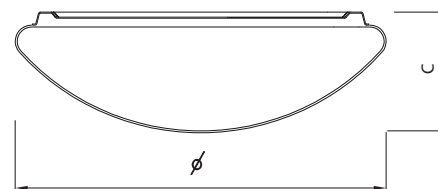

BRSB VARIO	K	W	lm	Ø	C	kg
BRSB35KO300V8/VAR	3000 • 4000 • 5700	5 • 10 • 15 • 20W	600 • 1200 • 1800 • 2350	375	105	1,7

BRSB MULTI	W	lm	Ø	C	kg	
BRSB KO300V6 MULTI	5 • 10 • 15 • 20	550 • 1 000 • 1 500 • 2 000	300	89	1,1	IP 44
BRSB KO375V2 MULTI	13 • 19 • 23 • 27	1 600 • 2 200 • 2 600 • 3 000	375	105	1,6	
BRSB KO480 V3 MULTI	30 • 34 • 36 • 40	3 300 • 3 700 • 3 850 • 4 200	480	132	2,3	

BRSB	W	lm	Ø	C	kg	
BRSB KO300V0	9	900	285	89	1,0	IP 44
BRSB KO300V1	14	1 500				
BRSB KO300V6 • 2000	20	2 150				
BRSB KO375V2 • 2000						
BRSB KO375V2	27	3 000	375	108	1,6	
BRSB KO480V3	32	3 800	480	132	2,3	
BRSB KO480V5	42	5 100				

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.