List technických údajů

Třmenová příchytka, trojitá, plastová přítlačná opěrka

Art.-Nr. 1177168

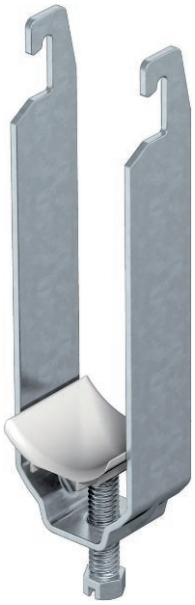

Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1177168
Typ	2056U 3 16 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	3-násobná
Rozměr	12-16mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	4,85 kg/100 ks

List technických údajů

Třmenová příchytka, trojitá, plastová přítlačná opěrka

Art.-Nr. 1177168

Technické údaje

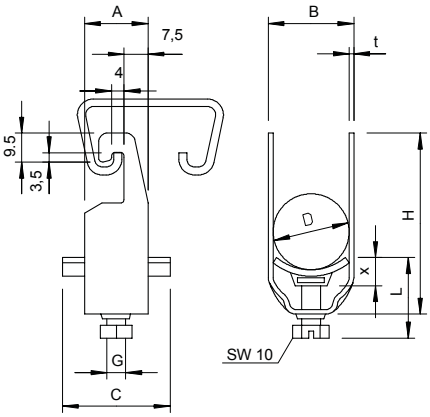

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	20,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	82,00 mm
Rozměr L	47,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	3,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	46,00 mm
pro 1 kabel L	34,00 mm
pro 2 kabel H	64,00 mm
pro 2 kabel L	34,00 mm
pro 3 kabel H	82,00 mm
pro 3 kabel L	47,00 mm
pro průměr trubky	16 mm
pro lištu s šířkou výřezu	18,00 - 22,00 mm
Bez obsahu halogenů	☑
S plastovou opěrkou	☑
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	12,00 - 16,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel