



Přehrání Firmware jednotek DAHUA

- 1) Na webu www.dahuasecurity.com najděte Vaši jednotku (v tomto případě VTH2421):

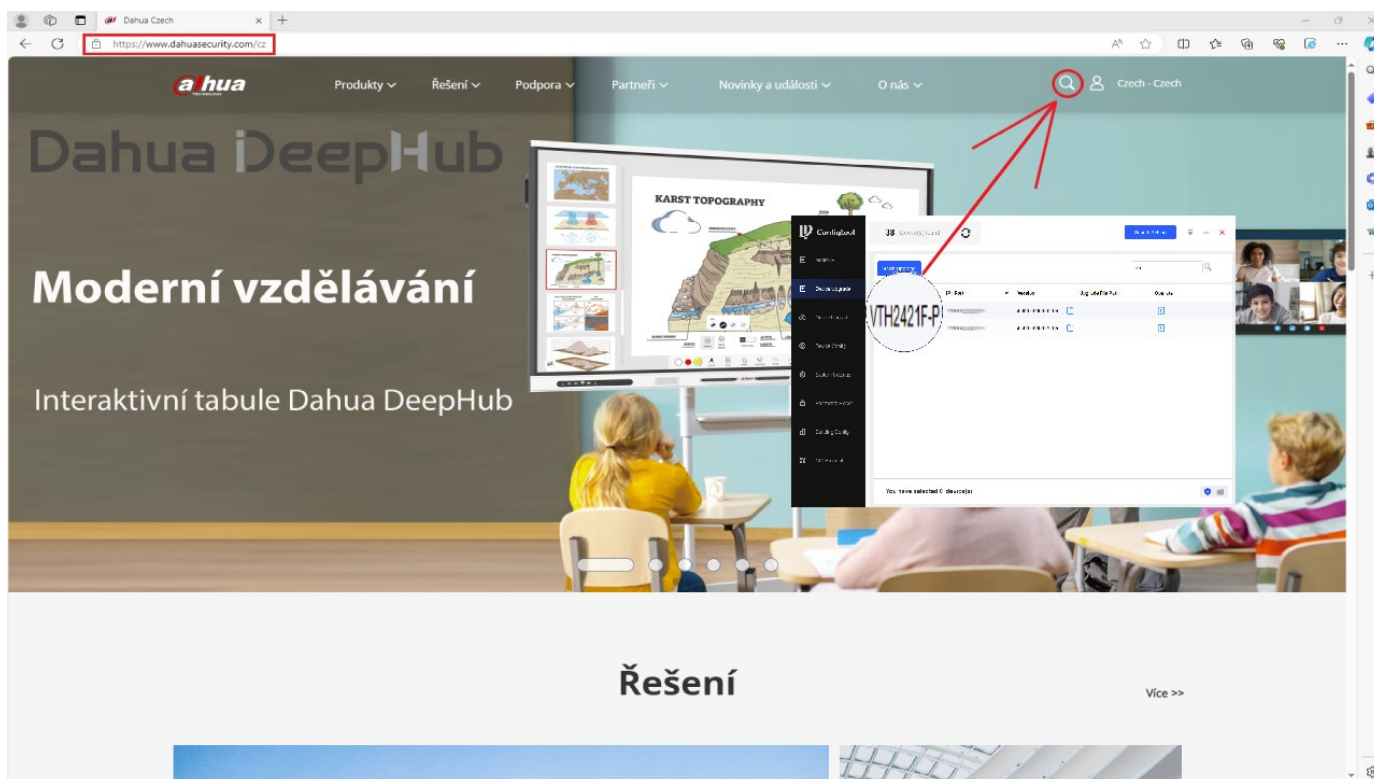

- 2) Vyberte možnost "Firmware" a verzi, kterou chcete nahrát. **Musí být ve verzi CEE-Nordic!**
Stažený soubor extrahujte do složky, ze které budete jednotku přehrávat.

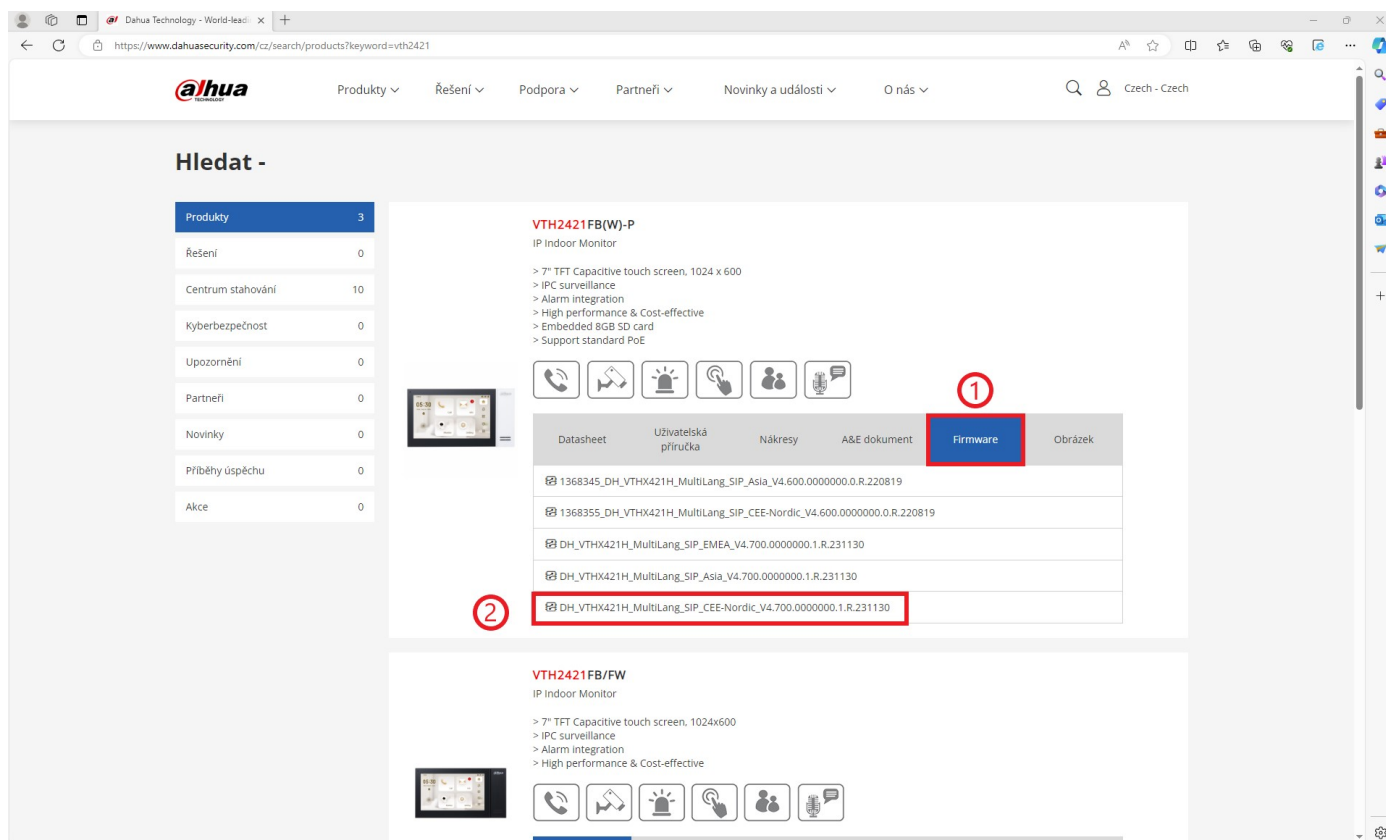

- 3) Otevřete nástroj Config tool a v sekci “Device upgrade“ vyhledejte dostupná zařízení.
- 3.1. Vyplňte přihlašovací údaje k zařízení, které chcete přehrát.
- 3.2. Vyberte soubor s koncovkou .bin, který jste extrahovali ze staženého souboru viz. krok 2. Pokud je rozdělený na 2 části vyberte nejdříve první část (part 1)
- 3.3. Klikněte na tlačítko “Operate”, zaškrtněte políčko “Clear config” a potvrďte. Po dokončení operace se jednotka sama restartuje. Pokud je firmware rozdělen do dvou částí opakujte proces nahrávání znovu, jen v kroku 3.2 zvolte druhou část (part 2).

The screenshot displays the Configtool interface. On the left sidebar, the 'Device Upgrade' option is highlighted. The main window shows a table of devices found, with columns for NO., Model, IP: Port, Version, Upgrade File Path, and Operate. A table below shows the upgrade files, including VTHX421H MultiLang SIP_CEE-Nordic V4.700.0000000.1.R.231130 part2.bin and part1.bin. Red arrows and numbers 1, 2, and 3 indicate the steps: 1. Search Setting, 2. Select file, 3. Operate. Two pop-up windows are shown: 'Setting' with fields for Start IP, End IP, Username, and Password, and 'Upgrade Setting' with fields for Upgrade Type and Clear Config.

VARNET

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE