

List technických údajů

Montážní lišta MS4141, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122622



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1122622
Typ	MS4141P3000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x41x41
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	261,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,3346 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS4141, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122622



Rozměry

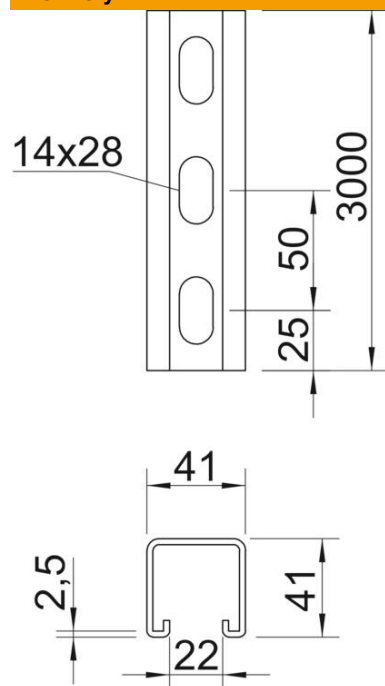

Délka	3 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	41 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ano
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	2,97 cm ²
Statická hodnota I _y	6,05 cm
Statická hodnota I _z	9,01 cm
Statická hodnota W _y	2,91 cm ²
Statická hodnota W _z	4,4 cm ²