




PRODUKTOVÝ KATALOG ROZVADĚČOVÝCH SKŘÍNÍ

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYŠLOVOU AUTOMATIZACI A DISTRIBUCI NN

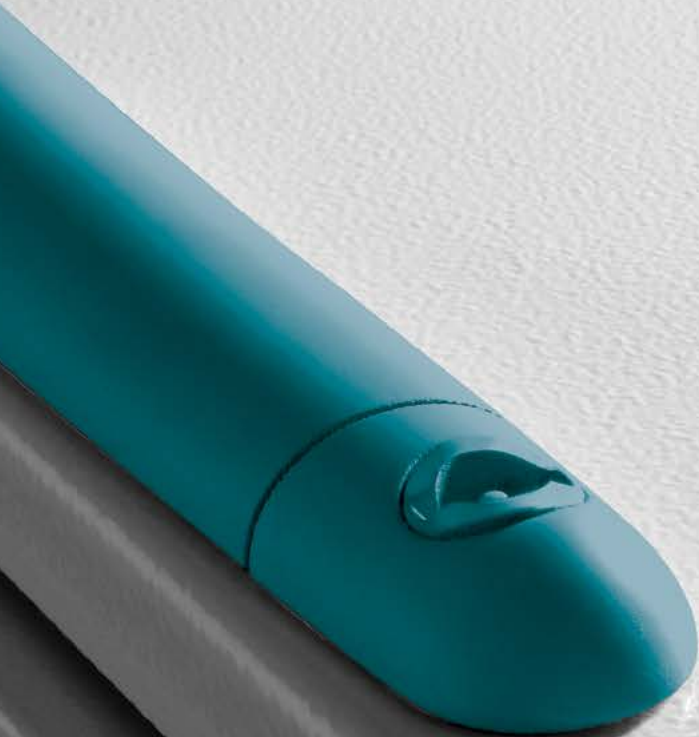

VYSOKÁ ŽIVOTNOST • ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE
FLEXIBILITA • BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST • MODERNÍ DESIGN



Obsah:

Úvod.....	2
Rozvaděčový systém ENUX.....	3
Svařované a kompaktní skříně EMOX/ECOMP.....	11
Nástěnné skříně ST.....	12
Nástěnné skříně EC.....	13
Převodní tabulka nástěnných skříní ST a EC.....	14
Ventilátory a filtrační mřížky	15
Nerezová řešení.....	16
Závěsná ramena	18
Klimatizační jednotky	19
Speciální provedení skříní.....	20

Společnost E.T.A. S.p.A. byla založena v roce 1978 v Itálii a má tak dlouholeté zkušenosti se zpracováním ocelových plechů, nerezové oceli a extrudovaného hliníku. Jako výrobce vysoce kvalitních inovativních řešení pro průmyslovou automatizaci, distribuci energie nízkého napětí, IT podnikání nebo pro výbušné prostředí, patří mezi špičku ve svém oboru.

Skupina E.T.A. sídlí v Canzo, v Itálii, má tři výrobní centra a jeden logistický areál. Obchodní aktivity firmy E.T.A. sahají do více než 40ti zemí světa. Skříně jsou certifikovány pro použití na všech významných světových trzích, např. v Evropské unii, USA, Kanadě, Ruské federaci a dalších.

Pro splnění náročných požadavků jsou k dispozici speciální provedení skříní (elektromagnetická kompatibilita, seismická odolnost, výbušné prostředí).

Výběrem produktů E.T.A. se tak můžete spolehnout na vysoce kvalitní produkty, které splní i ty nejnáročnější specifické požadavky.

ELKOV elektro a.s. Vám nyní tyto výrobky nabízí jako výhradní distributor pro Českou republiku.

Tento přehledový katalog obsahuje nejpoužívanější výrobky firmy E.T.A.
Pro kompletní nabídku navštivte naše stránky www.elkov.cz/sortiment-eta



PŘÍNOSY

Nové konstrukční řešení	Vysoká životnost
Nové, vysoce odolné materiály	Řešení i pro náročné aplikace
Široká nabídka konfigurací a rozměrů	Flexibilita
Pevná konstrukce a inovativní zavírání	Bezpečnost a spolehlivost
Vysoká estetická úroveň	Moderní design


ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX

Rozváděčový systém ENUX je navržen tak, aby byl kompatibilní se všemi elektrickými přístroji a komponenty běžně dostupnými na trhu.

K DISPOZICI 90 ROZMĚRŮ

Komplexní řada skříní, která splní jakýkoliv požadavek:

standardně nabízíme 90 velikostí ráků s cílem uspokojit jakoukoliv potřebu s ohledem na instalace samostatných aplikací – od nejmenších až po ty největší.

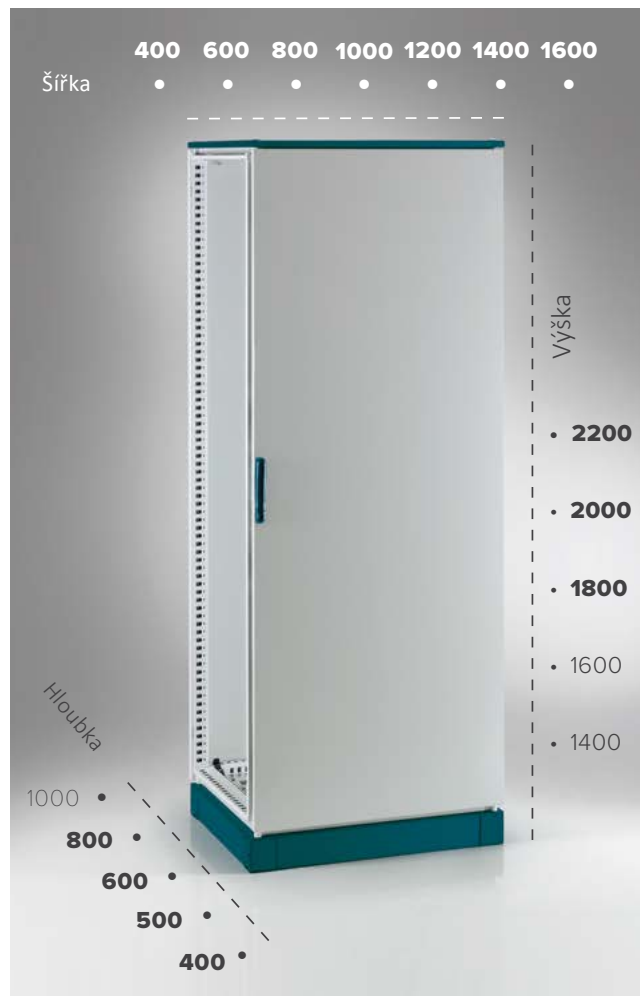



*Rozměry tučným písmem jsou k dispozici skladem.

FLEXIBILITA JAKO ZÁKLADNÍ VÝHODA

Rozváděčový systém ENUX je standardně dodáván rozložený po jednotlivých dílech (viz následující tabulka), což šetří prostor a usnadňuje manipulaci. K montáži skeletu stačí pouze 8 šroubů, velice rychlý a jednoduchý postup. Na vyžádání je možné provést montáž konstrukce skeletu, v případě potřeby Vám poradíme s montáží přímo u Vás.

Stavebnicový systém ENUX

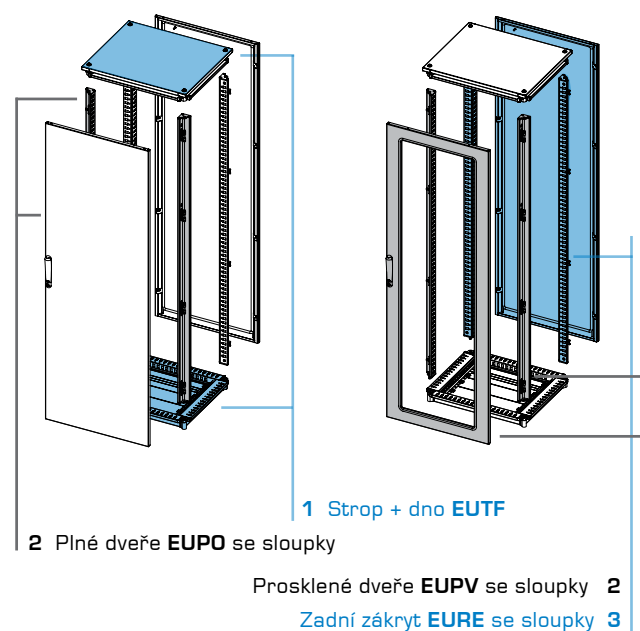

ROZMĚRY								PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVÁDĚČOVÉHO SYSTÉMU ENUX					
													
Š	V	H	STROP + DNO	PŘEDNÍ PLNÉ DVEŘE + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ PLNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	ZADNÍ ZÁKRYT + ZADNÍ SLOUPKY	MONTÁŽNÍ PANEL	DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU	BOČNÍ ZÁKRYTY [1]	PODSTAVEC V = 100 MM ROHOVÝ DÍL [2]	PODSTAVEC V = 100 MM PŘEDNÍ KRYT [3]	PODSTAVEC V = 100 MM BOČNÍ KRYT [3]
400	1600	400	EUTF040040	EUPO040160			EURE040160	EUPA-040160	WTKB-002	EUFIO40160	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0400
400	1600	500	EUTF040050	EUPO040160			EURE040160	EUPA-040160	WTKB-002	EUFIO50160	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	1600	600	EUTF040060	EUPO040160			EURE040160	EUPA-040160	WTKB-002	EUFIO60160	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	1800	400	EUTF040040	EUPO040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFIO40180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0400
400	1800	500	EUTF040050	EUPO040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFIO50180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	1800	600	EUTF040060	EUPO040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFIO60180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	1800	800	EUTF040080	EUPO040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFIO80180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0800
400	2000	400	EUTF040040	EUPO040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFIO40200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0400
400	2000	500	EUTF040050	EUPO040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFIO50200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	2000	600	EUTF040060	EUPO040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFIO60200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	2000	800	EUTF040080	EUPO040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFIO80200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0800
400	2200	500	EUTF040050	EUPO040220			EURE040220	EUPA-040220	WTKB-002	EUFIO50220	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	2200	600	EUTF040060	EUPO040220			EURE040220	EUPA-040220	WTKB-002	EUFIO60220	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	2200	800	EUTF040080	EUPO040220			EURE040220	EUPA-040220	WTKB-002	EUFIO80220	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0800
600	1400	400	EUTF060040	EUPO060140		EUPV060140	EURE060140	EUPA-060140	WTKB-002	EUFIO40140	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	1400	500	EUTF060050	EUPO060140		EUPV060140	EURE060140	EUPA-060140	WTKB-002	EUFIO50140	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	1600	400	EUTF060040	EUPO060160		EUPV060160	EURE060160	EUPA-060160	WTKB-002	EUFIO40160	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	1600	500	EUTF060050	EUPO060160		EUPV060160	EURE060160	EUPA-060160	WTKB-002	EUFIO50160	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	1600	600	EUTF060060	EUPO060160		EUPV060160	EURE060160	EUPA-060160	WTKB-002	EUFIO60160	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	1800	400	EUTF060040	EUPO060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFIO40180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	1800	500	EUTF060050	EUPO060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFIO50180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	1800	600	EUTF060060	EUPO060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFIO60180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	1800	800	EUTF060080	EUPO060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFIO80180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0800
600	2000	400	EUTF060040	EUPO060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFIO40200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	2000	500	EUTF060050	EUPO060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFIO50200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	2000	600	EUTF060060	EUPO060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFIO60200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	2000	800	EUTF060080	EUPO060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFIO80200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0800
600	2000	1000	EUTF060100	EUPO060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFIO100200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T1000
600	2200	500	EUTF060050	EUPO060220		EUPV060220	EURE060220	EUPA-060220	WTKB-002	EUFIO50220	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	2200	600	EUTF060060	EUPO060220		EUPV060220	EURE060220	EUPA-060220	WTKB-002	EUFIO60220	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	2200	800	EUTF060080	EUPO060220		EUPV060220	EURE060220	EUPA-060220	WTKB-002	EUFIO80220	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0800
800	1400	400	EUTF080040	EUPO080140		EUPV080140	EURE080140	EUPA-080140	WTKB-002	EUFIO40140	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	1400	500	EUTF080050	EUPO080140		EUPV080140	EURE080140	EUPA-080140	WTKB-002	EUFIO50140	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	1600	400	EUTF080040	EUPO080160		EUPV080160	EURE080160	EUPA-080160	WTKB-002	EUFIO40160	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	1600	500	EUTF080050	EUPO080160		EUPV080160	EURE080160	EUPA-080160	WTKB-002	EUFIO50160	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	1600	600	EUTF080060	EUPO080160		EUPV080160	EURE080160	EUPA-080160	WTKB-002	EUFIO60160	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	1800	400	EUTF080040	EUPO080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFIO40180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	1800	500	EUTF080050	EUPO080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFIO50180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	1800	600	EUTF080060	EUPO080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFIO60180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	1800	800	EUTF080080	EUPO080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFIO80180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0800
800	2000	400	EUTF080040	EUPO080200	EUPO080200DP	EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFIO40200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	2000	500	EUTF080050	EUPO080200	EUPO080200DP	EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFIO50200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	2000	600	EUTF080060	EUPO080200	EUPO080200DP	EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFIO60200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	2000	800	EUTF080080	EUPO080200	EUPO080200DP	EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFIO80200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0800
800	2000	1000	EUTF080100	EUPO080200	EUPO080200DP	EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFIO100200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T1000
800	2200	500	EUTF080050	EUPO080220		EUPV080220	EURE080220	EUPA-080220	WTKB-002	EUFIO50220	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	2200	600	EUTF080060	EUPO080220		EUPV080220	EURE080220	EUPA-080220	WTKB-002	EUFIO60220	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	2200	800	EUTF080080	EUPO080220		EUPV080220	EURE080220	EUPA-080220	WTKB-002	EUFIO80220	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0800


(1) Balení obsahuje 2 kusy a montážní sadu

(2) Balení obsahuje 4 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm použijte typ EUZE-A200

(3) Balení obsahuje 2 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm doplňte za značení písmeno "D"

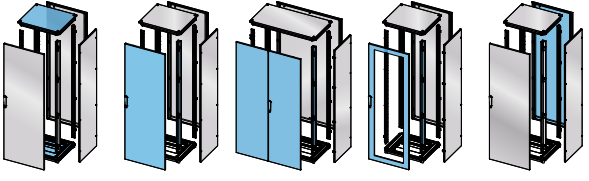ROZMĚRY								PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVÁDĚČOVÉHO SYSTÉMU ENUX					
													
Š	V	H	STROP + DNO	PŘEDNÍ PLNĚ DVEŘE + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ PLNĚ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	ZADNÍ ZÁKRYT + ZADNÍ SLOUPKY	MONTÁŽNÍ PANEL	DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU	BOČNÍ ZÁKRYTY (1)	PODSTAVEC V = 100 MM ROHOVÝ DÍL (2)	PODSTAVEC V = 100 MM PŘEDNÍ KRYT (3)	PODSTAVEC V = 100 MM BOČNÍ KRYT (3)
1000	1600	400	EUTF100040	EUPO100160	EUPO100160DP	EUPV100160	EURE100160	EUPA-100160	WTKB-002	EUF1040160	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400
1000	1600	500	EUTF100050	EUPO100160	EUPO100160DP	EUPV100160	EURE100160	EUPA-100160	WTKB-002	EUF1050160	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	1600	600	EUTF100060	EUPO100160	EUPO100160DP	EUPV100160	EURE100160	EUPA-100160	WTKB-002	EUF1060160	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	1800	400	EUTF100040	EUPO100180	EUPO100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUF1040180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400
1000	1800	500	EUTF100050	EUPO100180	EUPO100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUF1050180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	1800	600	EUTF100060	EUPO100180	EUPO100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUF1060180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	1800	800	EUTF100080	EUPO100180	EUPO100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUF1080180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0800
1000	2000	400	EUTF100040	EUPO100200	EUPO100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUF1040200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400
1000	2000	500	EUTF100050	EUPO100200	EUPO100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUF1050200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	2000	600	EUTF100060	EUPO100200	EUPO100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUF1060200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	2000	800	EUTF100080	EUPO100200	EUPO100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUF1080200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0800
1000	2200	500	EUTF100050	EUPO100220	EUPO100220DP	EUPV100220	EURE100220	EUPA-100220	WTKB-002	EUF1050220	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	2200	600	EUTF100060	EUPO100220	EUPO100220DP	EUPV100220	EURE100220	EUPA-100220	WTKB-002	EUF1060220	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	2200	800	EUTF100080	EUPO100220	EUPO100220DP	EUPV100220	EURE100220	EUPA-100220	WTKB-002	EUF1080220	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0800
1200	1400	400	EUTF120040		EUPO120140		EURE120140	EUPA-120140	WTKB-002	EUF1040140	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	1400	500	EUTF120050		EUPO120140		EURE120140	EUPA-120140	WTKB-002	EUF1050140	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	1600	400	EUTF120040		EUPO120160		EURE120160	EUPA-120160	WTKB-002	EUF1040160	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	1600	500	EUTF120050		EUPO120160		EURE120160	EUPA-120160	WTKB-002	EUF1050160	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	1600	600	EUTF120060		EUPO120160		EURE120160	EUPA-120160	WTKB-002	EUF1060160	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	1800	400	EUTF120040		EUPO120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUF1040180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	1800	500	EUTF120050		EUPO120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUF1050180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	1800	600	EUTF120060		EUPO120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUF1060180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	1800	800	EUTF120080		EUPO120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUF1080180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0800
1200	2000	400	EUTF120040		EUPO120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUF1040200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	2000	500	EUTF120050		EUPO120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUF1050200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	2000	600	EUTF120060		EUPO120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUF1060200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	2000	800	EUTF120080		EUPO120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUF1080200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0800
1200	2000	1000	EUTF120100		EUPO120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUF1100200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T1000
1200	2200	500	EUTF120050		EUPO120220		EURE120220	EUPA-120220	WTKB-002	EUF1050220	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	2200	600	EUTF120060		EUPO120220		EURE120220	EUPA-120220	WTKB-002	EUF1060220	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	2200	800	EUTF120080		EUPO120220		EURE120220	EUPA-120220	WTKB-002	EUF1080220	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0800
1400	2000	400	EUTF140040		EUPO140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUF1040200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0400
1400	2000	500	EUTF140050		EUPO140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUF1050200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0500
1400	2000	600	EUTF140060		EUPO140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUF1060200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0600
1400	2000	800	EUTF140080		EUPO140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUF1080200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0800
1600	1400	400	EUTF160040		EUPO160140		EURE160140	EUPA-160140	WTKB-002	EUF1040140	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400
1600	1400	500	EUTF160050		EUPO160140		EURE160140	EUPA-160140	WTKB-002	EUF1050140	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0500
1600	2000	400	EUTF160040		EUPO160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUF1040200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400
1600	2000	500	EUTF160050		EUPO160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUF1050200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0500
1600	2000	600	EUTF160060		EUPO160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUF1060200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0600
1600	2000	800	EUTF160080		EUPO160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUF1080200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0800

(1) Balení obsahuje 2 kusy a montážní sadu

(2) Balení obsahuje 4 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm použijte typ EUZE-A200

(3) Balení obsahuje 2 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm doplňte za značení písmeno "D"

PŘÍSTROJOVÝ ROŠT

Přístrojový rošt je jednou z možností pro montáž přístrojů do skříní ENUX. Skládá se z jednotlivých dílů, které se objednávají samostatně.


DRŽÁK NOSNÍKU ROŠTU DNR

Držák nosníku roštu je vyroben z plechu tl. 3 mm, galvanicky pozinkován a slouží k upevnění přístrojového roštu do skříně.

Součástí dodávky

- 4 ks držáků
- Spojovací materiál pro uchycení držáku do skříně

OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	POPIS
DNR	1 sada

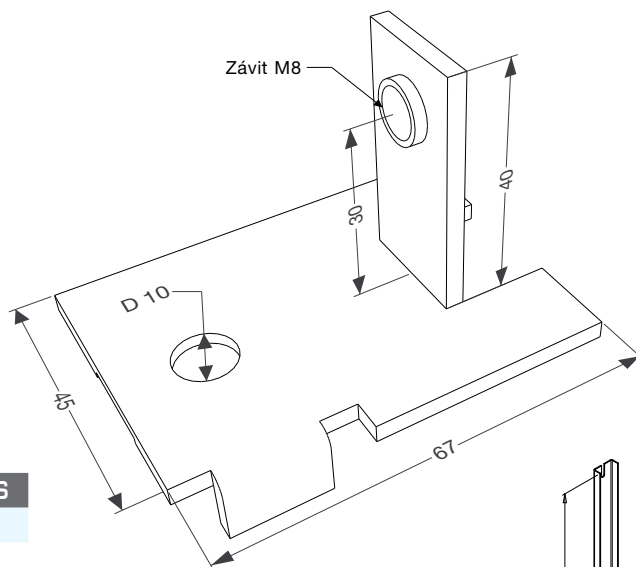


NOSNÍK PŘÍSTROJOVÉHO MŮSTKU NPM .. P, NPM .. 2P, NPM .. KP

Nosník přístrojového můstku je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a dodává se ve třech provedeních. Pro vodivé propojení je opatřen otvorem.

Pozn.: Nosník přístrojového můstku NPM 20 P se objednává pro skříň výšky 2000 mm.

Součástí dodávky

- 1 ks nosníku

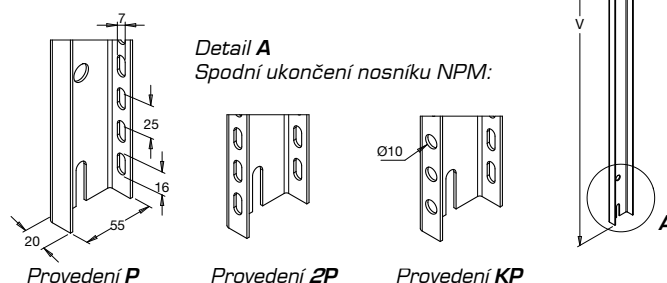

Montáž kulatými otvory směrem ke dveřím.

P – Perforovaný z jedné strany

OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	VÝŠKA V
NPM 22 P	2090
NPM 20 P	1890
NPM 18 P	1690
NPM 16 P	1490
NPM 14 P	1290

2P – Perforovaný z obou stran

OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	VÝŠKA V
NPM 22 2P	2090
NPM 20 2P	1890
NPM 18 2P	1690
NPM 16 2P	1490
NPM 14 2P	1290

KP – Pro krycí panely


OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	VÝŠKA V
NPM 22 KP	2090
NPM 20 KP	1890
NPM 18 KP	1690
NPM 16 KP	1490
NPM 14 KP	1290

PŘÍSTROJOVÝ MŮSTEK PMK

Přístrojový můstek je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a dodává se v sedmi výškových a pěti základních šířkových rozměrech. Můstky se k nosníkům připevňují šrouby M6x12 nebo svorníky (pro vyložení můstku) s maticemi.

Součástí dodávky

- 1 ks můstku
- DIN lišty, šrouby M6x12 a matice je nutné objednat zvlášť

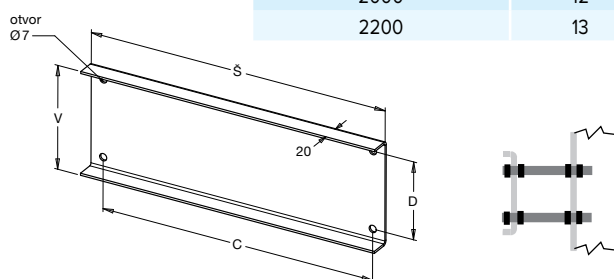

VÝŠKA ROZVADĚČE (MM)	POČET DIN LIŠT
1800	11
2000	12
2200	13

ŠÍŘKA S (MM)	ROZTEČ C (MM)	VÝŠKA V 50 MM	VÝŠKA V 70 MM	VÝŠKA V 100 MM	VÝŠKA V 120 MM	VÝŠKA V 150 MM	VÝŠKA V 170 MM	VÝŠKA V 200 MM
		ROZTEČ D 25 MM	ROZTEČ D 50 MM	ROZTEČ D 75 MM	ROZTEČ D 100 MM	ROZTEČ D 125 MM	ROZTEČ D 150 MM	ROZTEČ D 175 MM
		OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO	OZNAČENÍ-OBJ.ČÍSLO
		PMK						
290	266	PMK 0405	PMK 0407	PMK 0410	PMK 0412	PMK 0415	PMK 0417	PMK 0420
490	466	PMK 0605	PMK 0607	PMK 0610	PMK 0612	PMK 0615	PMK 0617	PMK 0620
690	666	PMK 0805	PMK 0807	PMK 0810	PMK 0812	PMK 0815	PMK 0817	PMK 0820
890	866	PMK 1005	PMK 1007	PMK 1010	PMK 1012	PMK 1015	PMK 1017	PMK 1020
1090	1066	PMK 1205	PMK 1207	PMK 1210	PMK 1212	PMK 1215	PMK 1217	PMK 1220


KRYCÍ PANELE KPVZ, KPPZ

Plastové krycí panely a desky PVC jsou určeny pro zakrytí přístrojového vybavení rozváděčů NN. Zvyšují předepsané IP. Jsou vyráběny ve více rozměrových řadách, plné nebo s výřezy pro přístrojovou náplň. Jejich uchycení k roštu je prováděno rychloupínacími zámkem. Plastové krycí panely z PVC jsou nevodivé, z požárního hlediska patří do skupiny B – nesnadno hořlavé. Krycí panely a desky jsou dodávány ve světle šedé barvě RAL 7035.

ŠÍŘKA (MM)	ZÁKRYTY S VÝŘEZEM (1)		
	ŠÍŘKA VÝŘEZU	POČET MODULŮ TE	NA ZÁMKY VÝŠKA 150 MM
488	360	20	KPVZ 0615
688	558	31	KPVZ 0815
888	756	42	KPVZ 1015
1088	956	53	KPVZ 1215

TE modul - 17,5 mm

ŠÍŘKA (MM)	ZÁKRYTY PLNÉ NA ZÁMKY (2)			
	VÝŠKA 50 MM	VÝŠKA 150 MM	VÝŠKA 300 MM	VÝŠKA 450 MM
488	KPPZ 0605	KPPZ 0615	KPPZ 0630	KPPZ 0645
688	KPPZ 0805	KPPZ 0815	KPPZ 0830	KPPZ 0845
888	KPPZ 1005	KPPZ 1015	KPPZ 1030	KPPZ 1045
1088	KPPZ 1205	KPPZ 1215	KPPZ 1230	KPPZ 1245

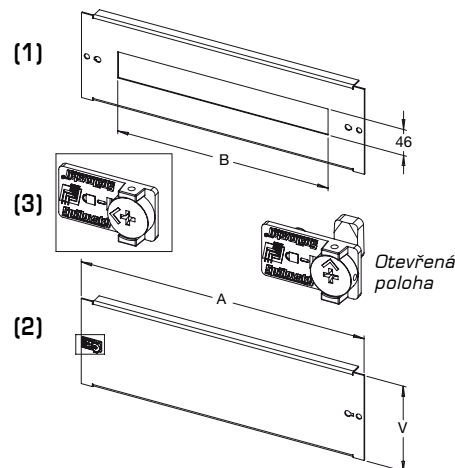

ZÁMKY RUKP JE NUTNÉ OBJEDNAT SAMOSTATNĚ

VÝŠKA KRYCÍHO PANELU (MM)	POČET ZÁMKŮ RUKP
50	2
150	2
300	4
450	6

Pro atypické rozměry KP je možno dodat PVC desku v rozměru 1000 × 2000 × 2 mm. Materiál lze ohýbat za studena.

OZNAČENÍ	POPIS
PVC deska	PVC deska 1000 × 2000 × 2 mm (2 m ²) – 1 ks

OZNAČENÍ	POPIS
Zámek RUKP	Zámek rychloupínací (3)

Pro objednávku používejte typové označení
(příklad): **KP XX 06 15**

Označení krycích panelů _____
 Typ panelu: _____
 P – plný
 V – s výřezem
 Uchycení panelu k nosníku: _____
 Z – rychloupínacím zámkem
 Šířka skříně Š _____
 Výška panelu H _____

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SKŘÍNÍM ENUX

OZNAČENÍ	POPIS
EURP	Mezidíly
	Rohové skříně na dotaz
EUVC	Propojovací mosty
EUPN	Mezipanely (pro spojené skříně)
EUPR	Částečné montážní panely
EUD	Dělicí plechy
EUPI	Vnitřní dveře
EUPF	Boční dveře
EUCE	Panty 180°
WTFP-001	Aretace dveří 90°
WTRL	Police dveří sklopná
WE500	Klika výklopná s vložkou D3
WE510	Klika výklopná s vložkou FAB
EUFC	Víka dna
EUKU-002	Sada pro spojení skříní

OZNAČENÍ	POPIS
WTGS-001	Závěsná oka
	Příčky zesílené - více typů
	Příčky SONAP- více typů
WTPR	Příčky univerzální
WTPR-R	Příčky rychloupínací
WTTO	Příčky dveří
WTTS	Kapsy na dokumentaci plechové
	Kapsy na dokumentaci plastové
WTPX-001	Patky stavitelné
WTPU-001	Manipulační kolečka
	Světlo - více typů
	Držák světla - více typů
WI100	Koncový dveřní spínač + držák

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ENUX

• PŘÍČKA V=50 MM WTPR

Snadno namontovatelná příčka, pro všechny aplikace (pro vodorovnou, podélnou i svislou montáž).

POPIS

Vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,5 mm s otvory ve vzdálenosti 25 mm. Montuje se na konstrukci pomocí připevňovacích držáků příček WTSF-001.

DODÁVKA

Obsahuje 4 kusy.

Poznámka: Držáky příček WTSF-001 je nutné objednat zvlášť.

PŘÍČKY V = 50 MM	
KÓD WTPR	DÉLKA PŘÍČKY
WTPR-050040	300
WTPR-050050	400
WTPR-050060	500
WTPR-050080	700
WTPR-050100	900
WTPR-050120	1100
WTPR-050140	1300
WTPR-050160	1500
WTPR-050180	1700
WTPR-050200	1900
WTPR-050220	2100




• DRŽÁKY PŘÍČEK WTSF-001

POPIS

Vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 2,5 mm.

DODÁVKA

Obsahuje 8 kusů včetně montážního příslušenství.

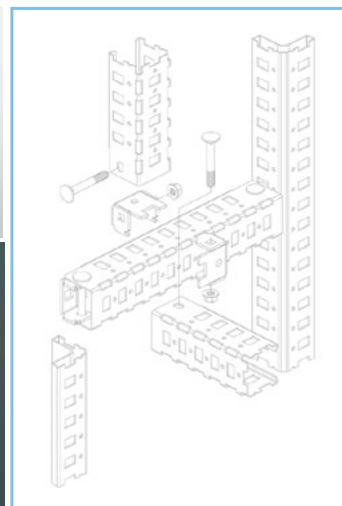

• RYCHLOUPÍNACÍ PŘÍČKY WTPR - R

Jednodušší varianta příčky umožňuje rychlé upevnění.

POPIS

Vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu zpracovaného tloušťky 2,0 mm.

DODÁVKA

Obsahuje 4 kusy.

Poznámka: Samořezné šrouby WA218 (balení obsahuje 50 kusů) je nutné objednat zvlášť.

• WA218

Pozinkované samořezné šrouby o průměru 5,5 x 13.

DODÁVKA


Obsahuje 50 kusů.



PŘÍČKY V = 25 MM		PŘÍČKY V = 50 MM	
KÓD WTPR	DÉLKA PŘÍČKY	KÓD WTPR	DÉLKA PŘÍČKY
WTPR-025040R	400	WTPR-050040R	400
WTPR-025050R	500	WTPR-050050R	500
WTPR-025060R	600	WTPR-050060R	600
WTPR-025080R	800	WTPR-050080R	800
WTPR-025100R	1000	WTPR-050100R	1000



TECHNICKÉ PARAMETRY

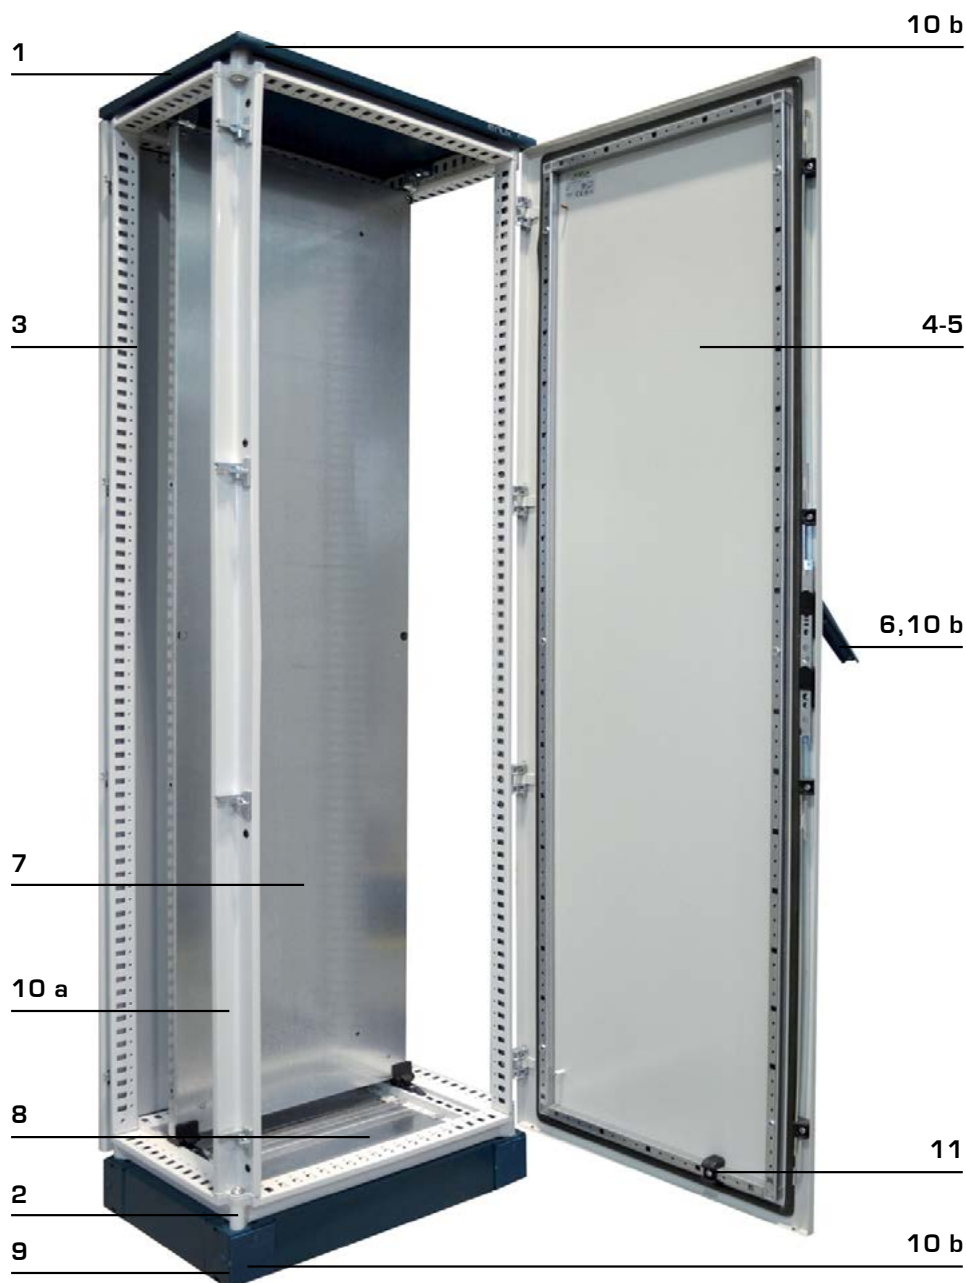

- 1 Odnímatelný strop
- 2 Snadná montáž skeletu
- 3 Pevná konstrukce skeletu s uzavřenými sloupky
- 4 Dveře s výztuhami
- 5 Dveře je možno objednat také ve variantách:
 - prosklené
 - s úhlem otevření 180°
- 6 Výklopná klika s možností montáže různých vložek:
 - 3-bodové uzavírání pro V=1400 a 1600
 - 4-bodové uzavírání pro V=1800 a 2000
 - 5-bodové uzavírání pro V=2200

- 7 Montážní panel s vysokou tuhostí, který může být osazen v libovolné hloubce skříně
- 8 Dno pro přívod kabelů s posuvnými plechy a těsněním
- 9 Montovaný podstavec výšky 100 mm nebo 200 mm
- 10a Barva skříně RAL 7035, epoxy-polyester
- 10b Barva stropu, podstavce a kliky RAL 5020
- 11 Náběh pro přesné uzavření dveří

- Krytí skříně IP55 (na vyžádání krytí IP65/66)
- Mechanická odolnost IK10



JEDNA KONSTRUKCE ENUX PRO MNOHO ŘEŠENÍ

MODULÁRNÍ SKŘÍŇ PRO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODY

- Řešení s více dveřmi
- Řešení s vnitřními dveřmi a předními prosklenými (nebo plnými) dveřmi
- Stupeň krytí (platné pouze pro verzi č. 2): IP55, Nema 12, IK10



SKŘÍŇ PRO PC S VÝSUVNOU POLICÍ

- Skříň se zadními plnými dveřmi; přední dveře horizontálně dělené. Horní dveře prosklené, dolní plné. Mezi dveřmi umístěná výsuvná police. Přední část možno upravit dle požadavků zákazníka.
- Stupeň krytí: IP55, Nema 12, IK10.



SKŘÍŇ PRO 19" DATOVÉ APLIKACE

Široká nabídka 19" rámců kompatibilních s řadou ENUX:

- 19" otočné rámy s maximálním nebo částečným využitím výšky skříně a s 90° nebo 180° úhlem otevření
- 19" rámy pro velké hmotnostní zatížení
- 19" pevné rámy
- Pevné nebo výsuvné police
- Děrované nebo plné panely
- Příslušenství k odvětrání skříní



SVAŘOVANÉ A KOMPAKTNÍ SKŘÍNĚ

SVAŘOVANÉ SKŘÍNĚ e mox

Samostatně stojící svařované skříně s odnímatelným zadním zákrytem a modulárním kabelovým vstupem.

- K dispozici ve 27 standardních velikostech s plnými dveřmi (jednokřídlými nebo dvoukřídlými) a průhlednými dveřmi (do šířky 1000 mm)
- Dodávka obsahuje montážní panel
- Stupeň krytí: IP66 (jednokřídlé dveře), IP55 (dvoukřídlé dveře), Nema 12, IK10

Příslušenství:

- Závěsná oka WTGS-003

SVAŘOVANÉ SKŘÍNĚ EMOX



ROZMĚRY			KÓD	PODSTAVEC V=100 MM ROHOVÝ DÍL (1)	PODSTAVEC V=100 MM PŘEDNÍ KRYT (2)	PODSTAVEC V=100 MM BOČNÍ KRYT (2)
Š	V	H				
600	1600	400	EMOX061604PR *	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400M
600	1800	400	EMOX061804PR *	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400M
600	1800	500	EMOX061805PR *	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500M
600	2000	400	EMOX062004PR *	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400M
600	2000	500	EMOX062005PR *	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500M
800	1600	400	EMOX081604PR *	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400M
800	1800	400	EMOX081804PR *	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400M
800	1800	500	EMOX081805PR *	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500M
800	2000	400	EMOX082004PR *	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400M
800	2000	500	EMOX082005PR *	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500M
1000	1600	400	EMOX101604PR *	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400M
1000	1800	400	EMOX101804PR *	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400M
1000	1800	500	EMOX101805PR *	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500M
1000	2000	400	EMOX102004PR *	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400M
1000	2000	500	EMOX102005PR *	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500M
1200	800	400	EMOX120804PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400M
1200	1000	400	EMOX121004PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400M
1200	1600	400	EMOX121604PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400M
1200	1800	400	EMOX121804PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400M
1200	1800	500	EMOX121805PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500M
1200	2000	400	EMOX122004PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400M
1200	2000	500	EMOX122005PR **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500M
1400	1000	400	EMOX141004PR **	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0400M
1600	1000	400	EMOX161004PR **	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400M
1600	1800	400	EMOX161804PR **	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400M
1600	2000	400	EMOX162004PR **	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400M
1800	1000	400	EMOX181004PR **	EUZE-A100	EUZE-T1800	EUZE-T0400M

KOMPAKTNÍ SKŘÍNĚ e comp

Pro aplikace, kde je požadována samostatně stojící svařovaná skříň menší než EMOX nebo nástěnná skříň větší než ST.

- K dispozici ve 12 standardních velikostech s plnými dveřmi (jednokřídlými nebo dvoukřídlými) nebo průhlednými dveřmi (do šířky 800 mm)
- Dodávka obsahuje montážní panel
- Stupeň krytí: IP55, Nema 12, IK10

Příslušenství:

- Držáky na zeď SDWC-010
- Závěsná oka WTGS-003

KOMPAKTNÍ SKŘÍNĚ ECOMP



ROZMĚRY			KÓD	PODSTAVEC V=100 MM ROHOVÝ DÍL (1)	PODSTAVEC V=100 MM PŘEDNÍ KRYT (2)	PODSTAVEC V=100 MM BOČNÍ KRYT (2)
Š	V	H				
600	1200	400	ECOMP61240	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400C
600	1400	300	ECOMP61430	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0300S
600	1400	400	ECOMP61440	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400C
800	1200	400	ECOMP81240	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400C
800	1400	300	ECOMP81430	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0300S
800	1400	400	ECOMP81440	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400C
1000	1200	400	ECOMP101240 **	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400C
1000	1400	300	ECOMP101430 **	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0300S
1000	1400	400	ECOMP101440 **	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400C
1200	1200	400	ECOMP121240 **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400C
1200	1400	300	ECOMP121430 **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0300S
1200	1400	400	ECOMP121440 **	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400C



* K dispozici verze s průhlednými dveřmi „PR“ nahradíte „PV“

** Dvoukřídlé dveře

1) Balení obsahuje 4 kusy. Pro výšku podstavce 200 mm použijte typ EUZE-A200.

2) Balení obsahuje 2 kusy. Pro výšku podstavce 200 mm doplňte za značení písmeno „D“

NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ ST

Více než 40 rozměrů, 3 verze (plné nebo prosklené dveře, jednokřídle nebo dvoukřídle, s jazýčkovým nebo rozvorovým zámkem) a s širokou nabídkou příslušenství: vnitřní dveře STP01, střeška TT, zámky WE, nástěnná sada SDWC-O10

- Dodávka zahrnuje montážní panel
- Stupeň krytí ST: IP66, Nema 4 (jednokřídle dveře) – Nema 12 (dvoukřídle dveře), IK10
- Stupeň krytí STP: IP66, Nema 12, IK10

SKŘÍNĚ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI							
ROZMĚRY				KÓD			
Š	V	H		Š	V	H	
200	300	150		ST2315	500	700	250
300	300	150		ST3315	600	400	200
300	300	200		ST3320	600	400	300
300	400	150		ST3415	600	500	200
300	400	200		ST3420	600	600	200
300	400	250		ST3425	600	600	250
300	500	150		ST3515	600	600	300
300	500	200		ST3520	600	600	400
400	300	150		ST4315	600	800	200
400	300	200		ST4320	600	800	250
400	400	150		ST4415	600	800	300
400	400	200		ST4420	600	800	400
400	500	150		ST4515	600	1000	250
400	500	200		ST4520	600	1000	300
400	500	250		ST4525	600	1000	400
400	600	200		ST4620	600	1200	300
400	600	250		ST4625	800	800	200
400	600	300		ST4630	800	800	250
400	600	400		ST4640	800	800	300
500	500	200		ST5520	800	800	400
500	500	250		ST5525	800	1000	250
500	600	150		ST5615	800	1000	300
500	600	200		ST5620	800	1000	400
500	600	250		ST5625	800	1200	300
500	700	200		ST5720	*Rozvorový zámek		

SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI							
ROZMĚRY				KÓD			
Š	V	H		Š	V	H	
400	300	200		STP4320	400	400	200
400	400	200		STP4420	400	500	200
400	500	200		STP4520	400	500	250
400	600	200		STP4620	400	600	250
400	600	250		STP4625	500	700	200
500	700	200		STP5720	500	700	250
500	700	250		STP5725	600	400	200
600	400	200		STP6420	600	400	300
600	600	200		STP6620	600	600	200
600	600	300		STP6630	600	800	250
600	800	250		STP6825	600	800	300
600	800	300		STP6830	600	1000	250
600	1000	250		STP61025	600	1000	300
600	1000	300		STP61030	600	1200	300
600	1200	300		STP61230	800	1000	300
800	1000	300		STP81030	800	1200	300
800	1200	300		STP81230			

SKŘÍNĚ S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI							
ROZMĚRY				KÓD			
Š	V	H		Š	V	H	
800	600	300		ST8630	1000	800	200
1000	800	200		ST10820	1000	800	300
1000	800	300		ST10830	1000	1000	300
1000	1000	300		ST101030 *	1000	1200	300
1000	1200	300		ST101230 *	1200	1200	300
1200	1200	300		ST121230 *			

*Rozvorový zámek

Nástěnné skříně ST budou v roce 2019 postupně nahrazovány řadou EC viz protější stránka.



NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ EC



- Dodávka zahrnuje montážní panel
- Stupeň krytí plné dveře: IP66, Nema 4 (jednokřídlé dveře) – Nema 12 (dvoukřídlé dveře), IK10
- Stupeň krytí prosklené dveře: IP66, Nema 12, IK10

HLAVNÍ VÝHODY OPROTI ŘADĚ ST:

- Široká škála standardních velikostí a výrobní flexibilita
- Skříně lze umístit těsně vedle sebe panty k sobě
- Zvětšená vnitřní hloubka o 7 mm díky vylepšené konstrukci
- Montážní deska s ryskami
- Nový uzavírací systém s kovovou vložkou, závěsem a profilem dveří
- Nový funkční systém pro instalaci příslušenství
- Nový systém pro montáž na stěnu

SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI					
ROZMĚRY			KÓD	DVEŘE	ZÁMEK
Š	V	H			
400	300	200	EC040320.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	400	200	EC040420.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	500	200	EC040520.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	500	250	EC040525.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	600	200	EC040620.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	250	EC040625.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	700	200	EC050720.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	700	250	EC050725.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	400	200	EC060420.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
600	600	200	EC060620.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	600	300	EC060630.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	250	EC060825.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	300	EC060830.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1000	300	EC061030.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1200	300	EC061230.P	jednokřídlé	rozvorový
800	800	300	EC080830.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	1000	300	EC081030.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	1200	300	EC081230.P	jednokřídlé	rozvorový

SKŘÍNĚ S PLNÝMI DVEŘMI					
ROZMĚRY			KÓD	DVEŘE	ZÁMEK
Š	V	H			
200	300	150	EC020315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
250	300	150	EC025315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
300	300	150	EC030315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
300	300	200	EC030320	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
300	400	150	EC030415	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
300	400	200	EC030420	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
300	500	150	EC030515	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
300	500	200	EC030520	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	300	150	EC040315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	300	200	EC040320	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	400	200	EC040420	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	500	150	EC040515	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	500	200	EC040520	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	500	250	EC040525	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
400	600	200	EC040620	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	250	EC040625	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	300	EC040630	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	350	EC040635	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	400	EC040640	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	500	200	EC050520	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
500	500	250	EC050525	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
500	500	300	EC050530	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
500	600	150	EC050615	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
500	700	200	EC050720	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	700	250	EC050725	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	400	200	EC060420	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
600	400	300	EC060430	jednokřídlé	1 ks jazýčkový
600	600	200	EC060620	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	600	250	EC060625	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	600	300	EC060630	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	600	350	EC060635	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	600	400	EC060640	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	200	EC060820	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	250	EC060825	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	300	EC060830	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	350	EC060835	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	800	400	EC060840	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1000	250	EC061025	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1000	300	EC061030	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1000	350	EC061035	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1000	400	EC061040	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	1200	300	EC061230	jednokřídlé	rozvorový
800	600	300	EC080630	dvoukřídlé	2 ks jazýčkový
800	800	300	EC080830	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	800	400	EC080840	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	1000	250	EC081025	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	1000	300	EC081030	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	1000	400	EC081040	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
800	1200	300	EC081230	jednokřídlé	rozvorový
800	1200	400	EC081240	jednokřídlé	rozvorový
1000	800	200	EC100820	dvoukřídlé	2 ks jazýčkový
1000	800	300	EC100830	dvoukřídlé	2 ks jazýčkový
1000	1000	300	EC101030	dvoukřídlé	rozvorový
1000	1200	300	EC101230	dvoukřídlé	rozvorový
1200	1000	300	EC121030	dvoukřídlé	rozvorový
1200	1200	300	EC121230	dvoukřídlé	rozvorový

Na zakázku je možné vyrobit skříně od rozměru 300x300x120 mm do 800x1200x300 mm. Pro skříně o maximální šířce 600 mm je maximální hloubka 350 mm.

PŘEVODNÍ TABULKA NÁSTĚNNÝCH SKŘÍNÍ ST A EC

Stávající nástěnné skříně ST (plné dveře) a STP (prosklené dveře) budou v průběhu roku 2019 postupně nahrazovány novou řadou EC.

NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ S PLNÝMI DVEŘMI													
ROZMĚRY			VÝBĚHOVÝ TYP	NOVÝ TYP	DVEŘE	ZÁMEK	ROZMĚRY			VÝBĚHOVÝ TYP	NOVÝ TYP	DVEŘE	ZÁMEK
Š	V	H					Š	V	H				
200	300	150	ST2315	EC020315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	600	250	ST6625	EC060625	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
250	300	150		EC025315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	600	300	ST6630	EC060630	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	300	150	ST3315	EC030315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	600	350		EC060635	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	300	200	ST3320	EC030320	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	600	400	ST6640	EC060640	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	400	150	ST3415	EC030415	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	800	200	ST6820	EC060820	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	400	200	ST3420	EC030420	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	800	250	ST6825	EC060825	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	400	250	ST3425				600	800	300	ST6830	EC060830	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	500	150	ST3515	EC030515	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	800	350		EC060835	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
300	500	200	ST3520	EC030520	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	800	400	ST6840	EC060840	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	300	150	ST4315	EC040315	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	1000	250	ST61025	EC061025	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	300	200	ST4320	EC040320	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	1000	300	ST61030	EC061030	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	400	150	ST4415				600	1000	350		EC061035	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	400	200	ST4420	EC040420	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	1000	400	ST61040	EC061040	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	500	150	ST4515	EC040515	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	1200	300	ST61230	EC061230	jednokřídlé	rozvorový
400	500	200	ST4520	EC040520	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	800	800	200	ST8820			
400	500	250	ST4525	EC040525	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	800	800	250	ST8825			
400	600	200	ST4620	EC040620	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	800	600	300	ST8630	EC080630	dvoukřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	250	ST4625	EC040625	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	800	800	300	ST8830	EC080830	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	300	ST4630	EC040630	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	800	800	400	ST8840	EC080840	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	350		EC040635	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	800	1000	250	ST81025	EC081025	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	400	ST4640	EC040640	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	800	1000	300	ST81030	EC081030	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	500	200	ST5520	EC050520	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	800	1000	400	ST81040	EC081040	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	500	250	ST5525	EC050525	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	800	1200	300	ST81230	EC081230	jednokřídlé	rozvorový
500	500	300		EC050530	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	800	1200	400		EC081240	jednokřídlé	rozvorový
500	600	150	ST5615	EC050615	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	1000	800	200	ST10820	EC100820	dvoukřídlé	2 ks jazýčkový
500	600	200	ST5620				1000	800	300	ST10830	EC100830	dvoukřídlé	2 ks jazýčkový
500	600	250	ST5625				1000	1000	300	ST101030	EC101030	dvoukřídlé	rozvorový
500	700	200	ST5720	EC050720	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	1000	1200	300	ST101230	EC101230	dvoukřídlé	rozvorový
500	700	250	ST5725	EC050725	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	1200	1000	300		EC121030	dvoukřídlé	rozvorový
600	400	200	ST6420	EC060420	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	1200	1200	300	ST121230	EC121230	dvoukřídlé	rozvorový
600	400	300	ST6430	EC060430	jednokřídlé	1 ks jazýčkový							
600	500	200	ST6520										
600	600	200	ST6620	EC060620	jednokřídlé	2 ks jazýčkový							

NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI													
ROZMĚRY			VÝBĚHOVÝ TYP	NOVÝ TYP	DVEŘE	ZÁMEK	ROZMĚRY			VÝBĚHOVÝ TYP	NOVÝ TYP	DVEŘE	ZÁMEK
Š	V	H					Š	V	H				
400	300	200	STP4320	EC040320.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	600	200	STP6620	EC060620.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	400	200	STP4420	EC040420.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	600	300	STP6630	EC060630.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	500	200	STP4520	EC040520.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	800	250	STP6825	EC060825.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	500	250	STP4525	EC040525.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	600	800	300	STP6830	EC060830.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
400	600	200	STP4620	EC040620.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	600	1000	250	STP61025			
400	600	250	STP4625	EC040625.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	600	1000	300	STP61030	EC061030.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
500	700	200	STP5720	EC050720.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	600	1200	300	STP61230	EC061230.P	jednokřídlé	rozvorový
500	700	250	STP5725	EC050725.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový	800	800	300		EC080830.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	400	200	STP6420	EC060420.P	jednokřídlé	1 ks jazýčkový	800	1000	300	STP81030	EC081030.P	jednokřídlé	2 ks jazýčkový
600	400	300	STP6430				800	1200	300	STP81230	EC081230.P	jednokřídlé	rozvorový

VENTILÁTORY A FILTRAČNÍ MŘÍŽKY

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Průtok vzduchu 37–831 m³/h
- Možný průtok vzduchu v obou směrech, dvojčinný (kromě WT315B – WT315VB)
- Snadná údržba a výměna filtrů
- IP54
- NEMA 12 podle normy UL508A; UL50.

POPIS

- Mřížky a rámy vyrobeny z termoplastického materiálu:
- Tepelná odolnost [-35 °C +80 °C]
- Barva RAL 7035
- Těsnění pro zajištění stupně krytí IP54
- Filtrační vložka vyrobená ze směsných polyesterových a modakrylových vláken
- Vysoká filtrační kapacita
- Maximální pracovní teplota 130 °C
- Snadno demontovatelné
- Možné opětovné použití

VENTILÁTORY S FILTREM

KÓD	ROZMĚRY	VÝŘEZ	JMENOVITÉ NAPĚTÍ V/Hz	PŘÍKON W	PRŮTOK VZDUCHU S FILTREM M ³ /H	PRŮTOK VZDUCHU BEZ FILTRU M ³ /H	HLADINA HLUKU DB(A)
WT290B	115x115	90x90	230/50-60	14/13,5	14	37	30
WT300B	163x163	127x127	230/50-60	22/21	44	65	45
WT305B	214x214	181x181	230/50-60	22/21	97	140	45
WT308B	214x214	181x181	230/50-60	36	205	240	52
WT310B	286x286	250x250	230/50-60	36	295	345	52
WT315B	286x286	250x250	230/50-60	84	485	831	65

VĚTRACÍ MŘÍŽKY


KÓD	ROZMĚRY	VÝŘEZ	PRO TYP VENTILÁTORU
WT320B	115x115	90x90	WT290B / WT290VB
WT330B	163x163	127x127	WT300B / WT300VB
WT335B	214x214	181x181	WT305B / WT305VB / WT308B / WT308VB
WT340B	286x286	250x250	WT310B / WT310VB / WT315B / WT315VB

NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY


KÓD FILTRU	ROZMĚRY	PRO TYP VENTILAČNÍ MŘÍŽKY A VENTILÁTORU
WT329	82x83	WT320B / WT290B
WT333	120x120	WT330B / WT300B
WT338	170x170	WT335B / WT305B / WT308B
WT343	235x235	WT340B / WT310B / WT315B




WT290B/WT290VB




WT300B/WT300VB



WT305B/WT305VB

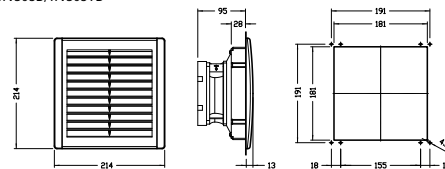


WT308B/WT308VB

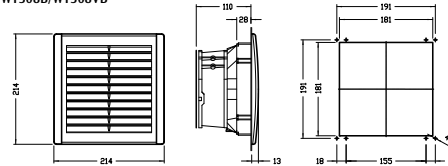


WT310B/WT310VB




WT315B/WT315VB

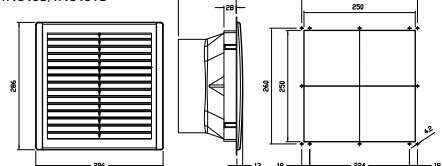


WT320B




WT330B



WT335B

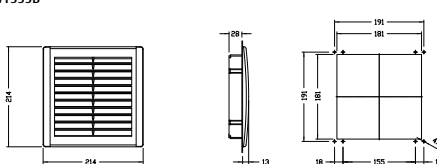

WT340B

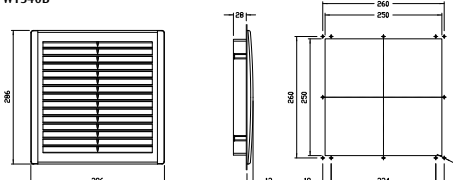

NEREZOVÁ ŘEŠENÍ

Nerezové skříně jsou určeny pro použití v náročném prostředí. Vynikají vysokou odolností proti povětrnostním a klimatickým vlivům, působení chemických látek a odolností proti požáru. Jejich předností je stálost povrchové úpravy a elegantní design.

NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍNKY Ecor

- K dispozici s plnými nebo prosklenými dveřmi
- Balení obsahuje montážní panel
- Stupeň krytí: IP66, Nema 4X (jednokřídlé dveře)
- Nema 12 (dvoukřídlé nebo prosklené dveře), IK10
- Materiál AISI304L
(AISI316L na vyžádání,
přidejte ke kódu příponu H)
- Dveře mají tvarované rohy a silikonové těsnění

NÁSTĚNNÉ NERAZOVÉ SKŘÍNE V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ - EEX

Určené pro použití ve výbušném prostředí (ATEX).

Skříň je opatřena dveřmi s polyuretanovým těsněním, montážním panelem, uzamykacím systémem z nerezové oceli a navařeným vnějším čepem.

- Stupeň krytí: IP66, Nema 4X, IK10
- Klasifikace:
Ex II 2G Ex II 2GD
Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db

Široká nabídka doplňků (nástěnné držáky, vnitřní dveře, modulární podstavec, DIN profily, dešťový kryt, hygienický systém zamykání a podstavec - je nutné objednat samostatně).



Sada pro montáž na zeď -
SDWCX-010

Pro skříně hloubky 300 mm
je možné dodat podstavec.

* K dispozici verze EEX (pís
meno X nahradte EEX)

** Skříně jsou dodávány
s dvoukřídlými dveřmi
a rozvorovým zámkem

NÁSTĚNNÉ SKŘÍNKY Ecor

ROZMĚRY			PLNÉ DVEŘE	PROSKLENÉ DVEŘE
Š	V	H		
200	300	150	ECOR2-315X *	
300	300	150	ECOR3-315X *	
300	400	150	ECOR3-415X *	
300	400	200	ECOR3-420X *	ECOR3-420PVX
400	300	150	ECOR4-315X *	
400	400	200	ECOR4-420X *	
400	400	250	ECOR4-425X *	
400	500	200	ECOR4-520X *	ECOR4-520PVX
400	600	200	ECOR4-620X *	ECOR4-620PVX
400	600	250	ECOR4-625X *	
500	500	200	ECOR5-520X *	
500	500	250	ECOR5-525X *	
500	700	200	ECOR5-720X *	
500	700	250	ECOR5-725X *	ECOR5-725PVX
600	400	200	ECOR6-420X *	
600	600	200	ECOR6-620X *	
600	600	250	ECOR6-625X *	
600	600	300	ECOR6-630X *	
600	800	200	ECOR6-820X *	ECOR6-820PVX
600	800	250	ECOR6-825X *	ECOR6-825PVX
600	800	300	ECOR6-830X *	
600	1200	300	ECOR6-1230X *	
800	800	300	ECOR8-830X *	
800	1000	300	ECOR8-1030X *	ECOR8-1030PVX
800	1200	300	ECOR8-1230X *	
1000	1000	300	ECOR10-1030X **	
1000	1200	300	ECOR10-1230X **	

TX				
ROZMĚRY			KÓD	
Š	V	H		
400	500	150	ECOR4-515TX	
400	600	200	ECOR4-620TX	
500	700	300	ECOR5-730TX	
600	800	250	ECOR6-825TX	
800	1000	250	ECOR8-1025TX	
800	1000	300	ECOR8-1030TX	
800	1200	300	ECOR8-1230TX	



NEREZOVÉ SKŘÍNE SE ŠIKMOU STŘECHOU-TX

Kompletně svařovaná skříň s montážním panelem, šikmá střecha, speciálně navržena pro aplikace v potravinářském průmyslu. Krytí: IP66, Nema 4X, IK10.

EGRAN				
ROZMĚRY			KÓD	MONT. PANEL
Š	V	H		
150	150	80	EGRAN1-108X	SDPA-11
200	200	80	EGRAN2-208X	SDPA-22
300	200	80	EGRAN3-208X	SDPA-32
150	150	120	EGRAN1-112X	SDPA-11
400	200	120	EGRAN4-212X	SDPA-42
300	300	120	EGRAN3-312X	SDPA-33



NEREZOVÉ KRABICE EGRAN

Krabice i víko jsou vyrobeny z nerezového plechu 1,2 mm. Víko je opatřeno šrouby z ušlechtilé oceli, silikonovým těsněním a zakulacenými rohy. Montážní panel je v tomto případě nutné objednat zvlášť. IP66, IP69K, NEMA 4X, IK10.

NEREZOVÁ ŘEŠENÍ

NEREZOVÉ SKŘÍNĚ ENUX
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, AISI304L, IP 55, NEMA 12, IK10

ROZMĚRY			PLNÉ DVEŘE	PROSKLENÉ DVEŘE	BOČNÍ ZÁKRYTY (1)	MONTÁŽNÍ PANEL	DRŽÁK MONT. PANELU	PODSTAVEC V = 100 MM ROHOVÝ DÍL (2)	PODSTAVEC V = 100 MM PŘEDNÍ KRYT (3)	PODSTAVEC V = 100 MM BOČNÍ KRYT (3)
Š	V	H								
600	1800	400	ENUX-061804PRX	ENUX-061804PVX	EUFX-040180	EUPA-060180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0600	EUZX-T0400
600	1800	500	ENUX-061805PRX	ENUX-061805PVX	EUFX-050180	EUPA-060180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0600	EUZX-T0500
600	2000	500	ENUX-062005PRX	ENUX-062005PVX	EUFX-050200	EUPA-060200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0600	EUZX-T0500
600	2000	600	ENUX-062006PRX	ENUX-062006PVX	EUFX-060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0600	EUZX-T0600
800	1800	400	ENUX-081804PRX	ENUX-081804PVX	EUFX-040180	EUPA-080180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0800	EUZX-T0400
800	1800	500	ENUX-081805PRX	ENUX-081805PVX	EUFX-050180	EUPA-080180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0800	EUZX-T0500
800	2000	500	ENUX-082005PRX	ENUX-082005PVX	EUFX-050200	EUPA-080200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0800	EUZX-T0500
800	2000	600	ENUX-082006PRX	ENUX-082006PVX	EUFX-060200	EUPA-080200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T0800	EUZX-T0600
1000	1800	500	ENUX-101805PRX	ENUX-101805PVX	EUFX-050180	EUPA-100180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1000	EUZX-T0500
1000	1800	600	ENUX-101806PRX	ENUX-101806PVX	EUFX-060180	EUPA-100180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1000	EUZX-T0600
1000	2000	500	ENUX-102005PRX	ENUX-102005PVX	EUFX-050200	EUPA-100200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1000	EUZX-T0500
1000	2000	600	ENUX-102006PRX	ENUX-102006PVX	EUFX-060200	EUPA-100200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1000	EUZX-T0600
1200	1800	400	ENUX-121804PRX		EUFX-040180	EUPA-120180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1200	EUZX-T0400
1200	1800	500	ENUX-121805PRX		EUFX-050180	EUPA-120180	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1200	EUZX-T0500
1200	2000	500	ENUX-122005PRX		EUFX-050200	EUPA-120200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1200	EUZX-T0500
1200	2000	600	ENUX-122006PRX		EUFX-060200	EUPA-120200	WTKB-002	EUZX-A100	EUZX-T1200	EUZX-T0600

Závěsná oka - WTGS-001X

Na vyžádání lze rozvaděče dodat v provedení AISI316L.

1) Balení obsahuje 2 kusy a montážní sadu.

2) Balení obsahuje 4 kusy.

Pro výšku podstavce 200 mm použijte typ EUZX-A200

3) Balení obsahuje 2 kusy.

Pro výšku podstavce 200 mm doplňte za značení písmeno „D“.

NEREZOVÉ ROZVADĚČE EMOX - SVAŘOVANÉ PŘEVODNÍ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ,
INTEGROVANÉ ROHY PODSTAVCE, AISI304L, IP66, NEMA 12, IK10

ROZMĚRY			SKŘÍŇ	PODSTAVEC V = 100 MM PŘEDNÍ KRYT (4)	PODSTAVEC V = 100 MM BOČNÍ KRYT (4)	PODSTAVEC V = 200 MM PŘEDNÍ KRYT (4)	PODSTAVEC V = 200 MM BOČNÍ KRYT (4)	
Š	V	H						
600	1600	400	EMOX-061604PRX	EUZX-L0600M	EUZX-P0400M	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
600	1800	400	EMOX-061804PRX	EUZX-L0600M	EUZX-P0400M	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
600	1800	500	EMOX-061805PRX	EUZX-L0600M	EUZX-P0500M	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0500MD	
600	2000	400	EMOX-062004PRX	EUZX-L0600M	EUZX-P0400M	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
600	2000	500	EMOX-062005PRX	EUZX-L0600M	EUZX-P0500M	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0500MD	
800	1600	400	EMOX-081604PRX	EUZX-L0800M	EUZX-P0400M	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
800	1800	400	EMOX-081804PRX	EUZX-L0800M	EUZX-P0400M	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
800	1800	500	EMOX-081805PRX	EUZX-L0800M	EUZX-P0500M	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0500MD	
800	2000	400	EMOX-082004PRX	EUZX-L0800M	EUZX-P0400M	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
800	2000	500	EMOX-082005PRX	EUZX-L0800M	EUZX-P0500M	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0500MD	
1000	1800	400	EMOX-101804PRX	EUZX-L1000M	EUZX-P0400M	EUZX-L1000M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
1000	2000	400	EMOX-102004PRX	EUZX-L1000M	EUZX-P0400M	EUZX-L1000M - 2 ks	EUZX-P0400MD	
1200	1800	400	EMOX-121804PRX	EUZX-L1200M	EUZX-P0400M	EUZX-L1200M - 2 ks	EUZX-P0400MD	dvoukřídlové dveře, IP55
1200	1800	500	EMOX-121805PRX	EUZX-L1200M	EUZX-P0500M	EUZX-L1200M - 2 ks	EUZX-P0500MD	dvoukřídlové dveře, IP55
1200	2000	400	EMOX-122004PRX	EUZX-L1200M	EUZX-P0400M	EUZX-L1200M - 2 ks	EUZX-P0400MD	dvoukřídlové dveře, IP55

Závěsná oka - WTGS-003

Na vyžádání lze rozvaděče dodat v provedení AISI316L.

4) Balení obsahuje 2 kusy.

NEREZOVÉ ROZVADĚČE ECOMP - SVAŘOVANÉ PŘEVODNÍ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, NÁSTĚNNÉ,
INTEGROVANÉ ROHY PODSTAVCE, AISI304L, IP55, NEMA 12, IK10

ROZMĚRY			SKŘÍŇ	PODSTAVEC V = 100 MM PŘEDNÍ KRYT (4)	PODSTAVEC V = 100 MM BOČNÍ KRYT (4)	PODSTAVEC V = 200 MM PŘEDNÍ KRYT (4)	PODSTAVEC V = 200 MM BOČNÍ KRYT (4)	
Š	V	H						
600	1200	400	ECOMP6-1240X	EUZX-L0600M	EUZX-P0400P	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0400PD	
600	1400	300	ECOMP6-1430X	EUZX-L0600M	EUZX-P0300P	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0300PD	
600	1400	400	ECOMP6-1440X	EUZX-L0600M	EUZX-P0400P	EUZX-L0600M - 2 ks	EUZX-P0400PD	
800	1200	400	ECOMP8-1240X	EUZX-L0800M	EUZX-P0400P	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0400PD	
800	1400	300	ECOMP8-1430X	EUZX-L0800M	EUZX-P0300P	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0300PD	
800	1400	400	ECOMP8-1440X	EUZX-L0800M	EUZX-P0400P	EUZX-L0800M - 2 ks	EUZX-P0400PD	
1000	1200	400	ECOMP10-1240X	EUZX-L1000M	EUZX-P0400P	EUZX-L1000M - 2 ks	EUZX-P0400PD	dvoukřídlové dveře
1000	1400	300	ECOMP10-1430X	EUZX-L1000M	EUZX-P0300P	EUZX-L1000M - 2 ks	EUZX-P0300PD	dvoukřídlové dveře
1000	1400	400	ECOMP10-1440X	EUZX-L1000M	EUZX-P0400P	EUZX-L1000M - 2 ks	EUZX-P0400PD	dvoukřídlové dveře
1200	1200	400	ECOMP12-1240X	EUZX-L1200M	EUZX-P0400P	EUZX-L1200M - 2 ks	EUZX-P0400PD	dvoukřídlové dveře
1200	1400	300	ECOMP12-1430X	EUZX-L1200M	EUZX-P0300P	EUZX-L1200M - 2 ks	EUZX-P0300PD	dvoukřídlové dveře
1200	1400	400	ECOMP12-1440X	EUZX-L1200M	EUZX-P0400P	EUZX-L1200M - 2 ks	EUZX-P0400PD	dvoukřídlové dveře

Sada pro montáž na zeď - SDWCX-010

Závěsná oka - WTGS-003


Na vyžádání lze rozvaděče dodat v provedení AISI316L.

4) Balení obsahuje 2 kusy.



ZÁVĚSNÁ RAMENA

Závěsné ramenové systémy ETR pro ovládací skříňky jsou flexibilní, mají příznivý poměr kvality a ceny a jsou pohyblivé ve 3 prostorových osách.

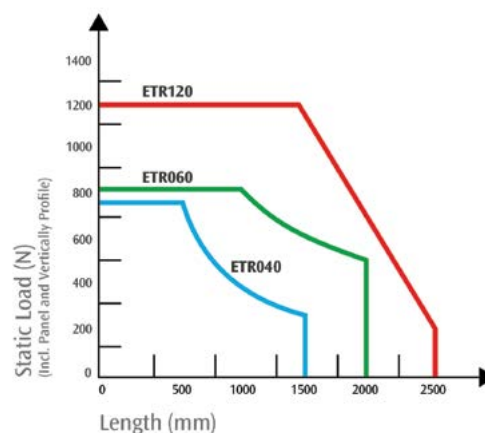

ETR040

	ETR040025	40 podpůrný profil - 250 mm
	ETR040050	40 podpůrný profil - 500 mm
	ETR040075	40 podpůrný profil - 750 mm
	ETR040100	40 podpůrný profil - 1000 mm
	ETR040125	40 podpůrný profil - 1200 mm
	ETR040150	40 podpůrný profil - 1500 mm
	ETR040175	40 podpůrný profil - 1750 mm
	ETR040200	40 podpůrný profil - 2000 mm
	ETR040310	Ø 136 mm 340 °, rotační držák panelu
	ETR040320	Ø 136 mm 340 °, otočný úhlový spoj 90 °
	ETR040330	90 ° úhlový profil
	ETR040340	horizontální úhlový profil 90 °
	ETR040350	340 ° (± 170 °) otočný středový závěs
	ETR040360	340 ° (± 170 °) otočný horní úhlový profil 90 °
	ETR040370	340 ° (± 170 °) otočný vrchní svislý výstup
	ETR040380	340 ° (± 170 °) otočný nástěnný závěs, horizontální výstup
	ETR040390	340 ° (± 170 °) otočný nástěnný závěs, vertikální výstup
	ETR040400	montážní konzola na stěnu / zásuvku
	ETR040410	90 ° nástěnný spoj
	ETR040420	340 ° (± 170 °) otočný montážní stěna / základní deska
	ETR040430	340 ° otočný ± 40 ° sklopný panelový spoj s naklápěcím adaptérem
	ETR040450	340 ° otočný ± 40 ° sklopný horní montáž spojovacího panelu s naklápěcím adaptérem

ETR060

	ETR060025	60 podpůrný profil - 250 mm
	ETR060050	60 podpůrný profil - 500 mm
	ETR060075	60 podpůrný profil - 750 mm
	ETR060100	60 podpůrný profil - 1000 mm
	ETR060125	60 podpůrný profil - 1200 mm
	ETR060150	60 podpůrný profil - 1500 mm
	ETR060175	60 podpůrný profil - 1750 mm
	ETR060200	60 podpůrný profil - 2000 mm
	ETR060310	Ø 130 mm 310 °, rotační držák panelu
	ETR060320	Ø 130 mm 310 °, otočný úhlový spoj 90 °
	ETR060330	90 ° úhlový profil
	ETR060340	315 ° (± 150 °) otočný středový závěs
	ETR060350	315 ° (± 150 °) otočný vrchní úhelník 90 °
	ETR060360	315 ° (± 150 °) otočný horní svislý úchyt
	ETR060370	315 ° (± 150 °) otočný nástěnný závěs, horizontální výstup
	ETR060380	315 ° (± 150 °) otočný nástěnný závěs, vertikální výstup
	ETR060390	montážní konzola na stěnu/zásuvku
	ETR060400	přenosný panelový adaptér 350 °, 118 x 65,5 mm
	ETR060410	+ 30 ° / - 40 ° naklápěcí výklopný adaptér 125 x 70 mm
	ETR060420	310 ° otočný ± 40 ° sklopný panelový spoj s naklápěcím adaptérem
	ETR060430	kryt

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Zajišťují optimální provozní podmínky pro elektrická a elektronická zařízení a představují ideální řešení pro aplikace, kde požadovaná teplota má být nižší než okolní teplota. Jsou dostupné ve výkonech od 330 do 10 000 W s možností připojení do různých elektrických sítí. Nevýžadují žádnou údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Fungují až do teploty prostředí +55 °C
- Chladicí médium - plyn R134a
- Samočisticí hydrofilní kondenzátor
- 7 velikostí na stěnu, 5 velikostí na strop
- Chladicí kapacita 360 až 10 000 W (na stěnu), 330 až 5 200 W (na strop)
- Plechový kryt, barva RAL 7035, strukturovaný povrch
- Bez nutnosti přídavného filtru
- Zařízení pro odvod kondenzátu
- Rychlospojky
- Digitální termostat ECB
- Stupeň krytí: IP54

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Různé odstíny barvy RAL
- Kryty vyrobené z nerezového ocelového plechu AISI304



KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU


KÓD	CHLADICÍ VÝKON	ELEKTRICKÁ SÍŤ	ROZMĚRY (MM)		
		V-PH-HZ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	HLOUBKA
WICD3823CW	360-380 W	230 V-1-50/60	324	443	206
WICD5823CW	550-580 W	230 V-1-50/60	313	642	223
WICD9023CW	850-900 W	230 V-1-50/60	313	642	223
WICD1123CW	1100-1150 W	230 V-1-50/60	410	912	248
WICD1623CW	1500-1600 W	230 V-1-50/60	410	912	248
WICD2223CW	2100-2200 W	230 V-1-50/60	409	1 005	263
WICD3123CW	3000-3150 W	230 V-1-50/60	511	1 217	347
WICD4123CW	4000-4100 W	230 V-1-50/60	511	1 217	347
WICE5840CW	5800 W	400 V-3-50/460 V-3-60	600	2 000	384
WICE8040CW	8000 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	2 000	384
WICE10040CW	10000 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	2 000	384

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO MONTÁŽ NA STROP

KÓD	CHLADICÍ VÝKON	ELEKTRICKÁ SÍŤ	ROZMĚRY (MM)		
		V-PH-HZ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	HLOUBKA
WICT3323CW	330 W	230 V-1-50/60	476	180	324
WICT6023CW	600 W	230 V-1-50/60	600	335	325
WICT9023CW	900 W	230 V-1-50/60	600	335	325
WICT1423CW	1400 W	230 V-1-50/60	600	450	400
WICT2023CW	2000 W	230 V-1-50/60	600	450	400
WICT2740CW	2700 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	480	450
WICT3823CW	3800 W	230 V-1-50/60	800	480	450
WICT5240CW	5200 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	550	600

VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

KÓD	CHLADICÍ VÝKON	ELEKTRICKÁ SÍŤ	ROZMĚRY (MM)		
		V-PH-HZ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	HLOUBKA
WICA9023CW	850-900 W	230 V-1-50/60	314	634	235
WICA1623CW	1500-1600 W	230 V-1-50/60	410	906	272
WICA2223CW	2100-2200 W	230 V-1-50/60	409	999	286
WICA4123CW	4000-4100 W	230 V-1-50/60	511	1211	356
WICA4040CW	3950-4050 W	400 V-3-50/460 V-3-60	511	1211	356

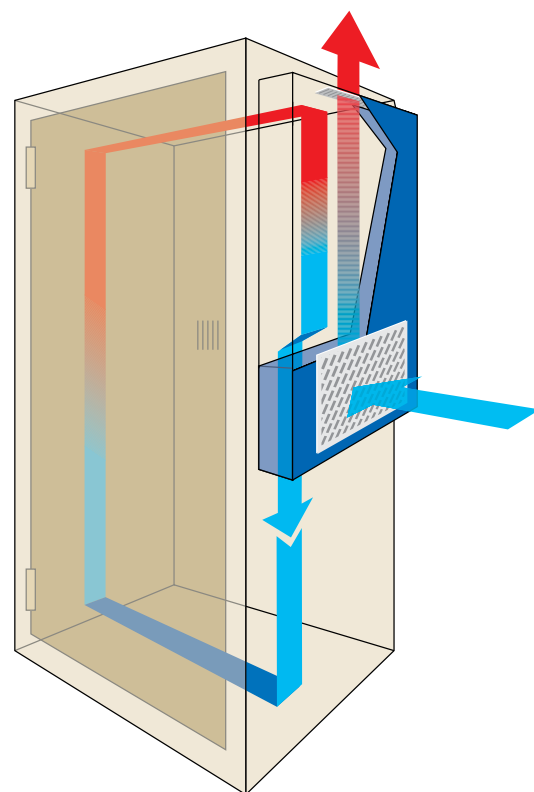

SKŘÍNĚ EMC

EMC verze skříně ENUX díky svým technickým parametrům při testování splnila normu EN 61000-5-7 a je schopna odstínit intenzitu elektromagnetického pole – jeho magnetickou i elektrickou složku (vysoká ochrana). Díky tomu nabízí skříně vhodné řešení kladené na aplikace normou 2004/108/EC pro elektromagnetickou kompatibilitu.

SEISMICKY ODOLNÉ PROVEDENÍ

Seismicky odolné provedení rozváděčových skříní splňuje požadavky pro aplikace se zvýšenou seismickou odolností.

Je možné nabídnout tři verze provedení:

- $\leq 1G$, zatížení mont. panelu do 130 kg
- $\leq 1G$, zatížení mont. panelu od 130 do 450 kg
- $> 1G$, zatížení mont. panelu do 450 kg



Ex PROVEDENÍ - SKŘÍNĚ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Pro použití a instalaci zařízení ve výbušných prostředích je nutné splnit směrnici ATEX pro elektrická a strojní zařízení. V souladu s touto směrnicí je nutno navrhnout a zavést bezpečnostní opatření pro tato zařízení, popřípadě zvolit vhodné ochranné systémy pro minimalizaci účinků potenciálního výbuchu. Jednou z možností je použití rozváděčových skříní s certifikací ATEX.



ATYPICKÁ VÝROBA

V případě, kdy standardní řada skříní nebude vyhovovat požadavkům zákazníka, je společnost ELKOV elektro, a.s. připravena přizpůsobit výrobek požadavkům zákazníka v oblasti rozměrů, vysekávání otvorů, barvy a povrchové úpravy.



pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kširova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
fax: 532 199 987
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
12³⁰–16⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Huřova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahasporilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájmům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8³⁰–11³⁰

pobočka Šenov u N. Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 590 426
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

