

EFI-4 B S 40/0.3

proudový chránič



ETI kód:	002064663
Funkce:	RCCB
Skupina katalogu:	EFI-4 B Residual current DC, AC up to 1kHz, B typ
Aplikace:	IEC/EN 61008, IEC/EN 62423
Vestavná hloubka (mm):	68 mm
Jmenovitý chybový pracovní proud IDn (mA):	0,3 A
Jmenovitý reziduální proud:	0,3 A
Typ:	B
Jmenovitý proud:	40 A
Hloubka:	68 mm
Typ uchycení:	TH 35
Počet pólů:	3+N
Jmenovitý podmíněný pracovní proud (kA):	10 kA
Vypínací čas:	S (Selektivní)
Jmenovité AC napětí:	400 V
Jmenovitá frekvence (Hz):	50/60 Hz
Jmenovitý průřez (mm ²):	1-25 mm ²
Normy:	IEC/EN 61008, IEC/EN 62423
Stupeň krytí IP:	IP20

Online stránka produktu 

Dokumenty



KATALOG TECHNICKÝCH DAT



NÁVOD K POUŽITÍ



PROHLÁŠENÍ



CERTIFIKÁT



2D SOUBOR



3D SOUBOR



EPLAN SOUBOR



BÍLÁ KNIHA

ETIM

Rated insulation voltage Ui	500 V
Built-in depth	68 mm
Leakage current type	B
Rated impulse withstand voltage Uimp	4 kV
Degree of protection (IP)	IP20
Mounting method	DIN rail
Rated fault current	0,3 A
Frequency	50/60 Hz
Number of poles	4
Short-circuit breaking capacity (Icw)	10 kA
Selective protection	Ano
Rated voltage	400 V
Rated current	40 A
Width in number of modular spacings	4
Ambient temperature during operating(Min)	-25 °C
Connectable conductor cross section solid-core(Min)	1 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired(Min)	1 mm²
Connectable conductor cross section solid-core(Max)	25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired(Max)	25 mm²
Ambient temperature during operating(Max)	55 °C

Logistika

Produkt

Hmotnost	0,35 kg
Net width	72 mm
Net height	87,5 mm
Net depth	70 mm
Stock unit of measure	pcs


Základní balení

Basic packaging quantity	1 pcs
EAN code for a basic packaging	3838895734185
Basic packaging weight	0,375 kg
Basic Packaging Dimensions Height	0,075 m
Basic Packaging Dimensions Width	0,09 m
Basic Packaging Dimensions Depth	0,074 m
Basic packaging volume	0 m ³

Přepravní balení

Transport packaging quantity	27 pcs
EAN code for a transport packaging	3838895734192
Transport packaging weight	10,475 kg
Transport Packaging Dimensions Height	0,25 m
Transport Packaging Dimensions Width	0,235 m
Transport Packaging Dimensions Depth	0,295 m
Transport packaging volume	0,017 m ³
Pallet quantity	1 404 pcs
Customs tariff	85362010

Symbol connection

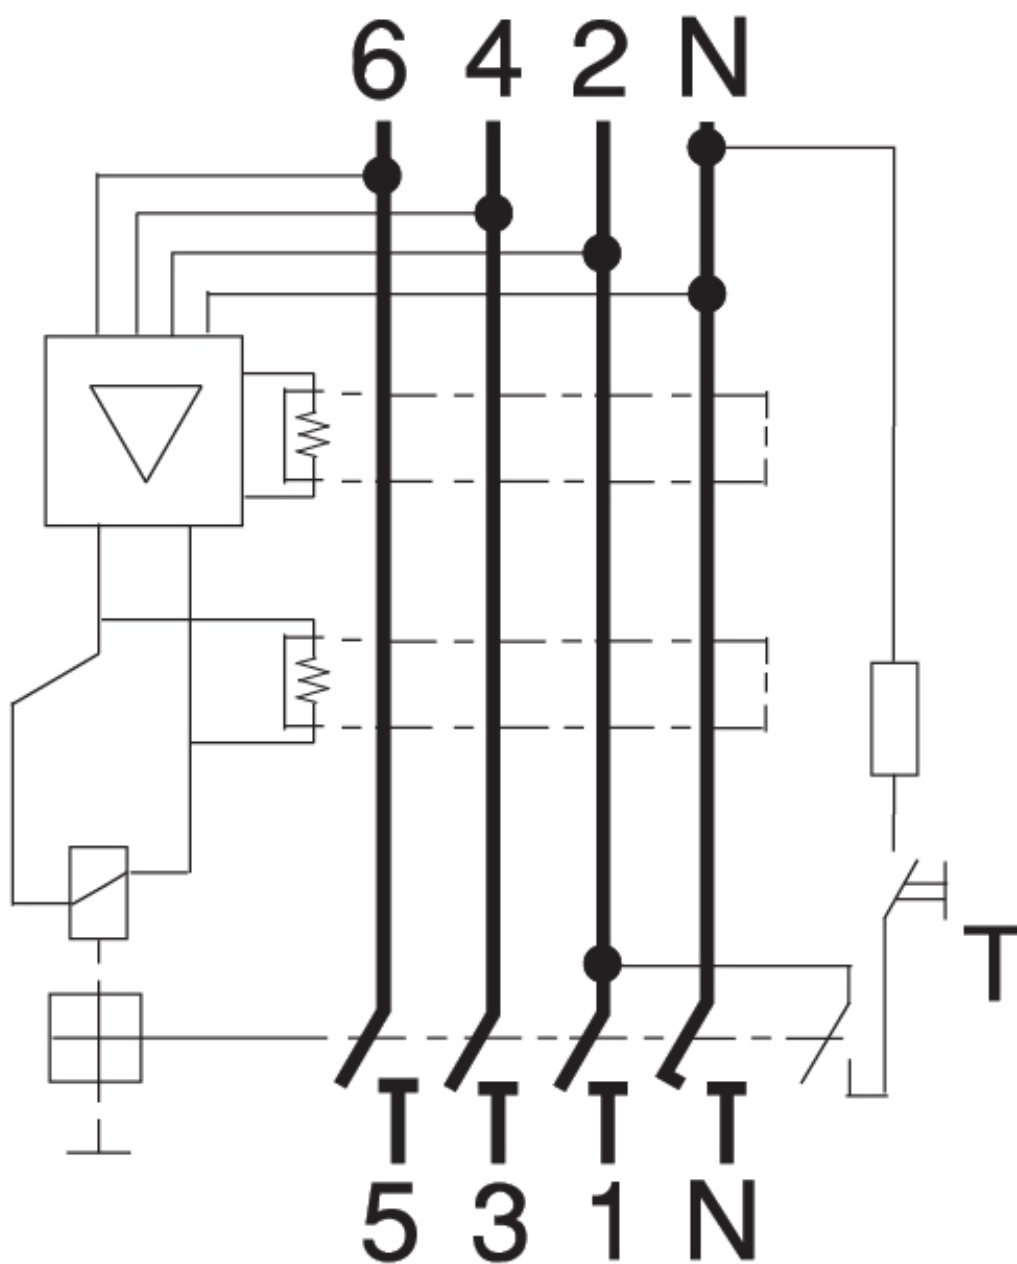

Dimension

