

Kat. číslo: 15335-6



Spínací hodiny IH (24 hod)




Schneider
Electric

Použití


Časový spínač zapíná a vypíná obvod na dobu nastavenou po krocích dlouhých 15 minut v rámci jednoho dne (24 hodin).

Popis

- 1 - Ruční volba:
⌚ Auto I ON (ZAP)
- 2 - Programovací segmenty: 1 segment = 15 minut
- 3 - Ukazatel

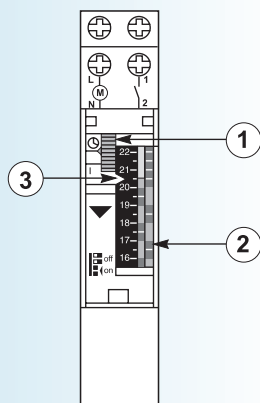


Instalace

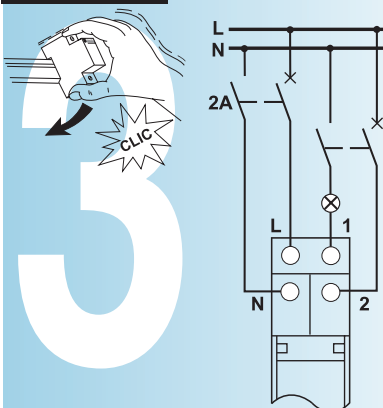

Nastavení

- 1 - Nastavení času
■ Otáčejte stupnici dolů ve směru šipky, dokud nebude správný čas v postavení proti ukazateli.
- 2 - Ruční přepínání
■ V horní poloze (Auto) se uplatní řízení časovým programem
■ V dolní poloze (ON = ZAP) je spotřebič trvale zapnutý
- 3 - Nastavování časů
■ Levý segment je ZAP (ON) (spíná kontakt)
■ Pravý segment je VYP (OFF) (vypíná kontakt)

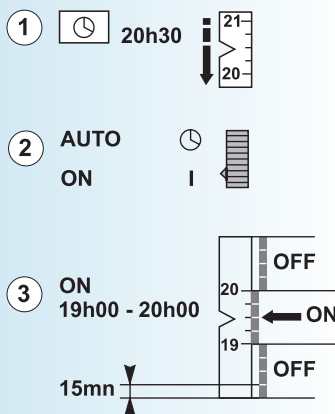

Technická data

- Napájecí napětí: 230 V $\pm$ 10%
- Frekvence: 45 / 60 Hz
- Parametry výstupních kontaktů:
16 A / 250 V, $\cos \varphi = 1$
4 A / 250 V, $\cos \varphi = 0,5$
- Pracovní teplota: -10 °C až + 50 °C
- Rezerva chodu: 15335 bez rezervy
15336: 100 hod.
- Maximální průřez vodiče v připojovací svorce: 6 mm²
- Příkon: 2,5 VA
- Přesnost: $\pm$ 1 sek./den, nekumulativně

Protože normy, specifikace, konstrukce a rozměry se vyvíjí a občas mění, vždy si nechte informace uvedené v této publikaci potvrdit. Tento výrobek se musí instalovat, zapojovat a používat v souladu s platnými normami a instalačními předpisy.

**Zákaznické
centrum**



382 766 333

e-mail: info@cz.schneider-electric.com

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Thámová 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz