


DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL INT SF 1200 V 35W 840

PANEL INTEGRATED SURFACE | Přisazená panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300

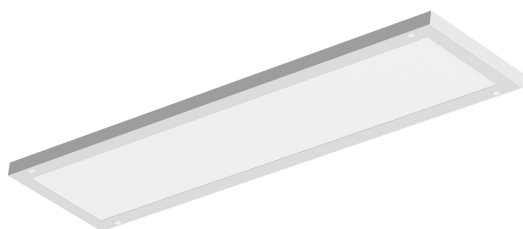

Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy

Výhody výrobku

- Vysoký světelný výkon snižuje celkový počet panelů na instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Životnost (L80/B10): až 50 000 h (při 25 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	35,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	160,000 mA
Náběhový proud	0,16 A
Max. počet svítidel na jistič B16	18
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	15
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	24
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	4200 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1195,00 mm
Šířka	295,00 mm
Výška	32,00 mm
Váha výrobku	2700,00 g



PL INT SF 1200 V 840

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	125 mA
----------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
-----------------------	------------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PL INT SF 600/1200 V 840
	Doplňkové technické informace	PL INT SF 600/1200 V 840
	Právní informace	PANEL INTEGRATED V
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Prohlášení o shodě	PANEL INTEGRATED V

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188497	Folding box 1	317 mm x 45 mm x 1,218 mm	3135.00 g	17.37 dm ³
4099854242588	Shipping box 3	1,237 mm x 157 mm x 349 mm	10498.00 g	67.78 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.