


LED prachotěsné svítidlo

MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PMMA kryt, IP65, zdroj 1400mA

Kód: PL5000M2WPM4ND

EAN: 8596099022594

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C

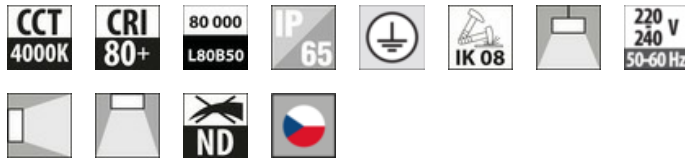

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5500
Příkon svítidla (W):	40	Účinnost svítidla (lm/W):	138
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP65
Barva korpusu:	Šedá	Odolnost proti nárazu:	IK08
Závěsná montáž:	Ano		
Materiál korpusu:	Plast		
Se zdrojem:	Ano	Montáž na zeď:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Jmenovitá teplota okolí (°C):	-10...+40
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990540184006	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	PM	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1275	Šířka (mm):	135
Výška/Hloubka (mm):	100	Hmotnost (kg):	2,5

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano
Pouze pro vnitřní užití:	Ano		