

List technických údajů

Svodič přepětí V20, 4 pólový, dálková signal., 280 V

Art.-Nr. 5095284




Type 2 LPZ 1→2 FS

Svodič přepětí typu 2

- K ochraně před přepětím a vyrovnání potenciálů dle ČSN 33 2000-4-443 (IEC 60364-4-44)
- Svodová schopnost až 40 kA (8/20) na 1 pól díky vysoce výkonným varistorům
- Modulární vyjímatelný svodič s dynamickým odpojovacím zařízením a optickou signalizací stavu
- Blokovací funkce proti vibracím a napěťové kódování
- Plast dle UL 94 V-0
- Varianta FS osazena bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci

Použití: Vyrovnání potenciálů v hlavních a podružných rozvaděčích

Rozměry

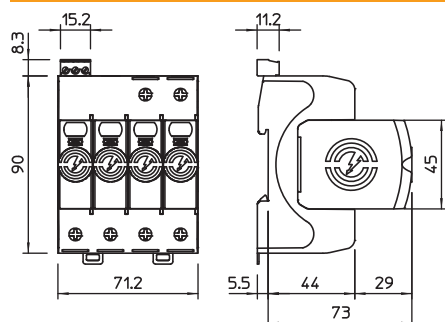

Kmenová data

Č. výr.	5095284
Typ	V20-4-FS-280
Rozměr	280V
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	47,50 kg/100 ks

List technických údajů

Svodič přepětí V20, 4 pólový, dálková signal., 280 V

Art.-Nr. 5095284

