

BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)

(H 24 49)

upevnění na lištu Strut




Vlastnosti a výhody

- posuvný svorník s podložkou a BIS RapidStrut® pružinou
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T (max.) (Nm)	Fa,z (N)	M.Bal.	V.Bal.
6527 8 5804	M8	40 mm	16	6,0	13	15,0	6 000	15	150
6527 8 5805	M8	50 mm	26	6,0	13	15,0	6 000	15	150
6527 8 5806	M8	60 mm	36	6,0	13	15,0	6 000	5	100
6527 8 5808	M8	80 mm	56	6,0	13	15,0	6 000	5	100
6527 8 5810	M8	100 mm	76	6,0	13	15,0	6 000	5	100
6527 8 5004	M10	40 mm	12	8,0	17	15,0	9 500	15	150
6527 8 5006	M10	60 mm	32	8,0	17	15,0	9 500	5	100
6527 8 5008	M10	80 mm	52	8,0	17	15,0	9 500	5	100
6527 8 5204	M12	40 mm	10	10,0	19	30,0	10 000	5	100
6527 8 5206	M12	60 mm	30	10,0	19	30,0	10 000	5	100

Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5mm.

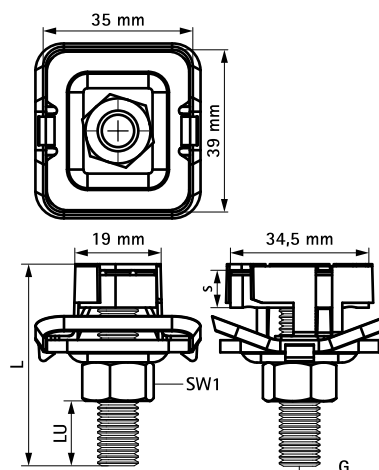

Doplňky

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Konzoly (BUP1000)