

EB2 125/3S 125A 3p



Specifikace


Kód ETI	004671046
Popis	EB2 125/3S 125A 3p
Jmenovitý proud (A)	125
Počet pólů	3
Skupina katalogu	EB2
Normy	60947
Typ připojení	přední připojení
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690V
Jmenovité izolační napětí (V)	800
Jmenovitá zkratová schopnost při 415V Icu/Ics (kA)	36/36
Jmenovité provozní napětí (V DC)	250V
Tepelné nastavení	0,63-1
Magnetické nastavení	6-10
Nastavitelné nebo pevné	nastavitelný

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Characteristics

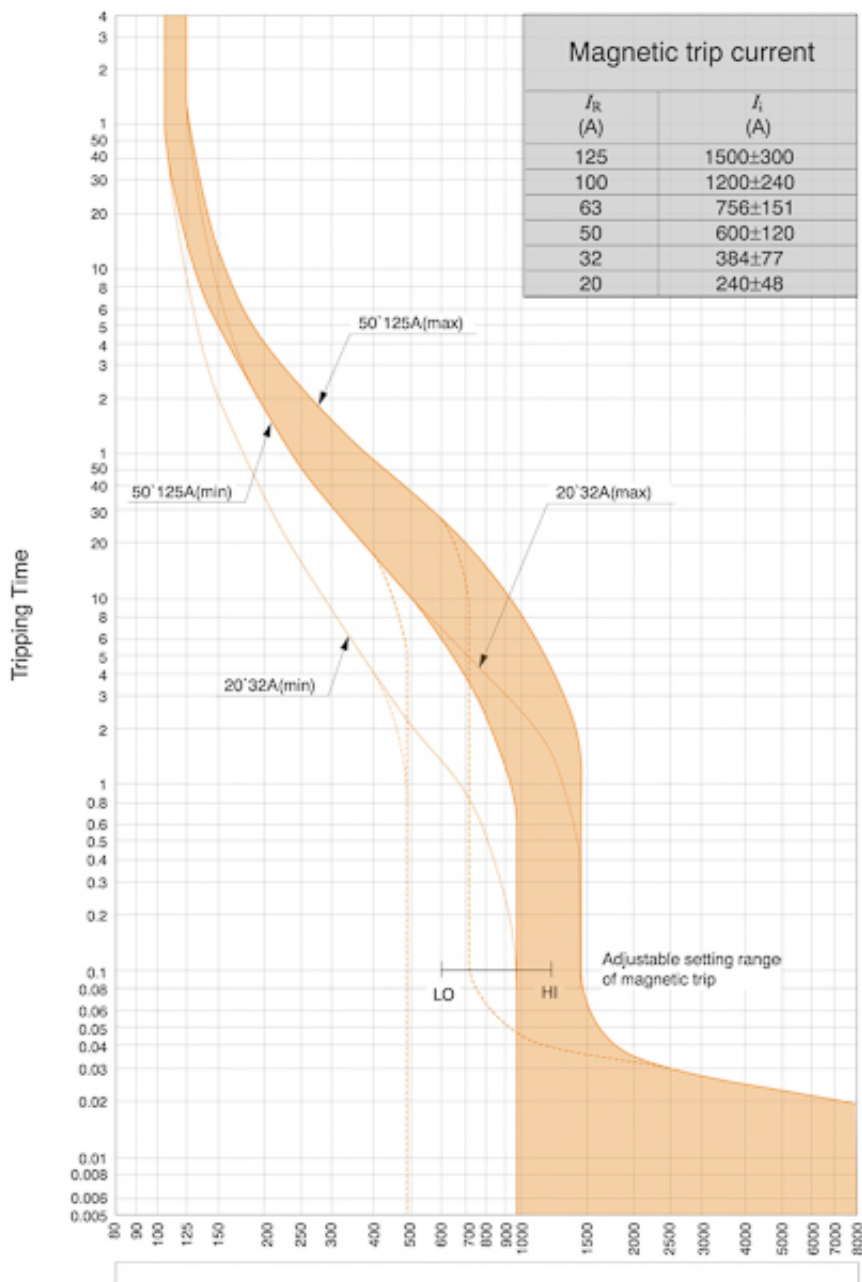

Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.