



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G12 [G12]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	11000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h
Kód ANSI, HID	C139/E
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	6200 lm

Světelný tok (jmen.) (min.)	5600 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	70 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	75 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	70 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	80 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,434
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,398
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85 lm/W

MASTERColour CDM-T

Index barevného podání (jmen.)	84
--------------------------------	----

Operating and electrical

Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1,4 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,98 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (min.)	3500 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	96 V
Napětí (min.)	80 V
Napětí (jmen.)	88 V

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min


Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	T19 [T 19mm]

Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh

Rozměrové výkresy



MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Registrační číslo EPREL	473328
-------------------------	--------

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,3

Luminaire design requirements

Teplota žárovky (max.)	500 °C
Teplota patice (max.)	280 °C
Teplota patice (max.)	536 °F
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)-DUP (nepoužívat)	350 °C


Product data

Úplný kód výrobku	871150019699615
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500196996
Objednávací kód	19699615
Místní kód	CDMT7083
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	8348270
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928082305125
Celková hmotnost kopie (kus)	29,000 g
Kód ILCOS	MT/UB-70/830-H-G12-20/90

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


MASTERColour CDM-T

Fotometrické údaje

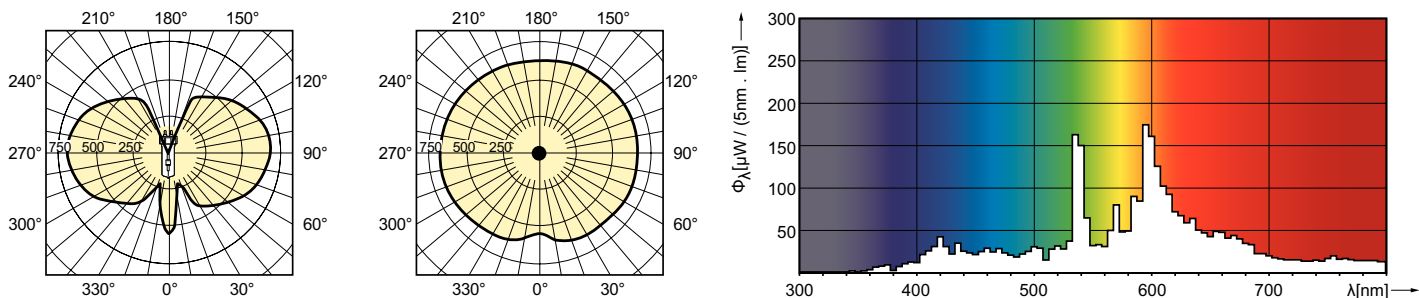

LDLD_CDM-T_70W_830_942-Light distribution diagram

Životnost

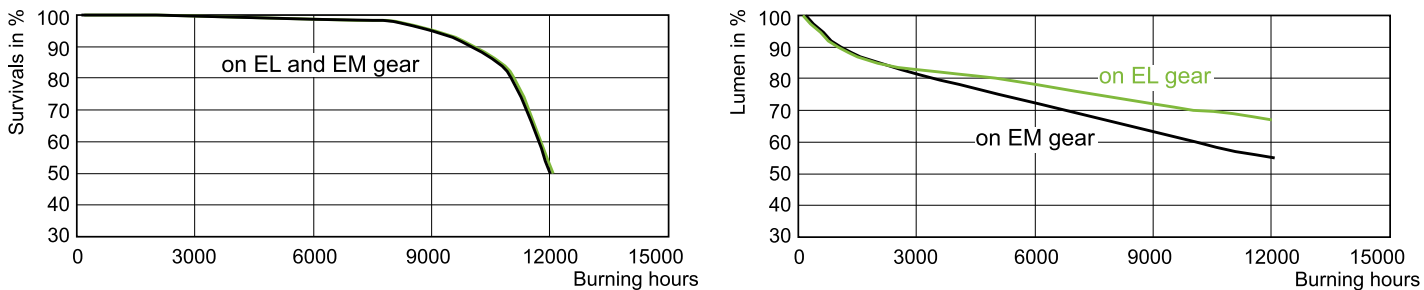

LDLE_CDM-T_70W_830-Life expectancy diagram

LDLM_CDM-T_70W_830-Lumen maintenance diagram

