


nožní spínač, 2pedálový bez krytu, bez západky, kovový kryt IP65, kabelový přívod M25 x 1,5 pomalé spínací kontakty 2NO+2NC na jeden pedál

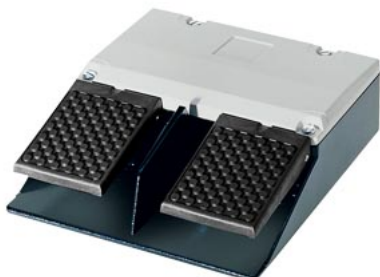

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	nožní tlačítko
označení typu produktu	3SE29
vhodné k použití bezpečnostní spínač	Ne
Obecné technické údaje	
Druh krytí IP	IP65
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	1 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (datum)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Netto hmotnost na MJ	2,038 kg
počet stupňů spínání	1
minimální ovládací síla ve směru ovládání	20 N
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota během provozu	-25 ... +80 °C
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
provozní proud u AC-15	
• při 230 V jmenovitá hodnota	6 A
• při 400 V jmenovitá hodnota	6 A
provozní proud u DC-13	
• při 24 V jmenovitá hodnota	3 A
• při 250 V jmenovitá hodnota	0,25 A
Kryt	
materiál krytu	kov
barva	
• krytu	černá
• horního dílu krytu	šedá
Ovládací prvek	
výbava produktu	
• blokování	Ne
• západka	Ne
provedení kabelového přívodu	M25 x 1,5
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	68 mm
šířka	193 mm
hloubka	221 mm
Parametry související s bezpečností	

podíl nebezpečných výpadků	
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	50 %
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	50 %
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	1 000 000
četnost výpadků [FIT] při nízké míře vyžádání podle SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508	20 a

Aprobace Certifikáty

General Product Approval	Test Certificates
---------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)

Maritime application	other	Environment
-----------------------------	--------------	--------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE2932-1AB20>

CAX Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-1AB20>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE2932-1AB20>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AB20&lang=en

