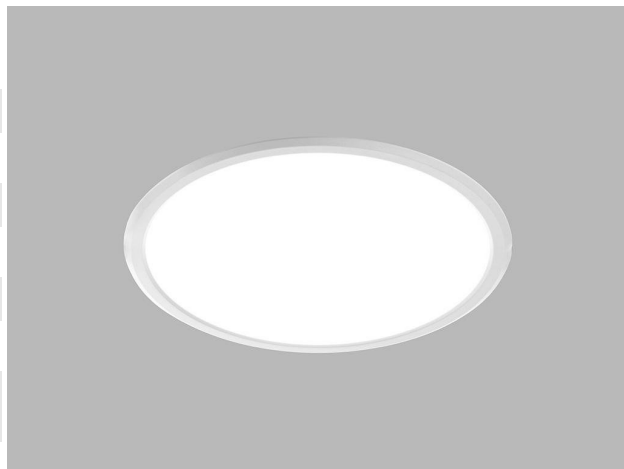


Objednací číslo: LED2 2190441**LED2 EASY-R, L 4000K - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Hmotnost g	400g
Výška v mm	36
Úhel záření	160°
Průměr v mm	220
Ochrana IP	IP20
Teplota barvy světla	4000K
Max. příkon světelného zdroje	18W
Výkon	18W
Napájecí napětí	230V
Patice	LED
Montážní otvor v mm	210
Materiál	plast
Barva	bílá
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
Světelný tok	1800lm
Stmívatelné	ne
Životnost	30000h
Včetně světelného zdroje	ano
U výrobce dostupných	1101
Energetická účinnost	F
Index podání barev	80

**POPIS PRODUKTU:**

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě. Použití - obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora).