


KARTA KATALOGOWA

Dławiki izolacyjne PG IP68 czarne

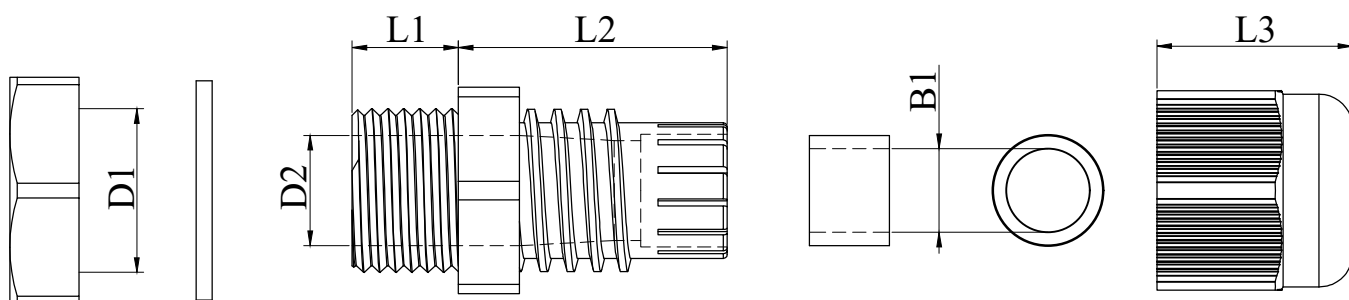

Informacje ogólne					Wymiary i parametry									
Indeks	Typ	EAN	Pakowanie	Waga	Ø montażu	B1	D1	D2	L1	L2	L3	Ø przewodu	Klucz	
-	-	-	[szt]	[g]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D.3070C	PG-7	5908793100998	50	4,2	12,5	6,5	12,3	8,3	8,0	20,2	14,7	3,5-6,0	16/18	
D.3071C	PG-9	5908793101001	50	6,5	15,2	8,0	15,2	11,0	9,5	21,0	15,7	6,0-8,0	18/22	
D.3072C	PG-11	5908793101018	50	8,8	18,3	9,5	18,2	13,5	8,5	23,0	17,2	8,0-10,0	22/24	
D.3073C	PG-13,5	5908793102145	50	10,6	19,5	12,0	20	15,7	9,0	24,2	18,2	10,0-12,0	24/26	
D.3074C	PG-16	5908793101025	50	12,7	22,5	13,0	22,2	17,8	11,0	25,5	18,2	12,0-14,0	26/30	
D.3075C	PG-21	5908793101032	50	20,2	28,2	18,0	28,2	22,8	11,0	28,7	22,0	14,0-18,0	32/36	
D.3076C	PG-29	5908793101049	10	36,1	37,2	27,5	36,7	31,0	12,0	32,0	24,0	18,0-25,0	42/45	

Certyfikaty i normy

CE, PN-EN 62444:2014-01

Link do deklaracji

<https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2024/02/D.39JN-DLAWIKI-PG-M-IP67-IP68.pdf>

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Materiał	Poliamid PA

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO

Siedziba Spółki:
32-640 Zator, ul. Władysława Grabskiego 29

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0001014030
NIP 551-23-84-957
REGON 356891977

Tel: +48 (33) 870-12-05
Fax: +48 (33) 300-33-95
E-mail: firma@pawbol.pl
<http://www.pawbol.pl>