


List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME4, s univerzálním
nosičem UT3, 3× VDE, ušlechtilá ocel
Art.-Nr. 7427200



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální vestavná hloubka činí 95 mm, rozsah nivelace + 30 mm.

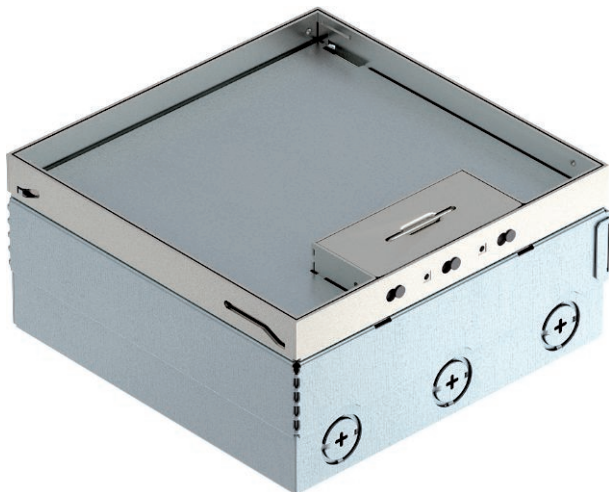

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Dodatkový text k výrobku - upozornění
Další text k výrobku 1

Součástí dodávky jsou dva univerzální nosiče UT3, jedna trojitá zásuvka s ochranným kontaktem a krytem a dva jednotlivé kryty pro instalační přístroje s nosným kroužkem.

Kmenová data



Č. výr.	7427200
Typ	UDHOME4 2V V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	zásuvka, ochran.kontakt
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	380,00 kg/100 ks

List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME4, s univerzálním
nosičem UT3, 3× VDE, ušlechtilá ocel
Art.-Nr. 7427200



Technické údaje



Délka	199,00 mm
Šířka	199,00 mm
Rozměr h	95,00 mm
Šířka – vnější rozměr	199,00 mm
Šířka – montážní rozměr	205,00 mm
Délka – vnější rozměr	199,00 mm
Délka – montážní rozměr	205,00 mm
Počet přístrojových vložek	2,00
Tloušťka podlahové krytiny	15,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	☐
Provedení	Čtvercové
Výška mazaniny	95-110 mm
Výška podlahy	95-125 mm
Vhodné pro mokrou údržbu	☐
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☐
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
Vhodné pro podlahový kanál	☐
S drážkou pro podlahovou krytinu	☒
Nivelační rozsah	95,00 - 125,00 mm