


33642 S A60 11,5WE27 RGB CCT

Světelný zdroj LED

5905339336422



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zjistíte více na www.kanluxsmart.com.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ano

Barevně laditelný světelný zdroj: ano

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ano

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Ovládání: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 118

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 11.5

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1055

Jmenovitý úhel záření [°]: 180

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB


Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

33642 S A60 11,5WE27 RGB CCT

Světelný zdroj LED

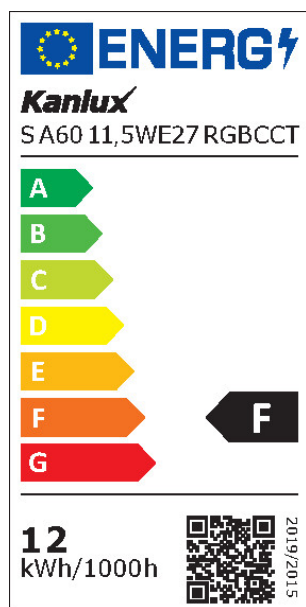

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1055

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 11.5

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0.50

Výška světelného zdroje [mm]: 118

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 60

Index podání barev: 80

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS: 0.50

Trichromatické souřadnice (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313

Trichromatické souřadnice (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 75

Hodnota indexu podání barev R9: 10

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (P_{stLM}): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 54

Gramáž [g]: 94

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12.5

Hmotnost kartonu [kg]: 5.64

Šířka kartonu [cm]: 35



Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 43.5

Objem kartonu [m³]: 0.044153

33642 S A60 11,5WE27 RGB CCT

Světelný zdroj LED

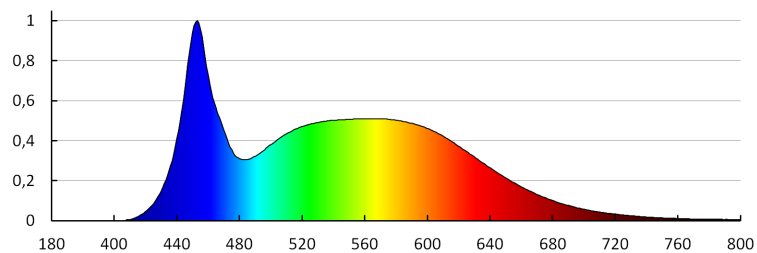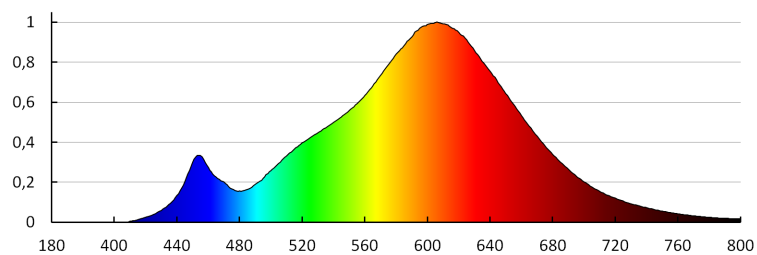

KANLUX S.A. (kat 33642) S A60 11,5WE27 RGB CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33642) S A60 11,5WE27 RGB CCT
Lamps: 1 x S A60 11,5WE27 RGB CCT

