



Pila Panel

PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

Pila Panel RC007C – LED modul, světelný tok 3200 lm – 840
studená bílá – zdroj napájení – 60x60 – nevyhovující pro kanceláře

Jasnější a energeticky úspornější:

- vysoce kvalitní světlo CRI >80, světelný tok >3200 lm

Spolehlivá kvalita:

- 35 000 hodin, 2letá záruka

Dostupné v rozměrech 60x60 a 30x30cm

Informace o produktu

Obecné informace	
Kód zdroje světla	LED32S [LED modul, světelný tok 3200 lm]
Úhel vyzařování světelného zdroje	120°
Barva světla	840 studená bílá
Vyměnitelný zdroj světla	ne
Počet převodových jed.	1 jednotka
Ovladač / napájecí jednotka / transformátor	PSU (napájecí jednotka)
Ovladač součástí balení	ano
Nouzové osvětlení	ne
Typ optiky	matná
Rozptyl světelného paprsku	velmi široký
Ovládací rozhraní	ne
Kabel	Připojovací kabel
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Značka CE	ano
V souladu s EU RoHS	ano
Záruční lhůta	2 roky
Konstantní světelný výkon	ne
Kód produktové řady	PILA RC007B [Pila Panel]
Jednot. hodnocení oslnění CEN -	

Provozní a elektrické vybavení	
Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Faktor síly (Min)	>0.9
Ovládání a stmívání	
Stmívatelnost	ne
Mechanické a krycí prvky	
Materiál pouzdra	ocel
Povrchová úprava čočky	matná
Montáž	Zapuštěná, zavěšená, povrchová, sádkartón
Příslušenství	Závěsná sada, Sada pro povrchovou montáž, Sada pro montáž na sádkartón. podhled, Bezpečnostní lanko
Celková délka (L)	595 mm
Celková šířka (W)	595 mm
Celková výška (H)	34 mm
Barva	bílá
Schválení a použití	
Ochrana proti vodě a pr. předm.	IP20
Ochrana proti nárazu	IK01 [0.15 J]

Pila Panel


Počáteční výkon (v souladu s IEC)	
Počáteční světelný tok	3200 lm
Počáteční účinnost	88.9 lm/W
Počáteční teplota barvy světla	4000 K
SDCM	< 6
Počáteční CRI	> 80
Počáteční příkon	36 W
Výkon v průběhu času (v souladu s IEC)	
Životnost L55 @ 25 °C [h]	35 000
Podmínky použití	
Teplota okolí	-20 to +45 °C

Údaje o produktu	
Úplný název produktu	-
Objednací název	PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
EOC	871016334016699
Objednací kód	-
Počet kusů/balení	1
Počet balení/dodávka	1
12NC	911401801080

Příslušenství				
Popis produktu	Bezpečnostní lanko	Závěsná sada	Sada pro montáž na sádkarton. podhled	Sada pro povrchovou montáž
Produktový kód	RC007Z SC	RC007Z SME-2	RC007Z SMB-PLC	RC125Z SMB W60L60
12NC	911401824380	911401824280	911401824180	910930031018
EOC	871016334718999	871016334717299	871016334716599	871869607330899911401824380 871016334718999

Pila Panel

Rozměrový výkres

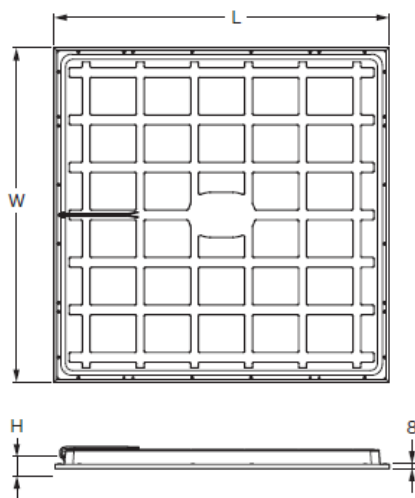

Pila Panel RC007C



© 2021 Signify Holding všechna práva vyhrazena. Společnost Signify neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ohledně přesnosti nebo úplnosti informací obsažených v tomto dokumentu a neodpovídá za žádné kroky, které jsou na jejich základě učiněny. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou zamýšleny jako obchodní nabídka ani nejsou součástí žádné nabídky ani smlouvy, pokud společnost Signify nesjedná jinak.

www.lighting.philips.com

26. října 2021 - údaje se mohou změnit