

List technických údajů

Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP6

Art.-Nr. 6290406



Instalační sloup ISS k vybavení montážních pracovišť ve výrobních závodech. Profil z eloxovaného hliníku v těžkém provedení disponuje na dvou stranách protilehlými systémovými otvory 76,5 mm k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD nebo montážních nosičů řady 71MT. Všechny čtyři strany profilu disponují montážní drážkou ve standardním rozměru se jmenovitou velikostí 8 k montáži nejrůznějších instalačních dílů pro doplňkové funkce (stavebnicový systém Item). Součástí dodávky jsou sloupový profil, potřebné vrchní díly pro systémové otvory o délce 2000 mm a PE sáček s 20 dodatečnými zaklapávacími sponami typu RKV3V, které umožňují používat dílčí délky vrchních dílů. Dva uzavřené kanály uvnitř profilu lze volitelně využít k vedení stlačeného vzduchu.

Alu	hliník
EL	eloxováno

Kmenová data

Č. výr.	6290406
Typ	ISS160160IP6 EL
Rozměr	6130x160x160
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Povrch	eloxováno
Povrch zkratka	EL
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	6.020,00 kg/100 ks


List technických údajů

Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP6

Art.-Nr. 6290406



Technické údaje

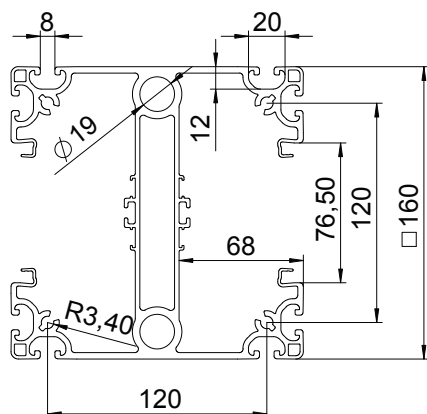

Délka	6.000,00 mm
Šířka	160,00 mm
Výška	160,00 mm
Výška sloupu	6.000,00 mm
Počet použitelných vrchních dílů	2,00
Počet pevných přepážek	0,00
Provedení	dvojstranný
Způsob upevnění	Montážní příruba
Podlahová montáž	☒
Stropní montáž	☐
Průběžný profil	☒
Bez obsahu halogenů	☒
Kabelový vstup	nahoře
V závislosti na místě	☐
Šířka vrchního dílu (celé číslo)	76,50
Tvar sloupu	čtvercová
Nastavitelný	☐
Předem propojeno	☐