


Betondose 2.0

Endlich mehr Platz für Ihre Ideen

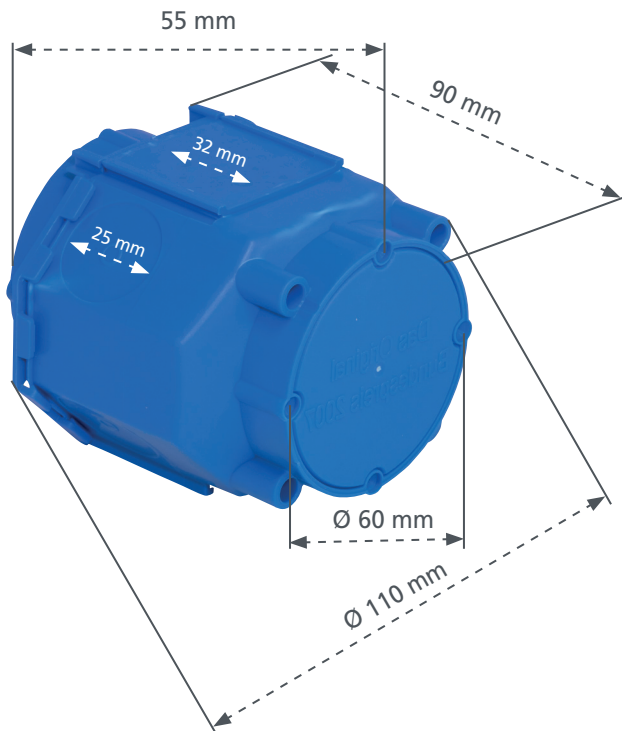

Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com

70% Mehr Klemmraum!

	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18

- ✓ 70% mehr Klemmraum
- ✓ Als Elektronikdose verwendbar
- ✓ Anreihbar mit einem Kombinationsabstand von 71 mm - feste Verbindung durch SCS-Technik
- ✓ Rohreinführung 2x M32 und 4x M20/M25 oder 6x M20/M25
- ✓ Deckel leicht aufsteckbar



- DIN EN 60670-1 u. DIN 49073 aus Kunststoff (Polypropylen)
- Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 90 mm
- Schutzart IP 30
- Für Rohrgröße M20 oder M25 4x oder M32 2x
- Kombinierbar durch bewährte Schiebetechnik
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- 2-teilig zur Montage mit Nägeln auf der Schalung
- 4 Schraubdomes auf Vorder- und Rückseite
- Dose als Deckendose



Art.-Nr.: P731


- VPE 50 Stück
- EAN: 4260182062753



Concrete box 2.0

More space for your ideas

Data sheet

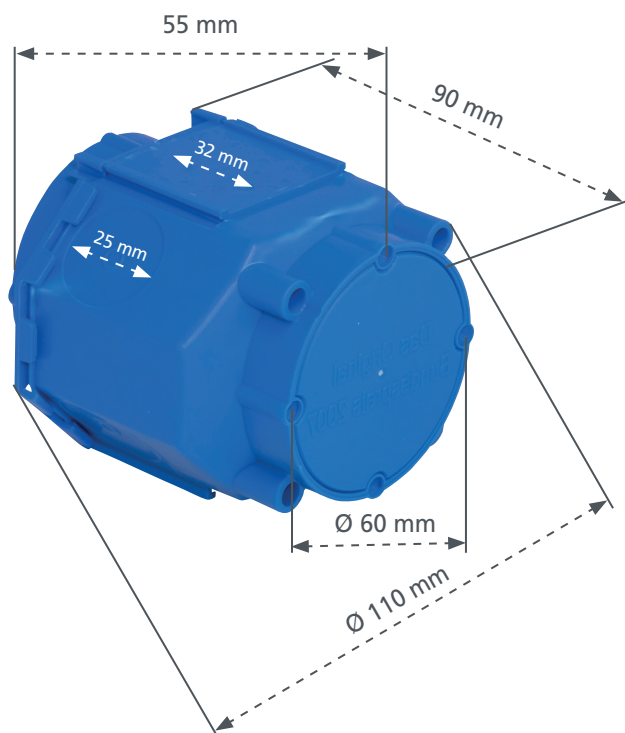

Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com

70% more clamping space

	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18

- ✓ 70% more clamping space
- ✓ Usable as electronic box
- ✓ Stackable with combination spacing from 71mm- guaranteed fixed connection through SCS-technology
- ✓ Pipe inlet 2x M32 and 4x M20/M25 or 6x M20/M25
- ✓ Cover easily attachable



- DIN EN 60670-1 and DIN 49073 of synthetic material
- Diameter 60 mm
- Built in depth 90 mm
- Protection class IP 30
- For M20, M25 4x or M32 2x pipes
- Combinable through sliding technology
- Norm-combination gap 71 mm
- Fully insulated cable transition
- Two-part installation with nails on the formwork
- 4 screw domes at the front- and backside
- Box useable as ceiling box



Order-no.: P731

- VPE 50 Stück
- EAN: 4260182062753

