



111502



UNA M OP 2300/840 MLC M3hAt

8596328115028



- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 120 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 3500–5000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: II
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 82
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 98
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníkový plech bílé barvy (RAL 9010)
- Difuzor: Opalizovaný PMMA
- Reflektor: Hliníkový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Do driveru
- Vestavné bodové svítidlo s výkonným LED modulem pro kanceláře, společenské a reprezentativní prostory, sály, chodby
- Opalizovaný PMMA a leštěný hliníkový reflektor
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

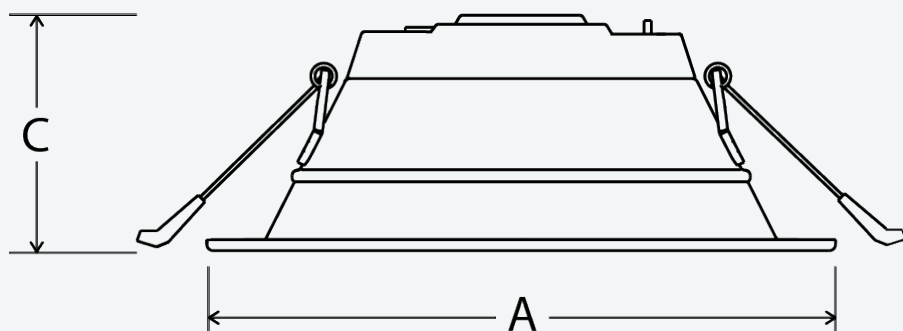

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	C [mm]
111502	UNA M OP 2300/840 MLC M3hAt	35	3020	2310	19,2	120	0,5	174	65

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



