

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI


Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
AM02CBDALI SWH	Bianco sabbiato	-	57W	220-240V AC	1400 mA / 34-46V DC	-	-	-	-	-	-	1,10 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Round box for electrical connections, equipped with DALI driver and power supply cable 2P, with transparent silicone cover for the light fitting. Used for powering and direct adjusting of the light intensity of LED modules of the light fittings from the family XAMBIT, AM02. Equipped with self-locking 2P+N block of terminals (10A / 250V, 2.5 mm²), for mains power supply. Housing of the box of steel board, electrostatically painted in white with sandblasted finishing.

RO - Cutie rotundă pentru conexiunile electrice, echipată cu alimentator DALI și cablu de alimentare 2P, cu înveliș din silicon transparent, pentru corpul de iluminat. Utilizată pentru alimentarea și reglarea directă a intensității luminoase a modulelor cu LED-uri la corpurile de iluminat din familia XAMBIT, AM02. Dotată cu clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) cu auto blocare, pentru alimentarea de la rețea. Corpul cutiei din tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj sablat.

IT - Scatola tonda per i connessioni elettrici, equipaggiata con alimentatore DALI e cavo di alimentazione 2P, rivestito in silicone trasparente, per l'apparecchio. Usata per l'alimentazione e la regolazione diretta dell'intensità luminosa dei moduli a LED degli apparecchi della famiglia XAMBIT, AM02. Dotata con morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) autobloccante, per l'alimentazione dalla rete. Corpo di scatola in lamiera di acciaio, verniciato a polveri colore bianco con finitura sabbiata.

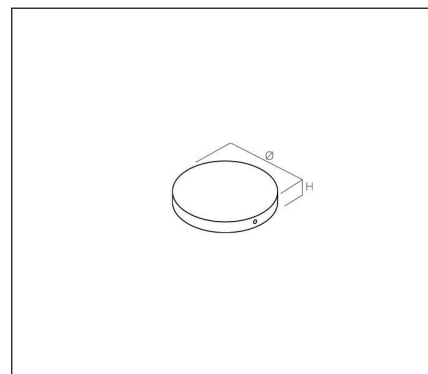

Standards:

EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 55015:2019 + A11:2020 + A1:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.