

NH1C gPV 160A/1000V DC



Specifikace

Kód ETI	004110379
Popis	NH1C gPV 160A/1000V DC
Typ	NH
Velikost	NH1C
Jmenovitý proud (A)	160A
Jmenovité DC napětí (V)	1000V
Charakteristika	gPV
L/R (ms)	2ms
Vypínací schopnost DC (kA)	20kA
Aplikace	Pojistková vložka pro DC aplikaci
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Ztrátový výkon (W)	32W
Provozní jouleový integrál (A2s)	20750
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	5950
Normy	IEC 60269-6
efuse	1

[Online stránka produktu](#)



Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH1C
Rated current	160
Rated voltage	1000
Voltage type	DC
Rated switching capacity	20
Utilization category	gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	

Rozměrový výkres

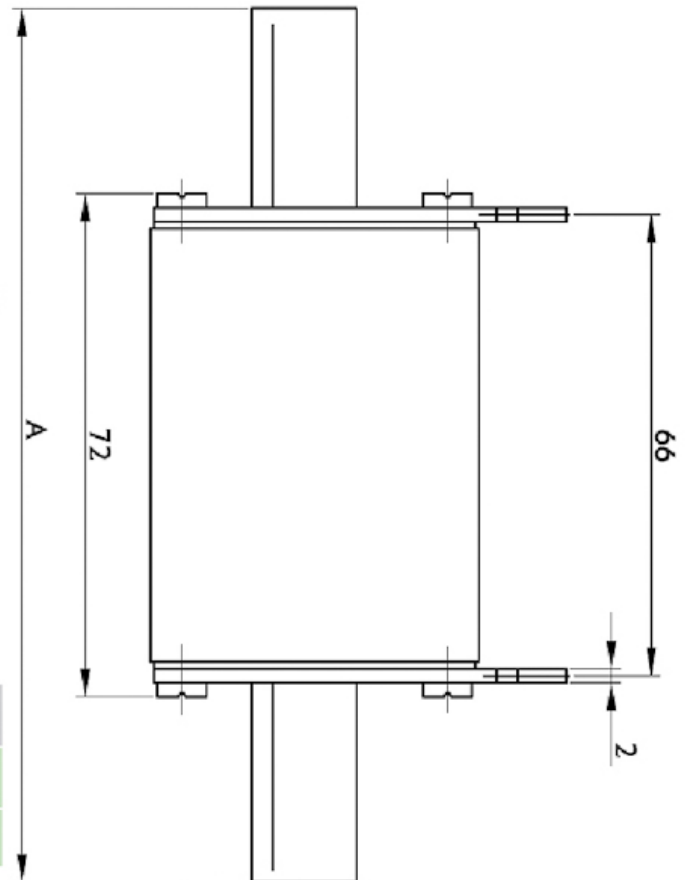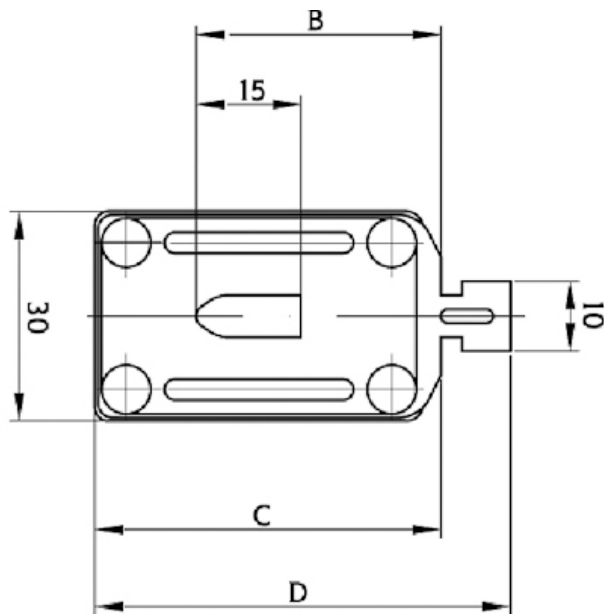

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65